


成果物項目

F PCB含有調査結果報告書

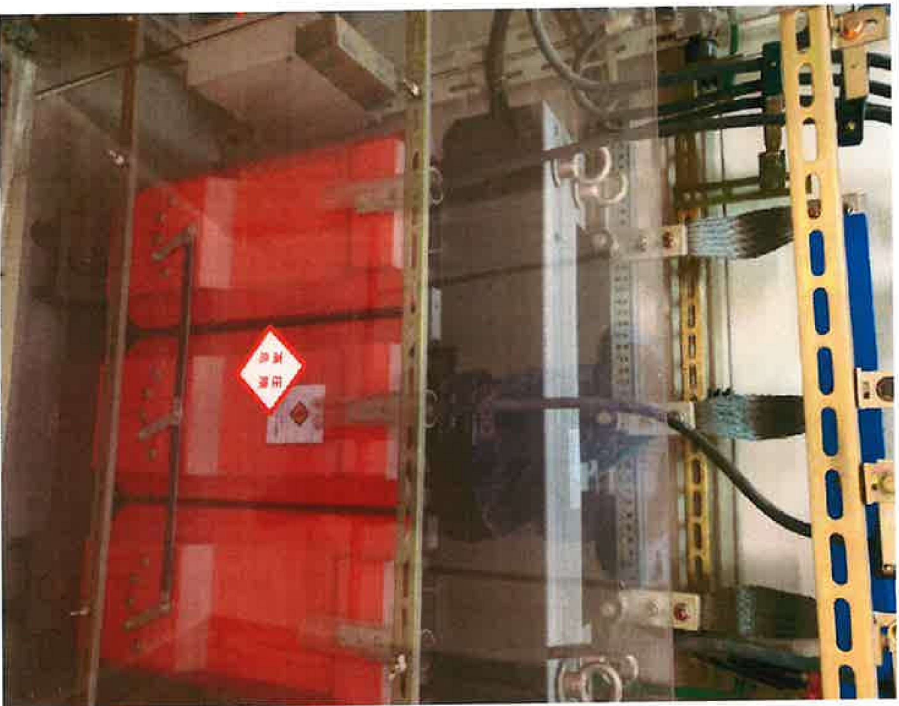


高圧トランス

3相200kva

モールトトランス

PCBは使用されておりません

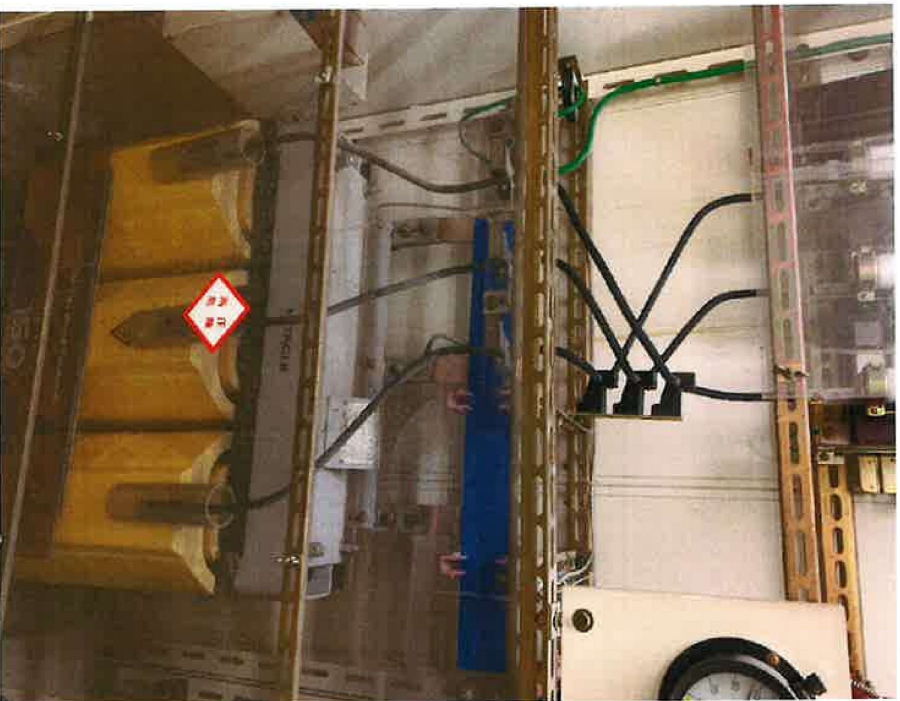

高圧トランス

3相150kva

モールトトランス

PCBは使用されておりません

3 低圧進相コンデンサ設備

LB3-S形リアクトル内蔵低圧進相コンデンサ (L=6%対応品 Is=55%) 設備容量10～50kvar



特 長

- ① JIS C 4901に準用し、高調波耐量を増大させた Is=55%直列リアクトルを採用しています。
- ② 内蔵機器異常時 自己遮断機構付き
- ③ 力率調整用ON・OFF制御に対応
- ④ 省スペース・コンパクト
例) 30kvar 50Hz 寸法570W×645H×170Dmm 質量55kg
- ⑤ オイルレス
- ⑥ 結線作業・取付作業の簡素化

定格及び仕様 回路電圧：220V※

形式	LB3-S形
使用場所	盤内収納用
相数	三相
定格周波数	50Hzまたは60Hz専用
保護	コンデンサ 保安機構・保安装置内蔵 リアクトル 温度センサ内蔵
周囲温度	−5℃～+45℃
定格設備容量	10kvar～50kvar
準用規格	JIS C 4901
塗装色	マッセル5.9Y7.3/0.9

※：回路電圧440Vも製作しますのでご用命ください。

定格寸法表 LB3-S

回路電圧 (V)	設備容量 (kvar)	コンデンサ容量 (kvar)	リアクトル容量 (kvar)	定格周波数 (Hz)	品 番	定格電流 (A)	寸 法 (mm)								総質量 (kg)
							A	B	C	D	E	F	G	H	
220	10	10.6	0.638	50	LB322BS010S26	26.2	570	487	560	515	540	420	540	100	40
	12	12.8	0.766	60	LB322BS6012S26	31.5	570	487	560	515	540	420	540	100	41
	15	16.0	0.967	50	LB322BS015S26	39.4	570	487	560	515	540	420	540	100	43
	18	19.1	1.15	60	LB322BS018S26	47.2	570	487	560	515	540	420	540	100	46
	20	21.3	1.28	50	LB322BS020S26	52.5	570	487	560	515	540	420	540	100	47
	24	25.5	1.53	60	LB322BS024S26	63.0	570	487	560	515	540	420	540	100	49
	25	26.6	1.60	50	LB322BS025S26	65.6	570	487	560	515	540	420	540	100	49
	30	31.9	1.91	60	LB322BS030S26	78.7	570	487	560	515	540	420	540	100	53
	30	31.9	1.91	50	LB322BS030S26	78.7	570	487	560	515	540	420	540	100	55
	36	38.3	2.30	60	LB322BS036S26	94.5	570	487	560	515	540	420	540	100	55
	50	53.2	3.19	50/60	LB322B*050S26	131	660	567	665	595	620	495	620	125	78

(注) 1. *印は周波数表示、50Hzの場合は5、60Hzの場合は6とする。

外形寸法図

