

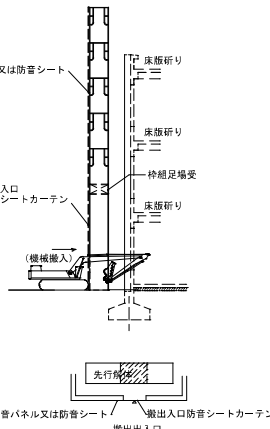








東部地域仮設庁舎解体工事

図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称	図面番号	図面名称
A-00	表紙・図面リスト	A-28	平面詳細図（3－A）	A-56	建具表（4）	S-01	基礎伏図		
A-01	解体工事仕様書（1）	A-29	平面詳細図（3－B）	A-57	建具表（5）	S-02	1階壁柱 2SL層床梁伏図		
A-02	解体工事仕様書（2） 仮設枠組足場参考図・解体要領参考図	A-30	平面詳細図（3－C）	A-58	建具表（6）	S-03	2階壁柱 3SL層床梁伏図		
A-03	付近見取図・配置図・工事区分表	A-31	平面詳細図（3－D）	A-59	建具表（7）	S-04	3階壁柱 4SL層床梁伏図		
A-04	仮設計画・解体配置図（1）	A-32	平面詳細図（4－A）	A-60	建具表（8）	S-05	4階壁柱 5SL層床梁伏図		
A-05	仮設計画・解体配置図（2）	A-33	平面詳細図（4－B）	A-61	建具表（9）	S-06	5階壁柱 RSL層床梁伏図		
A-06	仮設計画・解体配置図（3）・仮設詳細図	A-34	平面詳細図（4－C）	A-62	建具表（10）	S-07	R階壁柱 PHR階床梁伏図		
A-07	仕上表（1）	A-35	平面詳細図（4－D）	A-63	建具表（11）	S-08	軸組図（A通）		
A-08	仕上表（2）	A-36	平面詳細図（5－A）	A-64	建具表（12）	S-09	軸組図（B通）		
A-09	仕上表（3）	A-37	平面詳細図（5－B）	A-65	外構詳細図（1）	S-10	軸組図（C通）		
A-10	仕上表（4）	A-38	平面詳細図（5－C）	A-66	外構詳細図（2）	S-11	軸組図（D通）		
A-11	仕上表（5）	A-39	平面詳細図（5－D）	A-67	外構詳細図（3）	S-12	軸組図（E通）		
A-12	1～4階 本体全体平面図	A-40	平面詳細図（R）	A-68	外構詳細図（4）	S-13	軸組図（1通、2通）		
A-13	5～R階 本体全体平面図	A-41	天井伏図（1）	A-69	外構詳細図（5）	S-14	軸組図（3通、4通）		
A-14	立面図（1）	A-42	天井伏図（2）	A-70	外構詳細図（6）	S-15	軸組図（5通、6通）		
A-15	立面図（2）	A-43	天井伏図（3）	A-71	防音パネル詳細図（1）	S-16	軸組図（7通、8通）		
A-16	断面図（1）	A-44	天井伏図（4）	A-72	防音パネル詳細図（2）	S-17	軸組図（9通、10通）		
A-17	断面図（2）	A-45	天井伏図（5）	A-73	防音パネル詳細図（3）	S-18	軸組図（11通）		
A-18	矩計図（1）	A-46	天井伏図（6）	A-74	衛生設備 屋外配管平面図（撤去）	S-19	地中梁、基礎、柱リスト		
A-19	矩計図（2）	A-47	建具配置図（1）	A-75	衛生設備 1階平面図（撤去）	S-20	大梁リスト		
A-20	平面詳細図（1－A）	A-48	建具配置図（2）	A-76	衛生設備 1階平面詳細図（撤去）	S-21	小梁リスト		
A-21	平面詳細図（1－B）	A-49	建具配置図（3）	A-77	ガス配管 屋外配管平面図（撤去）	S-22	配筋基準図		
A-22	平面詳細図（1－C）	A-50	建具配置図（4）			S-23	スラブ配筋図		
A-23	平面詳細図（1－D）	A-51	建具配置図（5）			S-24	階段配筋図		
A-24	平面詳細図（2－A）	A-52	建具配置図（6）						
A-25	平面詳細図（2－B）	A-53	建具表（1）						
A-26	平面詳細図（2－C）	A-54	建具表（2）						
A-27	平面詳細図（2－D）	A-55	建具表（3）						

 株式会社 サン設計事務所 一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4705号	Start	Project	Area	Area (m ²)
	End	Title	End	No.
		東部地域仮設庁舎解体工事	2023. 11	A
		解体工事特記仕様書 (1)	A1 -	01

	1. 事前準備 1-1. 施工調査、工事計画・要領書作成、雇出、必要機器・資材の準備 2. 隔離養生 2-1. 除去工事実施の表示 2-2. 仮設足場の組立 2-3. 作業区域の隔離養生 2-4. セキュリティゾーンの組立・設置 2-5. 負圧粉塵装置（1次、2次フィルター共） エアスプレー、高性能真空掃除機の設置 3. 除去作業 3-1. ボード撤去清掃装結め共 3-2. 湿潤化作業 3-3. 石綿材除去処理 3-4. 除去後の飛散防止剤塗布、除去面、養生面 3-5. 撤去材処理費、装結後の更張面化処理共 4. 石綿処理 4-1. 除去した石綿の密封処理 4-2. 二重梱包袋詰めした石綿の一時保管 5. 清掃・検査・確認 5-1. 除去面所の残石綿、清掃の検査 5-2. 隔離・養生シート面への粉塵飛散防止剤の吹付 5-3. セキュリティゾーンの解体・養生材の撤去 5-4. 仮設足場の解体 5-5. 最終仕上げ清掃 6. 産業廃棄物の処理 6-1. 特別管理産業廃棄物 収集運搬 6-2. 特別管理産業廃棄物 最終処分 7. 記録 7-1. 箱工記録、作業員の作業記録 8. 完了 9. 完了報告書作成 ※関係法令を遵守し施工すること ※保護衣、マスクフィルターを装着のこと ※隔離養生エリア ・壁面、天井面シート養生（1重） ・床面シート養生（2重）	
	その他	
PCB調査・処理	撤去対象である照明器具安定器等について、適切にPCB調査、処理を行うこと	

仮設枠組足場参考図及び解体要領参考図			
仮設枠組足場	 1 作業通路部解体 2 木造間仕切、天井、木床組、建具、建具枠、壁板、備品類、手摺、種等 手動消音ブレーカー、ガス切断及び手パワリにて解体、撤去、搬出	3 階 解 体	 1 R階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 3階床、梁、壁の解体
機 械 搬 入	 1 内部床版解体（手動消音ブレーカー） 機械搬入口部分先行解体	2 階 解 体	 1 3階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 2階床、梁、壁の解体
R 階 解 体	 1 R階、床、梁の解体	1階解体・ガラ搬出	 1 2階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 1階外壁、柱、壁、土間コンクリート解体 3 解体ガラ等完全に搬出
		地中梁・基礎解体	 1 地中梁基礎の解体 ※既存杭は全て除去処分 2 解体ガラ搬出後整地

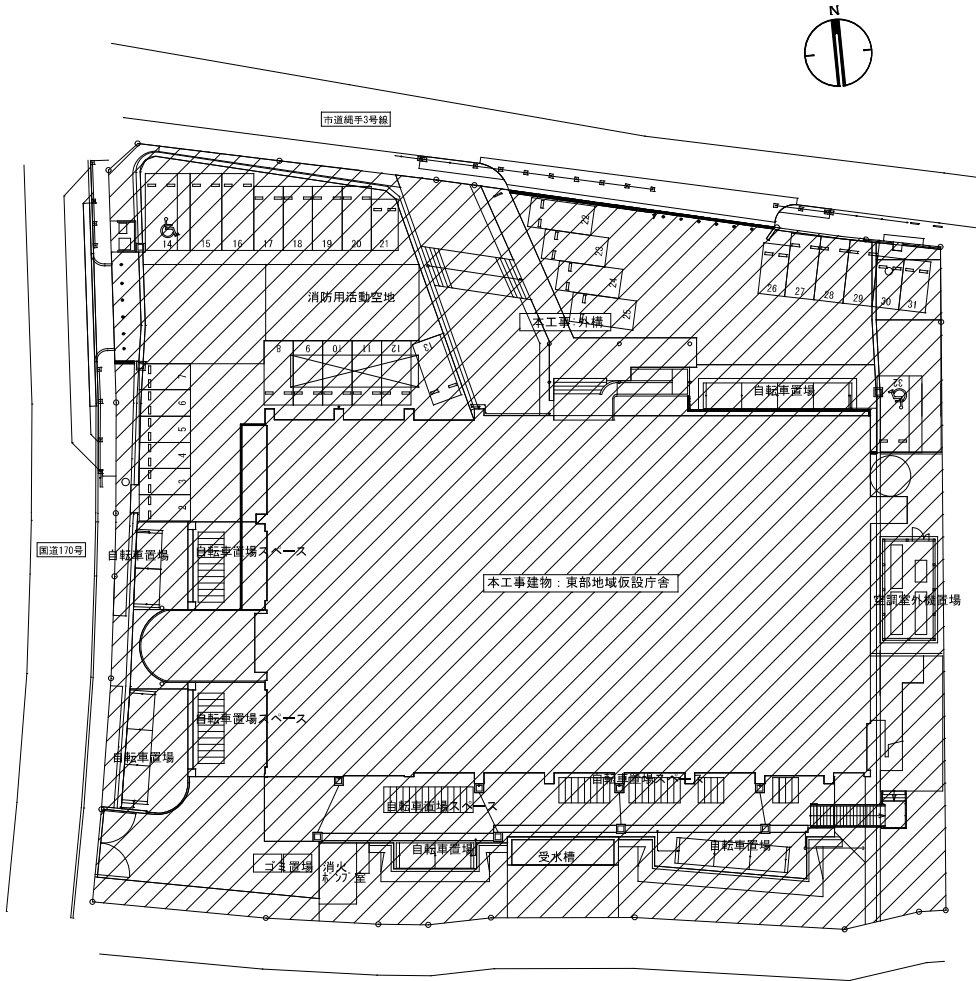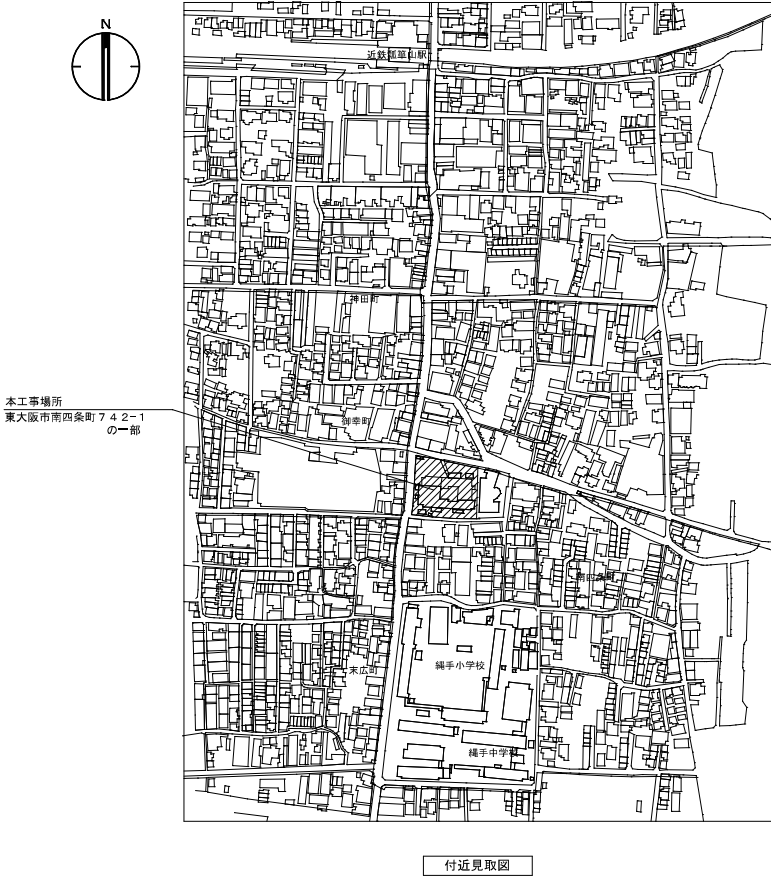

工事区分表														
工	事	項	目		建築	電気	機械	ガス	別途	建築	電気	機械	ガス	別途
解体工事	機械設備	機械基礎・基台撤去処分		○						電気設備	○			
		冷媒回収機等撤去					○							
		換気設備等撤去処分					○							
		衛生器具等撤去処分					○							
		ガス漏洩設備撤去処分					○							
		配管撤去処分					○							
		ダクト撤去処分					○							
		保温断熱撤去処分					○							
		雨水排水管撤去処分		○										
		汚水排水管撤去処分（埋設）		○										
		汚水排水管撤去処分（埋設以外、下水本管、最終側）						○						
		給水管撤去処分（埋設）		○										
		給水管撤去処分（埋設以外、給水本管、量水器）							○					
		フロン回収、変換方式消火回収処分							○					

工事範囲
a-1、解体




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録（特）第4705号

Sheet	Project	Date	Revision
1/1	東部地域仮設庁舎解体工事	2023.11	A
1/1	付近見取図 ・配置図・工事区分表	A1 1/200	03

第一期


<凡例>		外構詳細図A-65～73参照			
——	万能鋼板 H=3000 228mm 新設【買取】		花壇撤去		土間CON 撤去
——	チューブライト (ソーラー) 178mm 新設【買取】		AS舗装A 撤去		インターロック舗装B 撤去
——	パネルゲート (W10,800) 新設【買取】		AS舗装B,B' 撤去		石積 部分撤去
★	警備員 (常駐) 2名		AS舗装C 撤去		
▼	工事車両進入口		AS舗装D 撤去		

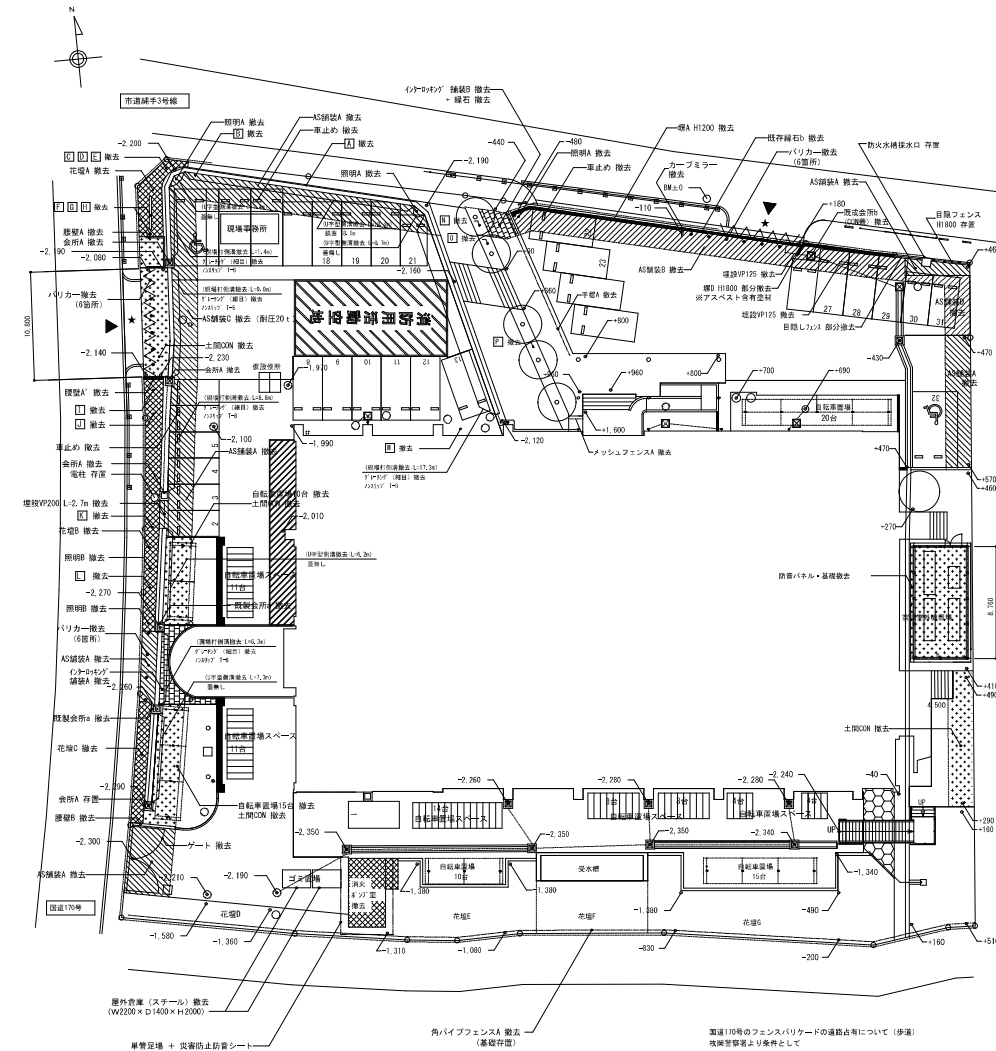

東部110号のファンシバードの道路占有について (歩道)
 地味等警察署より条件として
 ① 交通誘導インの対応な人数を確保すること (撤去場所により増員すること)
 ② 外灯、チューブライト等で足元の照明により夜間の安全を確保すること
 ③ つまずき等の事故が無いよう注意すること
 ④ 仮設来る付付工事を加算すること

第二期

<凡例>		外構詳細図A-65～73参照			
——	万能鋼板 H=3000 228mm 新設【買取】		花壇撤去		土間CON 撤去
——	チューブライト (ソーラー) 178mm 新設【買取】		AS舗装A 撤去		インターロック舗装B 撤去
——	パネルゲート (W10,800) 新設【買取】		AS舗装B,B' 撤去		石積 部分撤去
★	警備員 (常駐) 2名		AS舗装C 撤去		
▼	工事車両進入口		AS舗装D 撤去		

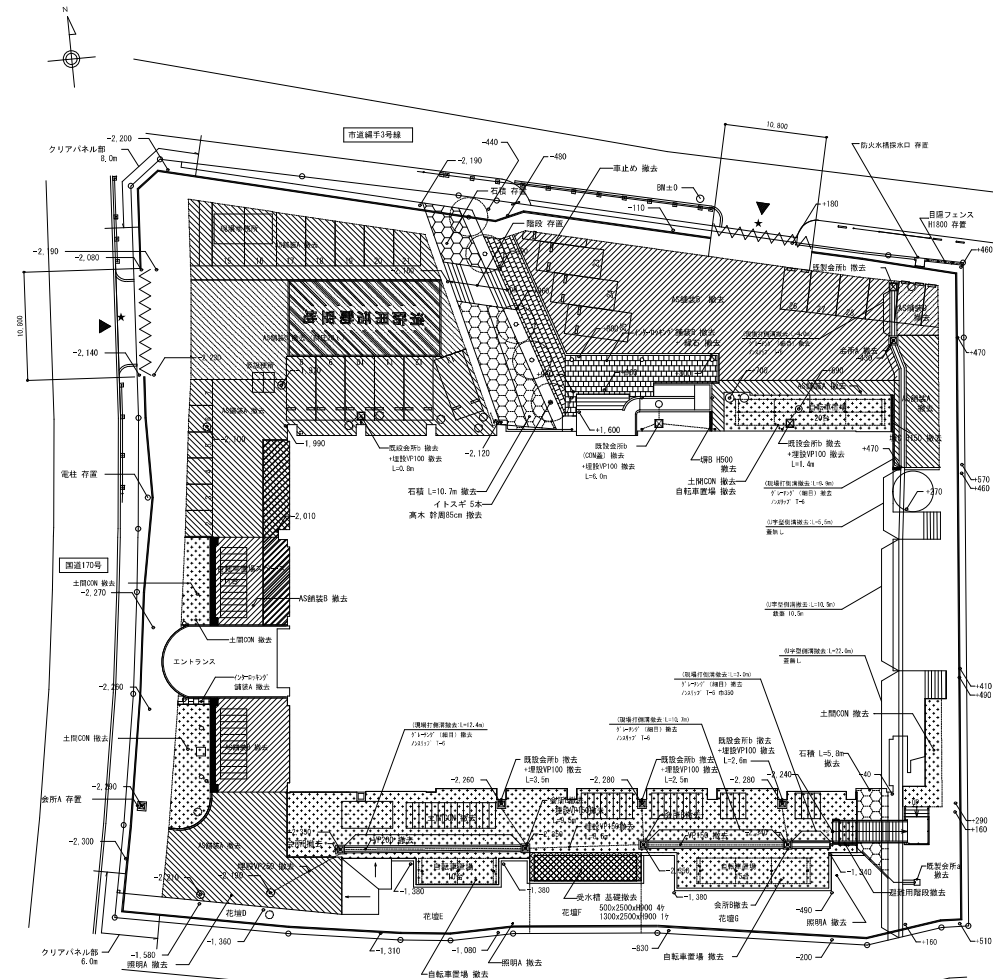

株式会社 サン設計事務所
 一般社団法人 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Project	東部地域仮庁舎解体工事	Date	2023.11	Author	A
Title	仮設計画・解体配置図 (1)	Scale	A1 1/200	Rev	04


第二期

仮設足場図（万能鋼板による仮囲いのあと）

<凡例>

万能鋼板 H=3000 228m 新設【買取】	花壇撤去	土間CON 撤去	枠組本足場（手摺先行型）+防音パネル
チューブライト（ソーラー） 178m 新設【買取】	AS舗装A 撤去	インターロック舗装B 撤去	山留め 鋼矢板
パネルゲート（W10,800）新設【買取】	AS舗装B、B' 撤去	石積 部分撤去	詳細図記号
警備員（常駐） 2名	AS舗装C 撤去		
工事車両出入口	AS舗装D 撤去		


- A 枠組本足場（手摺先行型）+防音パネル：H=19.4m
B 枠組本足場（手摺先行型）+防音パネル：H=16.9m

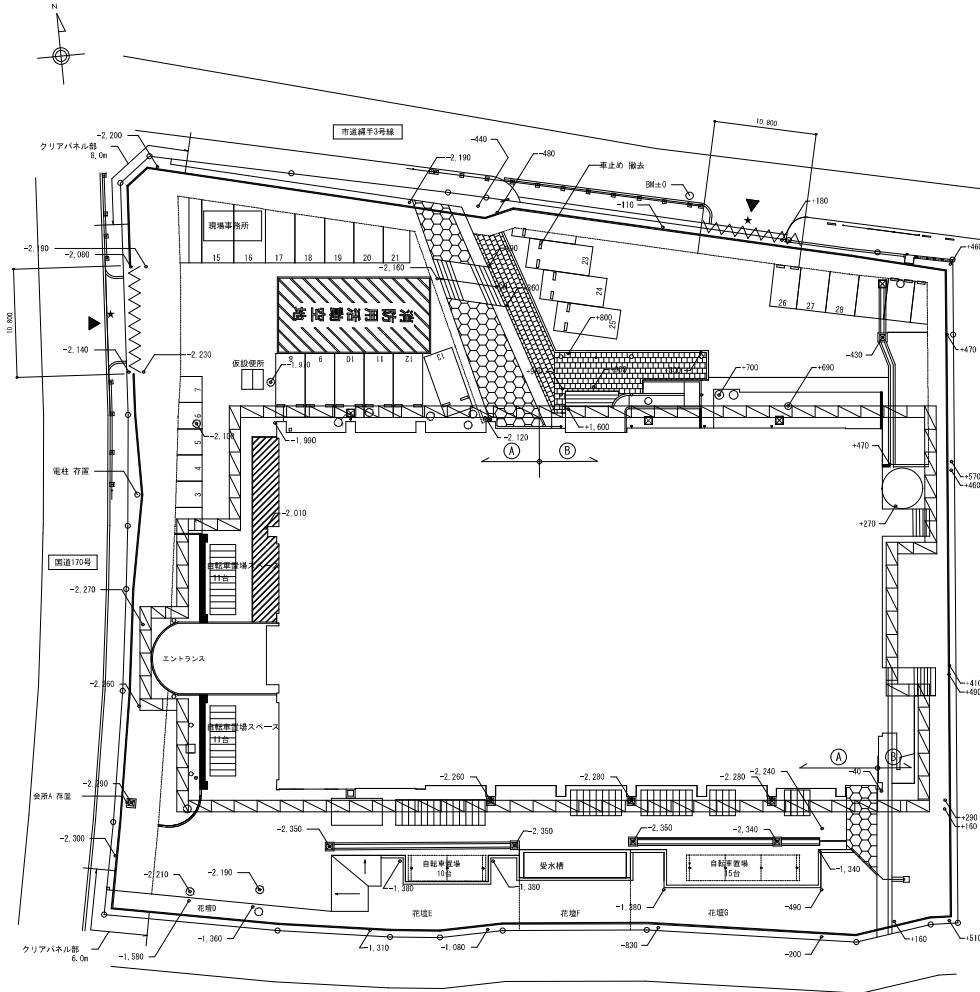

第三期

<凡例>

万能鋼板 H=3000 228m 新設【買取】	花壇撤去	土間CON 撤去	枠組本足場（手摺先行型）+防音パネル
チューブライト（ソーラー） 178m 新設【買取】	AS舗装A 撤去	インターロック舗装B 撤去	山留め 鋼矢板
パネルゲート（W10,800）新設【買取】	AS舗装B、B' 撤去	石積 部分撤去	詳細図記号
警備員（常駐） 2名	AS舗装C 撤去		
工事車両出入口	AS舗装D 撤去		

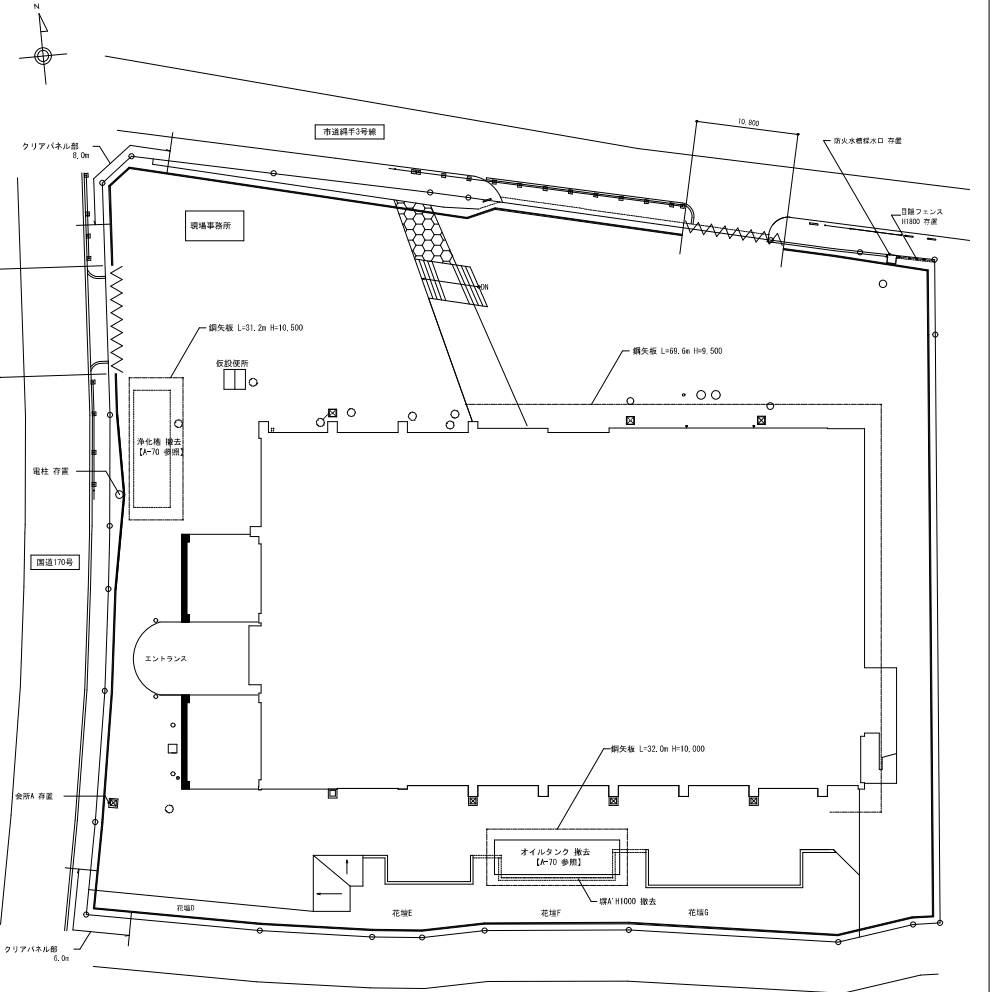

※ 山留工事は再度、図書、構造検討の上、設置すること。



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録（特）第4705号

Sheet
No.

東部地域仮設庁舎解体工事
仮設計画・解体配置図 (2)

Date
2023.11
Scale
1/50
AI
1/200


Drawn by
A
No.
05

第四期

<凡例>

外構詳細図A-65～73参照


万能鋼板 H=3000 228mm 新設【買取】		花壇撤去		土間CON 撤去		枠組木足場（手摺先行型）+防音パネル
チューブライト（ソーラー） 178mm 新設【買取】		AS舗装A 撤去		インターlocking舗装B 撤去		山留め 損失板
パネルゲート（H10,800）新設【買取】		AS舗装B、B' 撤去		石積 部分撤去		詳細図記号
警備員（常駐） 2名		AS舗装C 撤去				
工事車両進入口		AS舗装D 撤去				RC-40 t100 【2.3 m3】

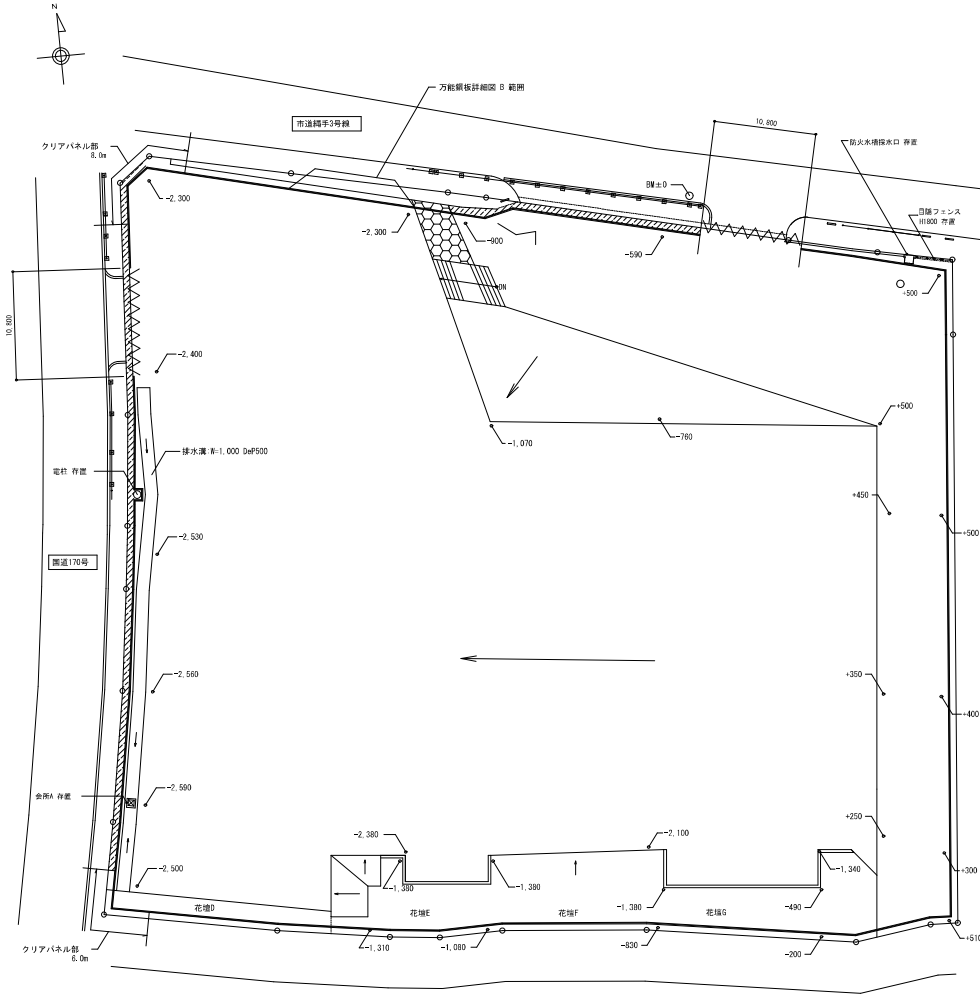

万能鋼板詳細図 1/50


218 m

ガードフェンス 1/50




万能鋼板詳細図 B 1/50

10 m




※厚管は全てクランプ止とする。



※厚管は全てクランプ止とする。

パネルゲート詳細図 1/50

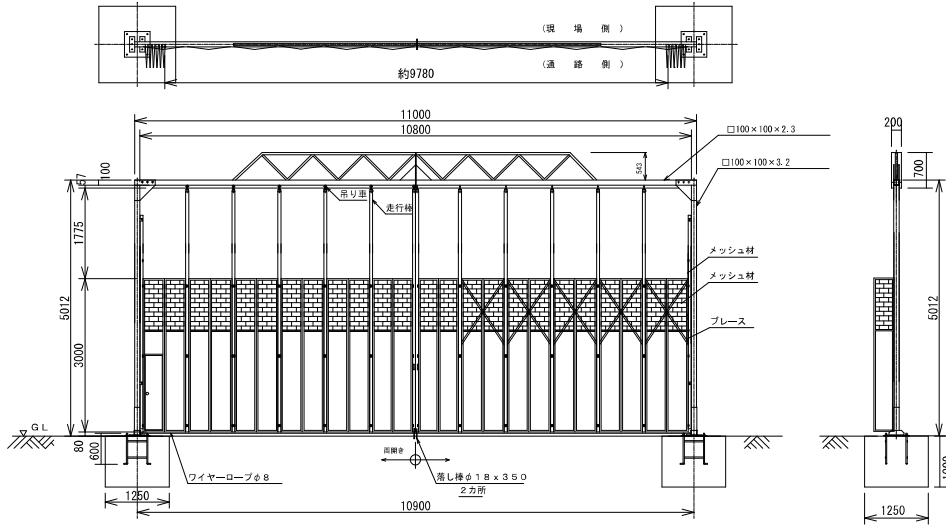

株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録（特）第4705号

Drawn
Date

Project
Title
東部地域仮設庁舎解体工事
仮設計画・解体配置図（3）・仮設詳細図

Date
Scale
2023.11
A1 1/200

Drawn by
No.
A
06

外断仕上表									
仕様	軽集コンクリート t.70	ウレタン遮断防水	屋根	〔巾巾笠部〕	根張モルタル t.40+ アスファルト防水 シンダーコンクリート t.80	※アスベスト含有みなし	外壁	モルタル特殊・遮断仕上素材	ドレイン
	軽集コンクリート t.70	改質アスファルト遮断防水	※アスベスト含有みなし	屋根	〔巾巾笠部〕	シンダーコンクリート t.80+40 塩ビシート防水 縦断工法		コンクリート打敷 t.80+下地処理・横断仕上素材	
	塩ビシート防水					シンダーコンクリート下 アスファルト防水 ※アスベスト含有みなし			
底	コンクリート打敷 t.80+下地処理 改質アスファルト遮断防水	※アスベスト含有みなし	パラベット	〔巾巾笠部〕	根張モルタル特殊 塩ビシート防水 縦断工法		壁	カラーVOP t.100 (本体)	
	外断壁 コンクリート打敷 t.80+下地処理 縦断仕上素材		屋根	〔巾巾笠部〕	既存シート防水断取の上 塩ビシート防水 縦断工法			カラーVOP t.75 (2階底)	
	軒裏壁 コンクリート打敷 t.80+下地処理 断取仕上素材		パラベット	〔巾巾笠部〕	立上り 根張モルタル特殊 塩ビシート防水 縦断工法				
					下地処理等の上、ウレタン遮断防水				
パラベット	コンクリート打敷 t.80+下地処理 改質アスファルト遮断防水	※アスベスト含有みなし							
	下地処理等の上改質アスファルト遮断防水	※アスベスト含有みなし							

内断仕上表																							
階	床高 寸法	室名	内装 材料	床			巾 木			壁 (特記無き限り L G S 下地)			天 井 (特記無き限り L G S 下地)			柱 型		造 型		防湿 処理	天井高	備 考	
				下 地	仕 上	厚 尺	巾 木・高 寸	厚 尺	下 地	仕 上	厚 尺	下 地	仕 上	厚 尺	断り縁	仕 上	厚 尺	仕 上	厚 尺				
1	±0	○	図書閲覧室	-	MO押	タイルカーペット t.6.5	—	ビニル巾木 t.100	—	LSS RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	②R-19.5	—	塩ビ	—	②R-112.5+②R-19.5	EP	○	—	2100 2750 2700	
	±0	○	事務室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	②R-19.5	—	塩ビ	—	—	—	○	—	(一部) 2100 2500	
	±0	○	会議室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	②R-19.5	—	塩ビ	—	—	—	—	—	2500	
	±0	○	管理員室	不 燃	セルフレベリング	長尺塩ビシート 12	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	②R-19.5 (不燃)	—	塩ビ	—	—	—	—	—	2300	
	±0		倉庫 (縦横室内)	-	モルタル防水コテ押え	モルタル防水コテ押え	—	—	—	RC	断板バネル	— EP(A)	—	断板バネル	—	—	—	—	—	—	—	2400	
	±0		図書室 (1)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	②R-19.5	—	塩ビ	—	②R-19.5	—	—	—	2450 2150	
	±0		図書室 (2)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	—	モルタル防水コテ押え	—	RC	モルタルコテ押え	—	RC	打ち放し	—	—	—	打ち放し	—	—	—	直天	
	±0		自家発電室	-	モルタル防水コテ押え	モルタル防水コテ押え	—	—	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 断板 t.25 グラスウール t.50+クロス押え	—	L G S	打ち放し (グラスウール t.50+クロス押え) (一部)化粧石膏ボード t.9.5断壁	—	塩ビ	—	—	—	—	—	直天 2700	
	±0		おぼなしの脱衣	-	MO押	タイルカーペット t.6.5	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	②R-19.5	—	塩ビ	—	—	—	—	—	2300	
	±0		倉庫 1	-	MO押	MO押	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 断板 t.25	EP EP(A)	L G S	②R-19.5	—	塩ビ	—	—	—	—	—	直天	
	±0		倉庫 2	-	MO押	長尺塩ビシート 12	—	モルタル防水コテ押え	—	RC	打ち放し	—	RC	打ち放し	—	—	—	—	—	—	—	直天	
	±0		倉庫 3	-	MO押	長尺塩ビシート 12	—	モルタル防水コテ押え	—	RC	打ち放し	—	RC	打ち放し	—	—	—	—	—	—	—	直天	
	±0		機械室	-	モルタル防水コテ押え	モルタル防水コテ押え	—	—	—	RC	グラスウール t.50+クロス押え	—	RC	グラスウール t.50+クロス押え	—	—	—	グラスウール t.50 クロス押え	—	—	—	直天	
	±0		電気室	-	モルタル防水コテ押え	モルタル防水コテ押え	—	—	—	RC	グラスウール t.50+クロス押え	—	RC	グラスウール t.50+クロス押え	—	—	—	グラスウール t.50 クロス押え	—	—	—	直天	
	±0		洗濯室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	FK t.6	EP	塩ビ	—	—	—	—	—	2080	
	+30		男子更衣室	-	セルフレベリング	タイルカーペット t.6.5 (縦断板) 長尺塩ビシート 12	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	②R-19.5	—	塩ビ	—	—	—	—	—	2080	
	+30		女子更衣室	-	セルフレベリング	タイルカーペット t.6.5 (縦断板) 長尺塩ビシート 12	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	②R-19.5	—	塩ビ	—	—	—	—	—	2080	
	±0		便所前室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP EP(A)	L G S	FK t.6	EP	塩ビ	—	—	—	—	—	2150 2050	
	+100		男子便所	-	MO押	洗剤防濁ビニル床シート 12	—	床材立上	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	FK+P EP(A)	L G S	FK t.6	EP	塩ビ	—	—	—	—	—	2050	
	±0		女子便所	-	MO押	洗剤防濁ビニル床シート 12	—	床材立上	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	FK+P EP(A)	L G S	FK t.6	EP	塩ビ	—	—	—	—	—	2150	
	±0		多目的室	-	MO押	洗剤防濁ビニル床シート 12	—	床材立上	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	FK+P EP(A)	L G S	FK t.6	EP	塩ビ	—	—	—	—	—	2100	
	±0		事務所前室 前室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	—	ビニル巾木 t.100	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	EP	L G S	FK t.6	EP	塩ビ	—	—	—	—	—	2100	
	±0		事務室男子便所	-	MO押	洗剤防濁ビニル床シート 12	—	床材立上	—	RC	②R-112.5+②R-19.5 MO押 t.25	FK+P EP(A)	L G S	FK t.6	EP	塩ビ	—	—	—	—	—	2100	


凡 例																		
共 通		材 料 仕 上				内 装 仕 上				装 飾 仕 上				防 火 認 定 番 号				耐 火 リ ス ト
B.M	ベンチマーク	RC	コンクリート	F.鋼板	フッ素樹脂塗装鋼板 (ラミネート鋼板)	V.T	ビニル系タイル	遮断	石膏ボード	S.O.P	合成樹脂被膜ペイント塗	EP-C	つや消光被膜エマルジョンペイント塗	遮断<C.5>	不燃	NM-2441	床	デッキスタブ 4/デッキ
G.L	地盤面	PC-C	パワライトコンクリート	A.L	アルミ	V.S	塩ビシート	遮断	強化石膏ボード	N.A.D	アクリル樹脂清漆系分散系塗料塗	UE	ポリウレタン樹脂清漆系塗料塗	遮断<12.5>	不燃	NM-2419		FR000F-0101
F.L	床仕上	PC-C.D	パワライトコンクリート (歩行面)	L.C	軽集コンクリート	S.V	敷板被膜巾木	遮断+R	普通被膜石膏ボード	E.P	被膜被膜石膏被膜エマルジョン塗 (ボード面等)	RE	被膜被膜石膏被膜被膜エマルジョン塗 (石膏面等)	遮断<C.5>	不燃	NM-1864	外壁	ALD<100>
>	ビッチ	C.B	コンクリートブロック			P.B	石膏ボード	遮断	化粧石膏ボード	E.P (A)	アクリル系合成樹脂被膜エマルジョン塗 (RC、MO面等)	C.L	クリアアクリル仕上	遮断<12.5>	不燃	NM-2639	柱	ロックウール収付<25>
<>	扉	A.L.C	軽集気密コンクリート	窓	窓	WB	ラワン合板	遮断	シーリング石膏ボード	F.E	フタル酸樹脂系塗	Q.S	オイルステイン仕上	PTL<C>	不燃	NM-5599		ロックウール収付<25>
✓	見切り	T.Z.B	テラゾーブロック	MO面	モルタル塗コテ押え	N.B	無垢板ケイ酸カルシウム板	FK	化粧ケイ酸カルシウム板	R.P (R)	アクリル系シンシ仕上	O.S.V	オイルステインニス仕上	FTL<C>	不燃	NM-5578		セラタイカ材<20>
①	装飾工事	S.G.P	白石膏壁	MO面	モルタル耐水引	F.B	フレキシブルボード	FK	ケイ酸カルシウム板	R.P (R)	モメント系シンシ仕上	収付タイル	① 合成樹脂被膜エマルジョン被膜仕上	FTL<C>	不燃	NM-5424	床	ロックウール収付<25>
②	コーキング	S.U.B	ステンレス (特記なき限り304とす)	MO面	防水剤入りモルタル全コテ押え	P.T.X	塩化ビニル板	A.C	アクリル樹脂クリアー仕上	E.P (I)	② 合成樹脂被膜エマルジョンペイント (ボード面)	シナ合板<C.5>	繊維	NM-3440				ロックウール収付<25>
		F.B	フラットバー	RC打敷	コンクリート打敷仕上	G.W	グラスウール	A.E	アクリル樹脂ニアル塗	E.P (I)	③ 合成樹脂被膜エマルジョンペイント	セラタイカ材<20>						FR000H-0401
		V.P	縦貫板 (壁・厚肉)			C.F	クッションフロー	U.C	ポリウレタン樹脂被膜クリアー仕上			絶えスタンドボード<C>	遮断					遮断被膜仕切壁 遮断 t.112.5+40+R t.9.5 縦貫板
																		④ (2kg/m2、50mm厚)
																		FR000H-0700
																		※使用材料については法27条で指定されている材料を使用すること。



内装仕上表																						
階	居室名 小	室名	内装 仕様	床			巾 木			壁 (特記無き限りL.G.S下地)			天 井 (特記無き限りL.G.S下地)			柱 型		窓 型		天井高	備 考	
				下 地	仕 上	塗 装	巾 木・高 さ	塗 装	下 地	仕 上	塗 装	下 地	仕 上	塗 装	仕 上	塗 装	仕 上	塗 装				
	±0	事務室女子便所	-	MO押	法要防滴ビニル床シート12	---	床材立上			---	防-112.5+防-112.5	R4F	L.G.S	FK 16	EP	塩ビ		---	---	2100		
	±0	玄関	-	MO押	テラゾ	---	テラゾ		RC	テラゾ			L.G.S	PTX 19 播貼プラスチックボード19.5	---	塩ビ		---	---	2400		
	±0	玄関ホール	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	PTX 19 播貼プラスチックボード19.5	---	塩ビ			---	---	2400 2100		
	±0	廊下	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2100		
	±0	P.S 空調機補室	-	MO押	モルタル防水コテ押え	---	---		RC	打ち放し	---	---	打ち放し	---	---			---	---	直天		
?	±0	講堂	-	セルフレベリング	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2400 2800		
	±0	倉庫 (1)	-	セルフレベリング	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2300		
	±0	倉庫 (2)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2750 2300		
	±0	事務室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2300 2700		
	±0	カンファレンスルーム	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	PTX 19 播貼プラスチックボード19.5	---	塩ビ				---	---	2800		
	±0	栄養指導室	不 燃	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2300 2700		
		調理室A	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2300 2400		
	±0	調理室B	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2300 2400		
	±0	調理室C	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2300 2800		
	±0	相談室A、B	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2300 2800	可動間仕切り壁	
	±0	会議室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2300 2700		
	±0	消毒室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2300		
	±0	グループワーク室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2300 2800		
	±0	計測室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2300 2900		
	±0	制御室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2300 2800		
	±0	使用前置	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	FK 16	EP	塩ビ			---	---	2350		
	±0	男子便所	-	MO押	法要防滴ビニル床シート12	---	床材立上		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	R4F EP(A)	L.G.S	FK 16	EP	塩ビ			---	---	(一部) 2100 2350		
	±0	女子便所	-	MO押	法要防滴ビニル床シート12	---	床材立上		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	R4F EP(A)	L.G.S	FK 16	EP	塩ビ			---	---	(一部) 2100 2350		
	±0	多目的便所	-	MO押	法要防滴ビニル床シート12	---	床材立上		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	R4F EP(A)	L.G.S	FK 16	EP	塩ビ			---	---	2350		
	±0	スタッフルームA	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2400 2800		
	±0	スタッフルームB	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2300 2800		
	±0	授乳室	不 燃	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2350		
	±0	原料室	不 燃	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2300 2400		
	±0	エックス線撮影室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-19.5+防1.5+12.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2300 2800		
	±0	エックス線操作室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	(一部) 2300 2800		
	±0	サーバー室	-	MO押	長尺塩ビシート12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2100		
	±0	玄関	-	MO押	タイル貼 130	---	タイル貼 130		RC	取付タイル取付	---	L.G.S	PTX 19 播貼プラスチックボード19.5	---	塩ビ			---	---	2800		
	±0	玄関ホール・廊下 (1)~	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5 (一部) PTX 19 播貼プラスチックボード19.5	---	塩ビ				---	---	2300 2910 2910 2910		
	±0	廊下 (2)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市床 H100		RC	防-112.5+防-19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	防-19.5	---	塩ビ			---	---	2300		

内製仕上表																						
階	床高 h	室名 h	室名	内装 制限	床			巾 木		壁 (特記無き限りL.G.S下地)			天 井 (特記無き限りL.G.S下地)			柱 型		窓 型		カーテン (遮光性)	天井高	備 考
					下 地	仕 上	装 装	巾 木・高 さ	装 装	下 地	仕 上	装 装	下 地	仕 上	装 装	窓 型	仕 上	装 装				
3	±0	福祉事務科事務室 (1)-	MO押		長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	(一部) 2100 2400			
	±0	福祉事務科事務室 (2)-	MO押		長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	(一部) 2100 2400			
	±0	直観室 (1)	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	直観室 (2)	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	直観室 (3)	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	直観室 (4)	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2100			
	±0	事務電子用直観室	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	ハローワーク	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	会議室 (1) 東	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	会議室 (2) 西	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	(一部) 2100 2400			
	±0	児童相談室 1	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	児童相談室 2	-	セルフフレベリング	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	教入 (1)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	教入 (2)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	教入 (3)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	教入 (4)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	教入 (5)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	(一部) 2100 2400			
	±0	教入 (6)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	(一部) 2100 2400			
	±0	教入 (7)	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2400			
	±0	教入 (8)		MO押	クッションフロア 12.3																	
	±0	教入 (9)	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2100			
	±0	教入 (10) (服装ショップ側)	-	MO押	モルタル防水コチ押え	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2100			
	±0	男子更衣室	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	(一部) 2100 2400			
	±0	女子更衣室	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	(一部) 2100 2400			
	±0	給湯室	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	FK ±6	EP	塩ビ		---	---	2100			
-	-	機械室 (1) 北	-	MO押	モルタル防水コチ押え	---	モルタルコチ押え		C型鋼	鋼板		C型鋼	木毛セメント板				---	---	直天	直天		
-	-	機械室 (2) 南	-	MO押	モルタル防水コチ押え	---	モルタルコチ押え		C型鋼	鋼板		C型鋼	木毛セメント板				---	---	直天	直天		
	±0	便所前室	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP	L.G.S	FK ±6	EP	塩ビ		---	---	2100			
	±0	男子便所	-	MO押	拭き取済ビニル床シート 12	---	床材立上 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	R4F EP(U)	L.G.S	FK ±6	EP	塩ビ		---	---	2100			
	±0	女子便所	-	MO押	拭き取済ビニル床シート 12	---	床材立上 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	R4F EP(U)	L.G.S	FK ±6	EP	塩ビ		---	---	2100			
	±0	多目的室所	-	MO押	拭き取済ビニル床シート 12	---	床材立上 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	R4F	L.G.S	FK ±6	EP	塩ビ		---	---	2100			
	±0	男子室所 (2)	-	MO押	縦磨質25角タイル貼	---	陶器質100角タイル		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	100角 タイル	L.G.S	FK ±6	EP	塩ビ		---	---	2100			
	±0	女子室所 (2)	-	MO押	縦磨質25角タイル貼	---	陶器質100角タイル		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	100角 タイル	L.G.S	FK ±6	EP	塩ビ		---	---	2100			
	±0	廊下 (1)	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2100			
	±0	廊下 (2)	-	MO押	長尺電ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	②F→19.5	---	塩ビ		---	---	2100			
	±0	E.P.S	-	MO押	モルタルコチ押え	---	モルタルコチ押え		RC	②F-112.5+②F-R 19.5 MO押 125	EP		木毛セメント板				---	---	直天			

内製仕上表																						
階	床高 h	室名	内 装 制 度	床			巾 木			壁 (特記無き限りL.G.S下地)			天 井 (特記無き限りL.G.S下地)			柱 型		窓 型		天井高	備 考	
				下 地	仕 上	塗 装	巾 木・高 さ	塗 装	下 地	仕 上	塗 装	下 地	仕 上	塗 装	断り線	仕 上	塗 装	断り線	仕 上			塗 装
4	±0	内務会議室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2330		
	±0	会議室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	維持管理控室 (1)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	維持管理控室 (2)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	会議室 総所	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	会議室 (1)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	会議室 (2)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	(一部) 2100 2400		
	+40	休憩室	-	セルフレベリング	ボードタタミ 130	---	たたみよせ		木軸	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5	EP EP(A)	木軸	塩ビ18.5+ビニルクロス	---	無縁		---	---	---	2400		
	+40 ±0	休憩室 誘込	-	木下地	長尺塩ビシート 12 細平板 115	---	ビニル市木 H100 たたみよせ		木軸	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5	EP EP(A)	木軸	塩ビ18.5+ビニルクロス	---	---		---	---	---	2100		
	+40	押入	-	木履太朗	シナ合板 15.5	---	縦巾着		木軸	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5	押入 118.5	木軸	押入ボード 18.5	---	木		---	---	---	2060		
	±0	給湯室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	FK 4.6	EP	塩ビ		---	---	---	2100		
	±0	便所前室	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ+塩ビ18.5	EP	L.G.S	FK 4.6	EP	塩ビ		---	---	---	2100		
	±0	男子便所	-	MO押	抗菌防汚ビニル床シート 12	---	床材立上 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ+塩ビ18.5 MO押 125	FK4F EP(A)	L.G.S	FK 4.6	EP	塩ビ		---	---	---	2100		
	±0	女子便所	-	MO押	抗菌防汚ビニル床シート 12	---	床材立上 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ+塩ビ18.5 MO押 125	FK4F EP(A)	L.G.S	FK 4.6	EP	塩ビ		---	---	---	2100		
	±0	多目的室	-	レベリング	抗菌防汚ビニル床シート 12	---	床材立上 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ+塩ビ18.5 MO押 125	FK4F EP(A)	L.G.S	FK 4.6	EP	塩ビ		---	---	---	2100		
	±0	倉庫 (A)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (B)	-	MO押	フローリング 112	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	クロス	L.G.S	FK 4.9 指貼プラスターボード18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (C)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (D)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (E)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (F)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (1)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (2)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (3)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	---	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (4)	-	MO押	長尺塩ビシート 12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	---	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2400		
	±0	倉庫 (5)	-	MO押	モルタル防水コテ押え	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2100		
	±0	倉庫 (6)	-	MO押	モルタル防水コテ押え	---	---		RC	タイル 塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	EP EP(A)	L.G.S	塩ビ 18.5	---	---		---	---	---	2100		
	±0	倉庫 (7)	-	MO押	タイル	---	---		RC	タイル MO押 125	---	---	露天	---	---		---	---	---	---		
	±0	倉庫 (8)	-	MO押	モルタルコテ押え	---	---		RC	MO押 125	---	L.G.S	露天	---	---		---	---	---	---		
	±0	倉庫 (9)	-	MO押	モルタルコテ押え	---	---		RC	MO押 125	---	L.G.S	露天	---	---		---	---	---	---		
	±0	倉庫 (10)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	---	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	(一部) 2100 2400		
	±0	倉庫 (11)	-	MO押	クッションフロア 12.3	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	---	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	(一部) 2100 2400		
	±0	廊下 (1)	-	MO押	長尺塩ビシート12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	---	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2100		
	±0	廊下 (2)	-	MO押	長尺塩ビシート12	---	ビニル市木 H100		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	---	L.G.S	塩ビ 18.5	---	塩ビ		---	---	---	2100		
	±0	E.P.S	-	MO押	モルタルコテ押え	---	---		RC	塩ビ 112.5+塩ビ 18.5 MO押 125	---	L.G.S	木毛セメント板	---	---		---	---	---	---		

内廊仕上表																							天井高	備 考	
階	床高 み	区名	室 名	内 装 制 度	床			巾 木			壁 (特記無き限りL G S下地)			天 井 (特記無き限りL G S下地)			柱 型			窓 型					カーテン (取付高)
					下 地	仕 上	塗 装	巾 木・高 さ	塗 装	下 地	仕 上	塗 装	下 地	仕 上	塗 装	近り縁	仕 上	塗 装	仕 上	塗 装	塗 装				
5	±0		機械室	-	MO坪	モルタルコ字押え	—	—		RC	MO坪 125	—	—	RC	吹付け石膏 一部 (吹→ 19.5)	—	—			—	—			遮天	※ 天井吹付材 アスベスト含有
	±0		倉庫 (1)	-	MO坪	バケットフロアー 110	—	ビニル巾木		RC	吹→ 112.5-吹→ 19.5 MO坪 125	EP EP (A)	L G S	吹→ 19.5	—	塩ビ			—	—			2400		
	±0		倉庫 (2)	-	MO坪	長尺塩ビシート12	—	ビニル巾木		RC	吹→ 112.5-吹→ 19.5 MO坪 125	EP EP (A)	L G S	吹→ 19.5	—	塩ビ			—	—			2400		
	±0		倉庫 (3)	-	MO坪	長尺塩ビシート12	—	ビニル巾木		RC	吹→ 112.5-吹→ 19.5 MO坪 125	—	—	木毛セメント板	—	—			—	—			遮天		
	±0		倉庫 (4)	-	MO坪	長尺塩ビシート12	—	—		RC	吹→ 112.5-吹→ 19.5 MO坪 125	—	—	木毛セメント板	—	—			—	—			遮天		
	±0		倉庫 (5)	-	MO坪	長尺塩ビシート12	—	—		RC	タイル	—	—	木毛セメント板	—	—			—	—			遮天		
	±0		倉庫 (6)	-	MO坪	長尺塩ビシート12	—	—		RC	タイル	—	L G S	木毛セメント板	—	—			—	—			遮天		
	±0		倉庫 (7)	-	MO坪	長尺塩ビシート12	—	—		RC	タイル	—	L G S	FK 15	—	塩ビ			—	—			2100		
	±0		倉庫 (8)	-	MO坪	長尺塩ビシート12	—	—		RC	タイル	—	L G S	FK 15	—	塩ビ			—	—			2100		
	±0		倉庫 (9)	-	MO坪	タイル	—	—		RC	タイル	—	L G S	FK 15	—	塩ビ			—	—			2150		
	±0		倉庫 (10)	-	MO坪	タイル	—	—		RC	タイル	—	L G S	FK 15	—	塩ビ			—	—			2150		
	±0		廊下 (1) 廊下 (2)	-	MO坪	長尺塩ビシート12	—	ビニル巾木		RC	吹→ 112.5-吹→ 19.5	EP EP (A)	L G S	吹→ 19.5	—	塩ビ			—	—			2100		
	±0		廊下 (3) 廊下 (4)	-	MO坪	長尺塩ビシート12	—	ビニル巾木		RC	吹→ 112.5-吹→ 19.5	EP EP (A)	L G S	吹→ 19.5	—	塩ビ			—	—			2100		
																		—	—			2100			
R	-		エレベーター機械室	-	MO坪	モルタルコ字押え	—	—		RC	MO坪 125	—	—	木毛セメント板	—	—			—	—			遮天		
	-		エレベーター機械室	-	MO坪	モルタルコ字押え	—	—		RC	MO坪 125	—	—	木毛セメント板	—	—			—	—			遮天		
	-		機械室 (1)	-	MO坪	モルタルコ字押え	—	—		RC	MO坪 125	—	—	木毛セメント板	—	—			—	—			遮天		
	-		機械室 (2)	-	MO坪	モルタルコ字押え	—	—		RC	MO坪 125	—	—	木毛セメント板	—	—			—	—			遮天		
	±0		階段室A	不 装	MO坪	長尺塩ビシート12	—	ビニル巾木		RC	MO坪 125	EP (A)	L G S	吹→ 19.5	—	—			—	—			—		
共通			A・B 階段室	不 装	MO坪	長尺塩ビシート12	—	T・Z・B・ビニル巾木		RC	MO坪 125	EP (A)	—	階段：リシン	—	—			—	—			—		
																			</						






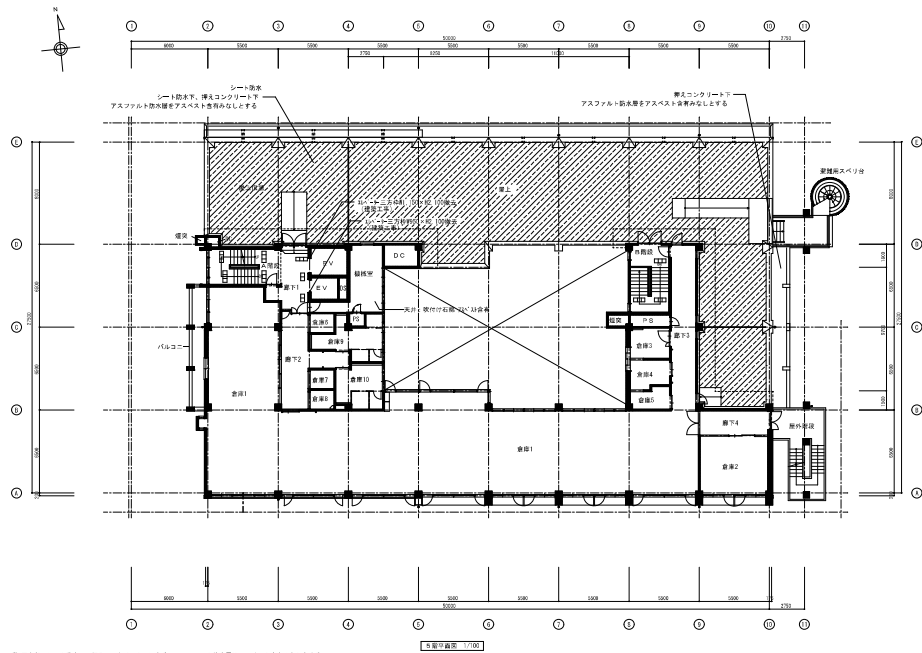
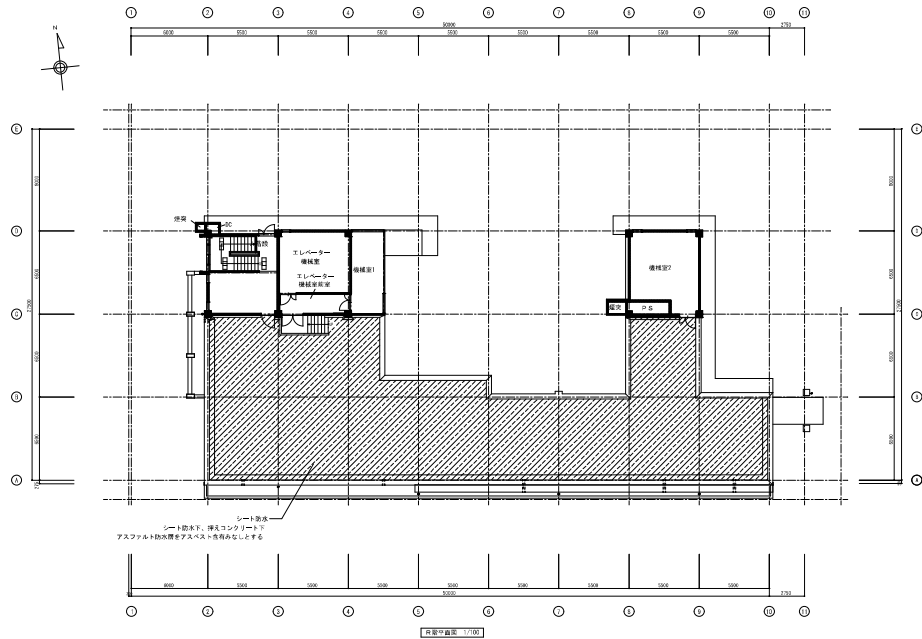


※ 5階・機軸室 エレベーター室の床はコンクリートに据る。アスファルト防水層はアスベスト含有なしとする
※ 5階 機軸室 天井吹付材 アスベスト含有



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号









Drawn	Project	Date	Revision
Drawn	東部地域仮設庁舎解体工事	2023.11	A
Drawn	5～R階 本体全体平面図	A1 1/200	13

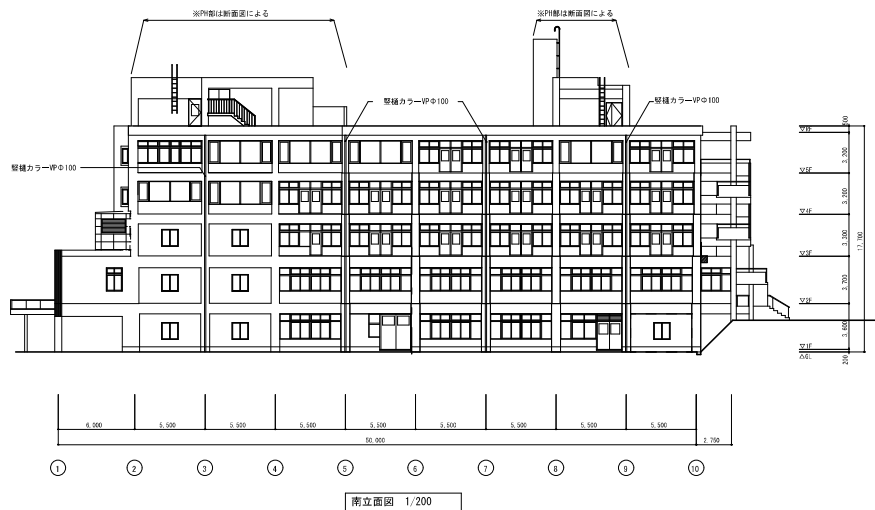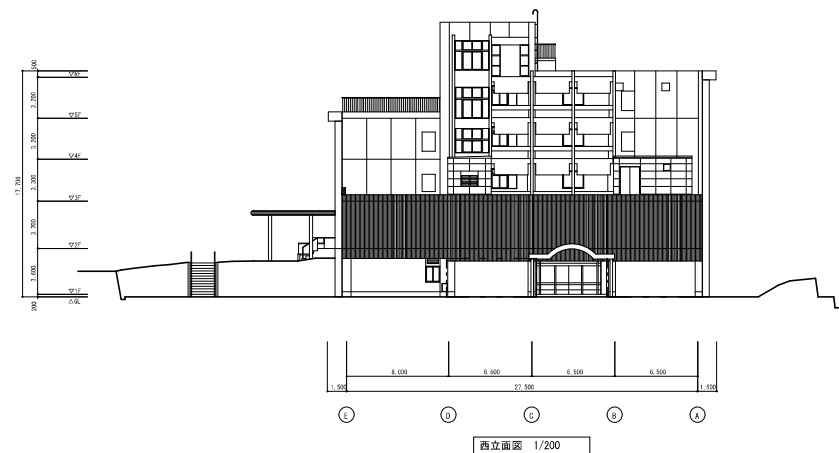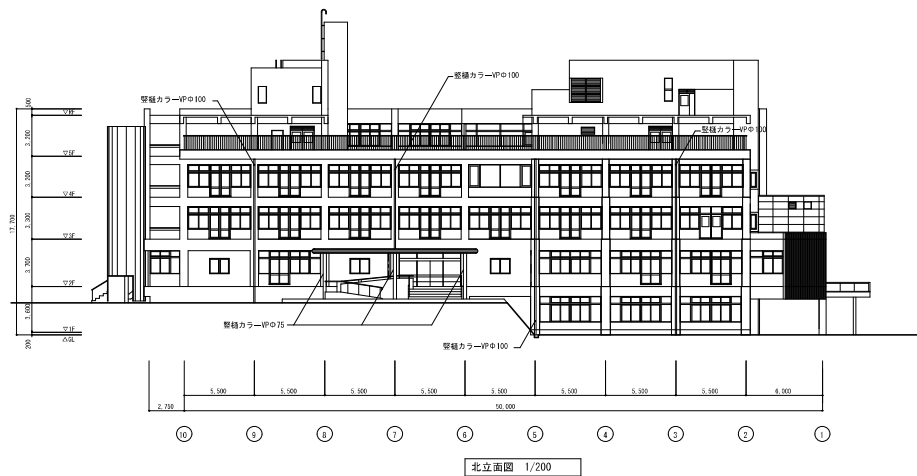

株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大田府知事登録 (特) 第4705号


Project 東部地域仮設庁舎解体工事
Title 立面図 (1)


Date 2023.11
Scale A1 1/200
Sheet No. A 14

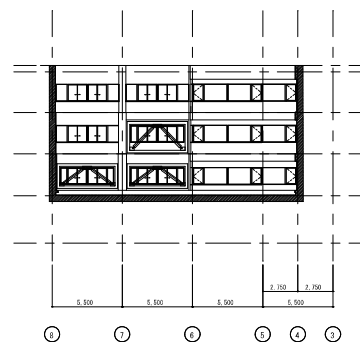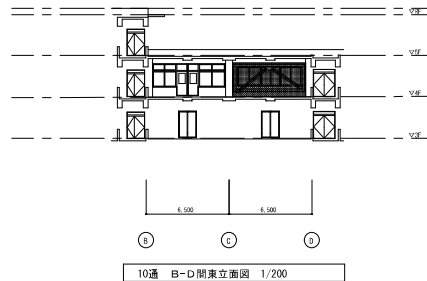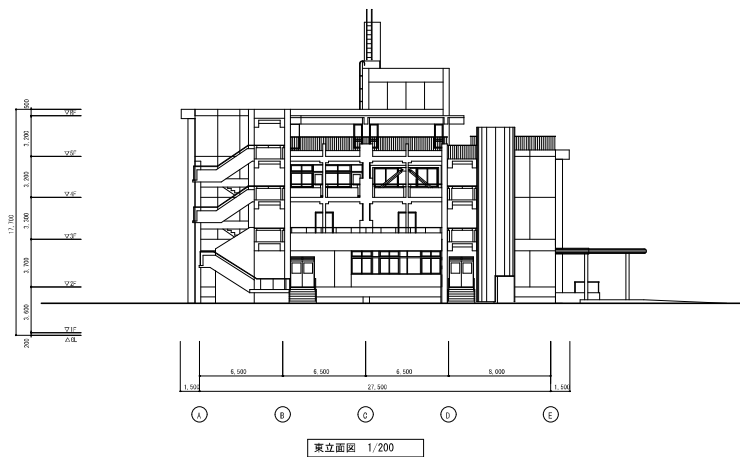


株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Client	Project	Date	Drawn/Checked
	東部地域仮設庁舎解体工事	2023.11	A
Drawn	立立面図 (2)	Scale	1/200
		Page	15



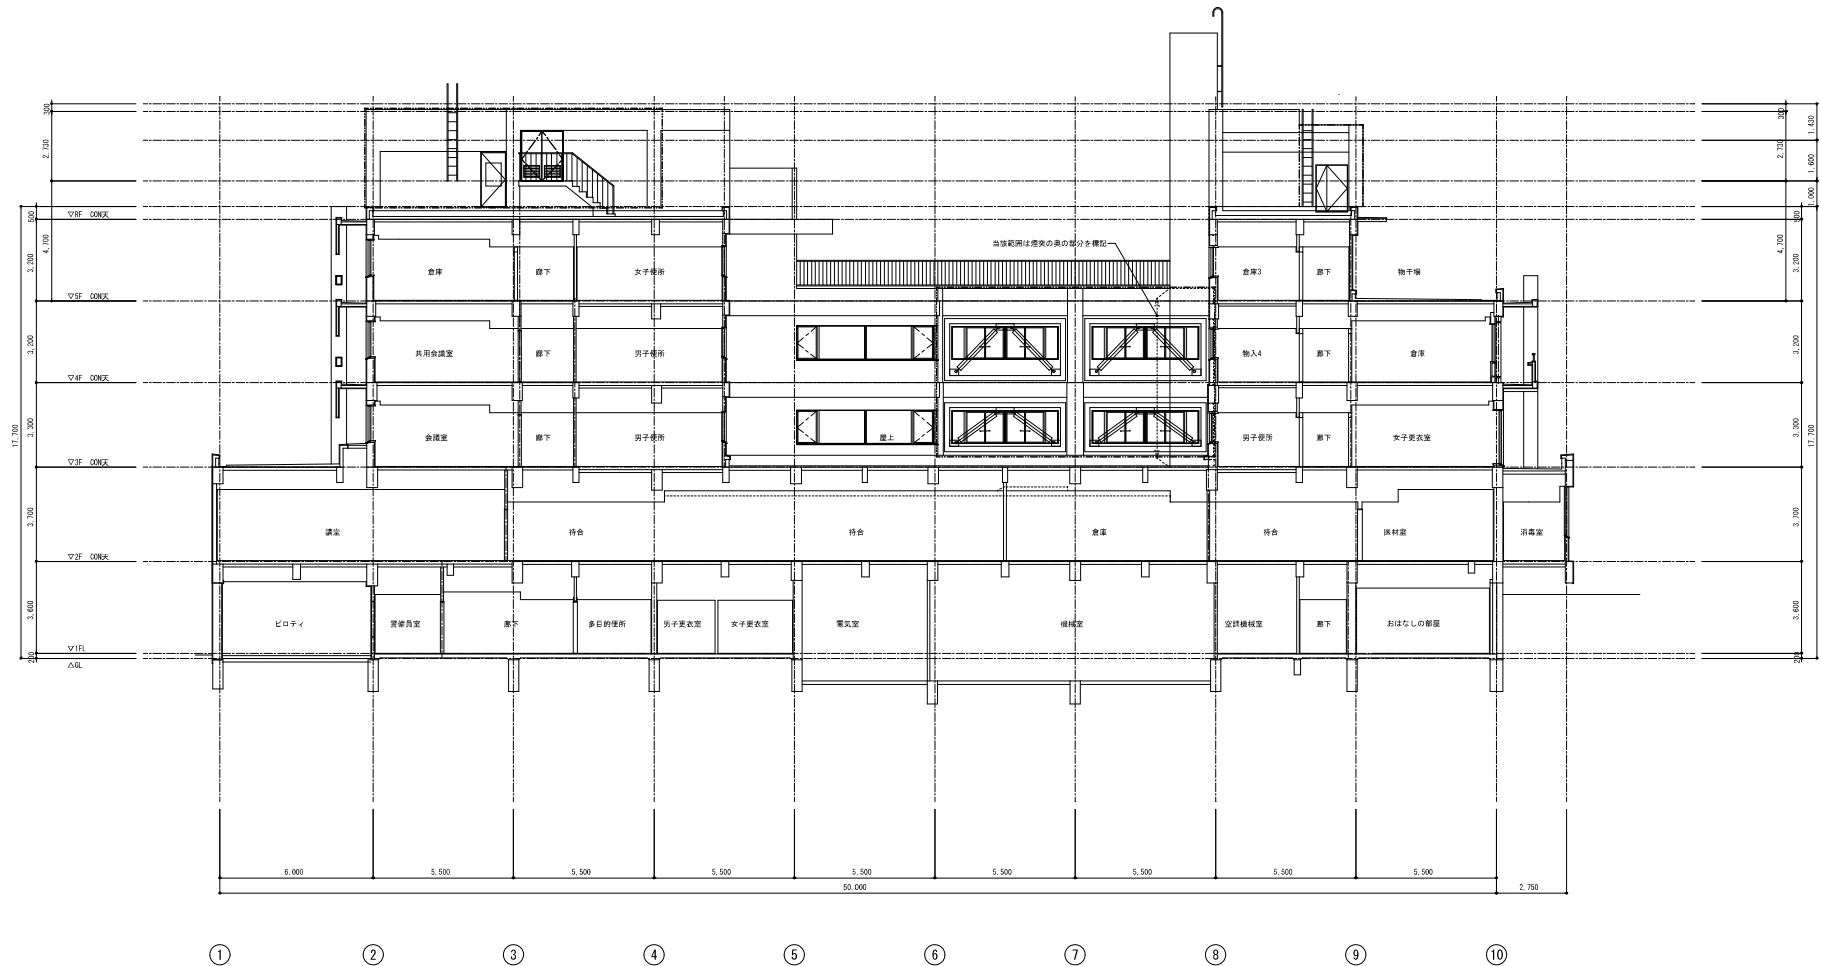



(A)	モルタル<25>下地処理 + 複層仕上塗材
(B)	モルタル<25>下地処理 + EP
(C)	コンクリート打放し仕様 下地処理 + 複層仕上塗材
(D)	コンクリート打放し仕様 下地処理 + 薄付け仕上塗材

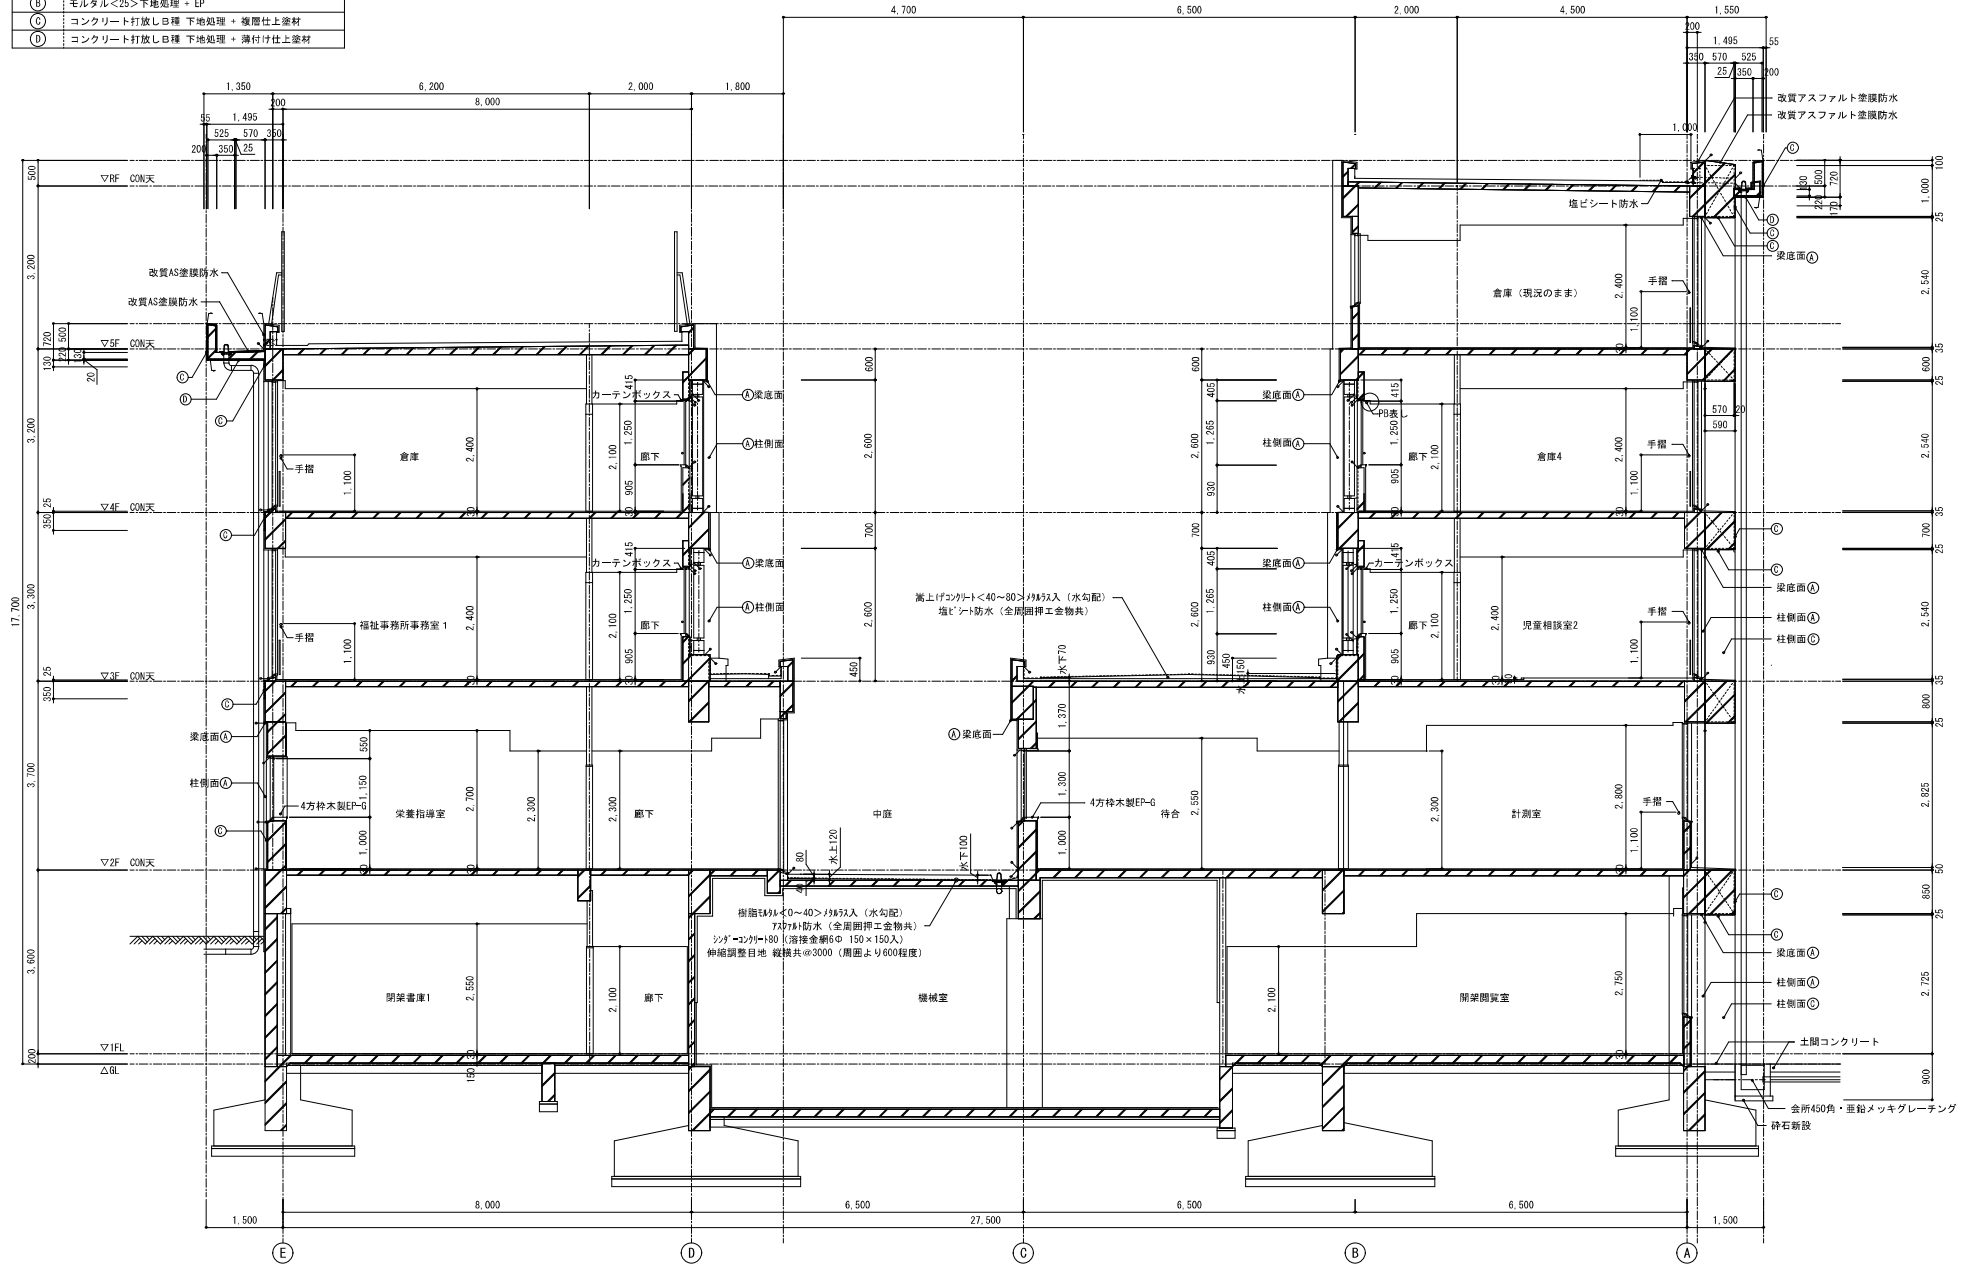

株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Client	東部地域仮設庁舎解体工事	Date	2023.11	Drawn	A
Scale	1/50	Sheet	A1	Page	18

(A)	モルタル<25>下地処理 + 覆層仕上塗材
(B)	モルタル<25>下地処理 + EP
(C)	コンクリート打放し日種 下地処理 + 覆層仕上塗材
(D)	コンクリート打放し日種 下地処理 + 薄付け仕上塗材

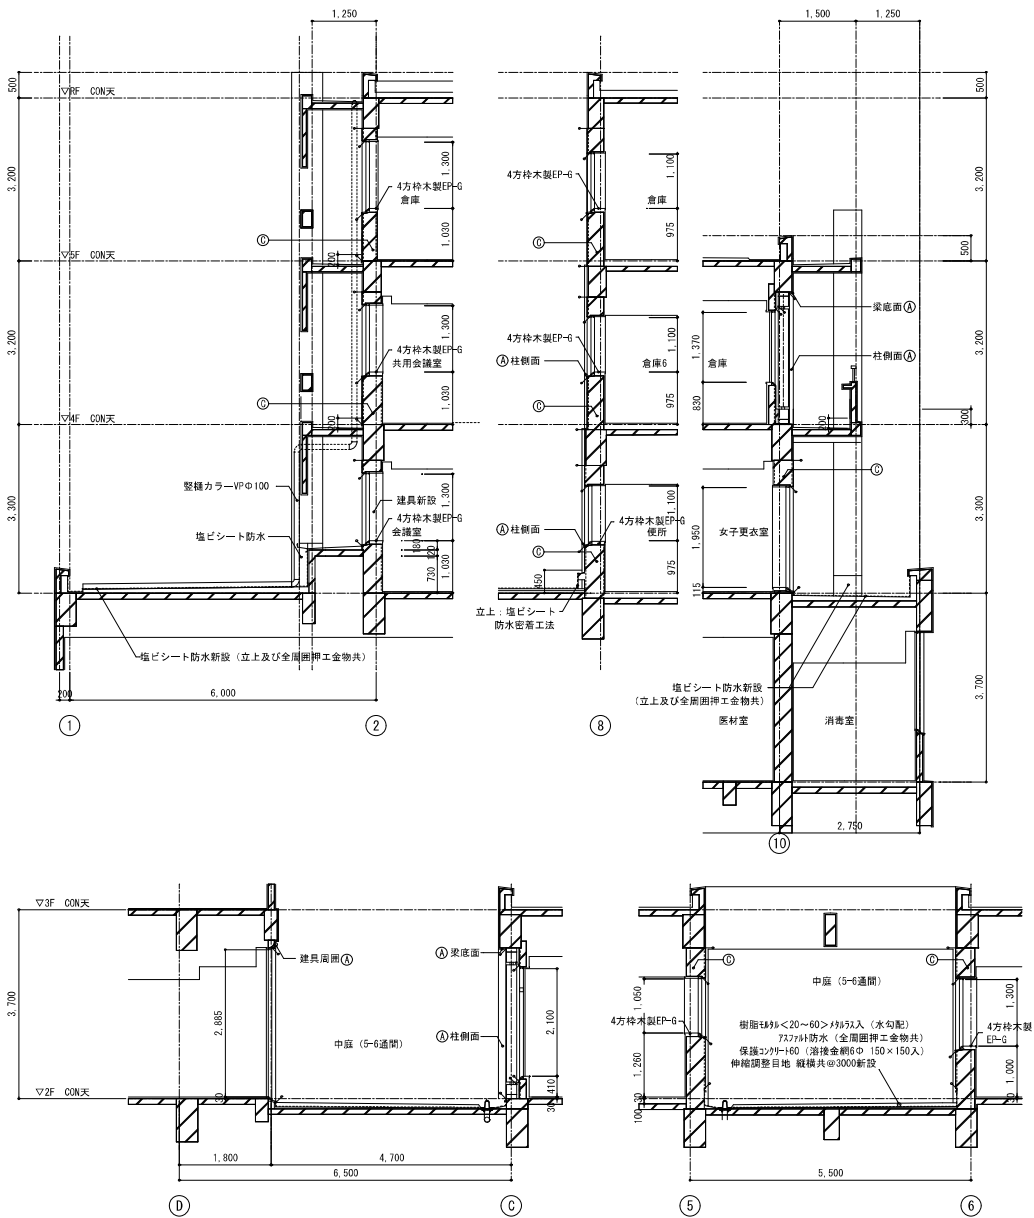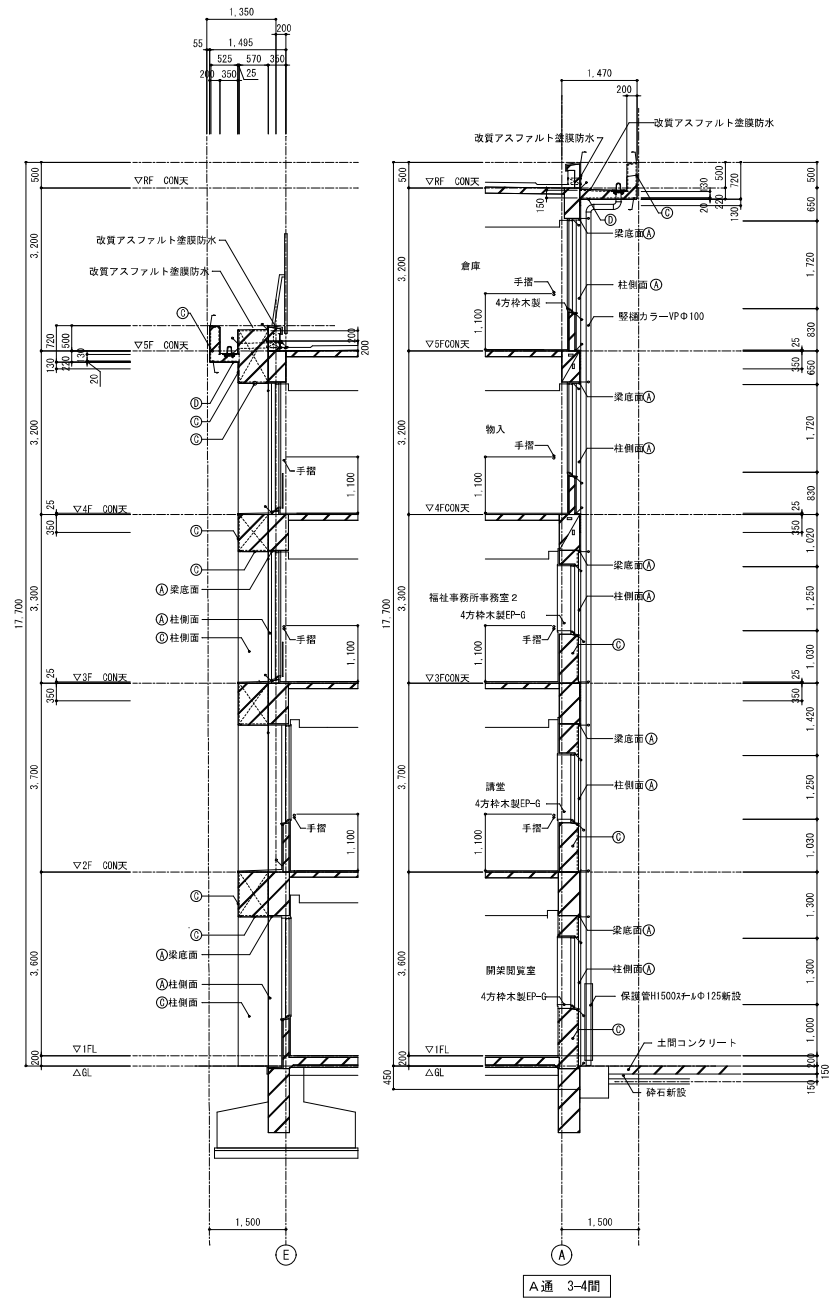



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

東部地域仮設庁舎解体工事
矩計図 (2)



2023.11
A1 1/50
19


1階平面詳細図 (1-A)

	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケットフロアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
					ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			テラゾ 石張り用モルタル		クッションフロア t2.3
			モルタル防水コテ押エ<30>		
			モルタルコテ押エ<30>		

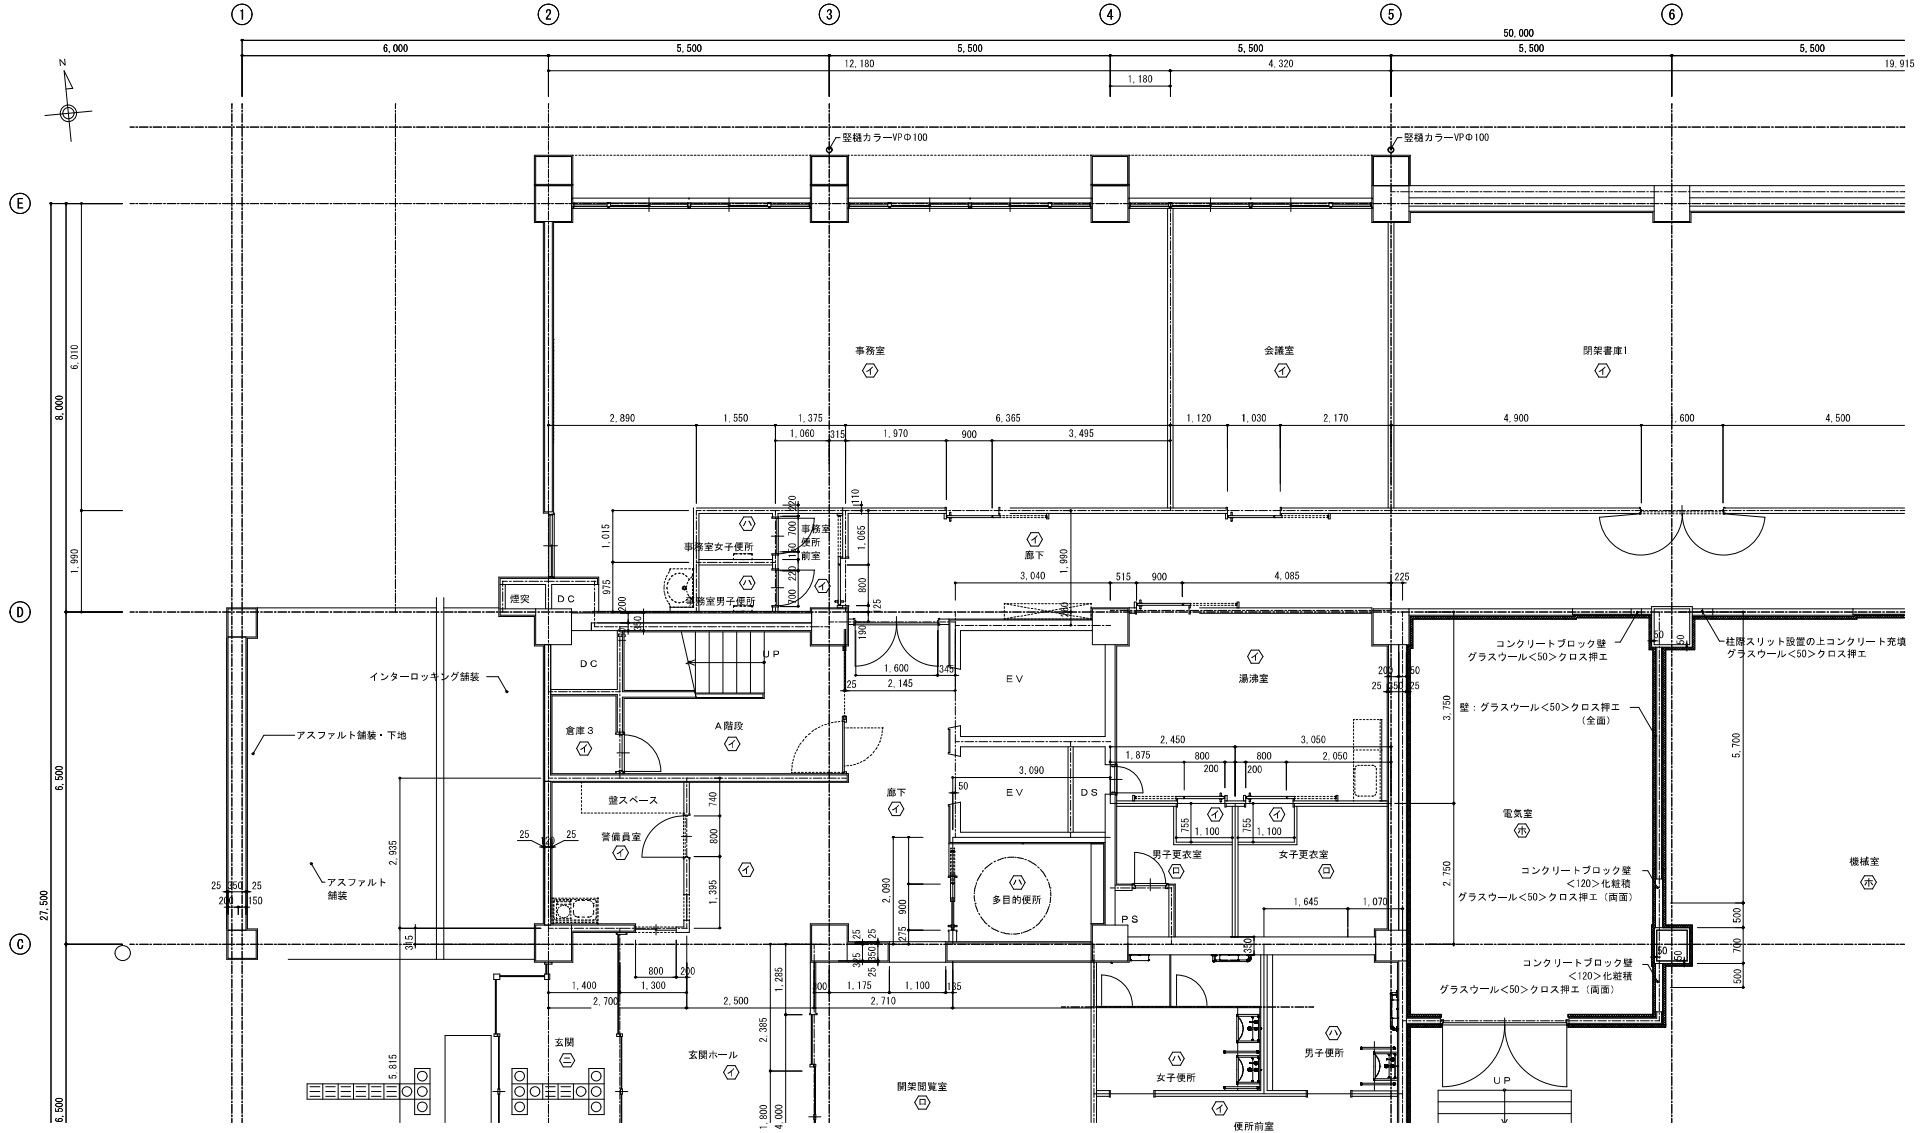



	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		ポケットフロアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防滑ビニルシート<2>		木製フローリング
			テラゾ 石張り用モルタル		ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コテ押エ<30>		クッションフロア t2.3
			モルタルコテ押エ<30>		

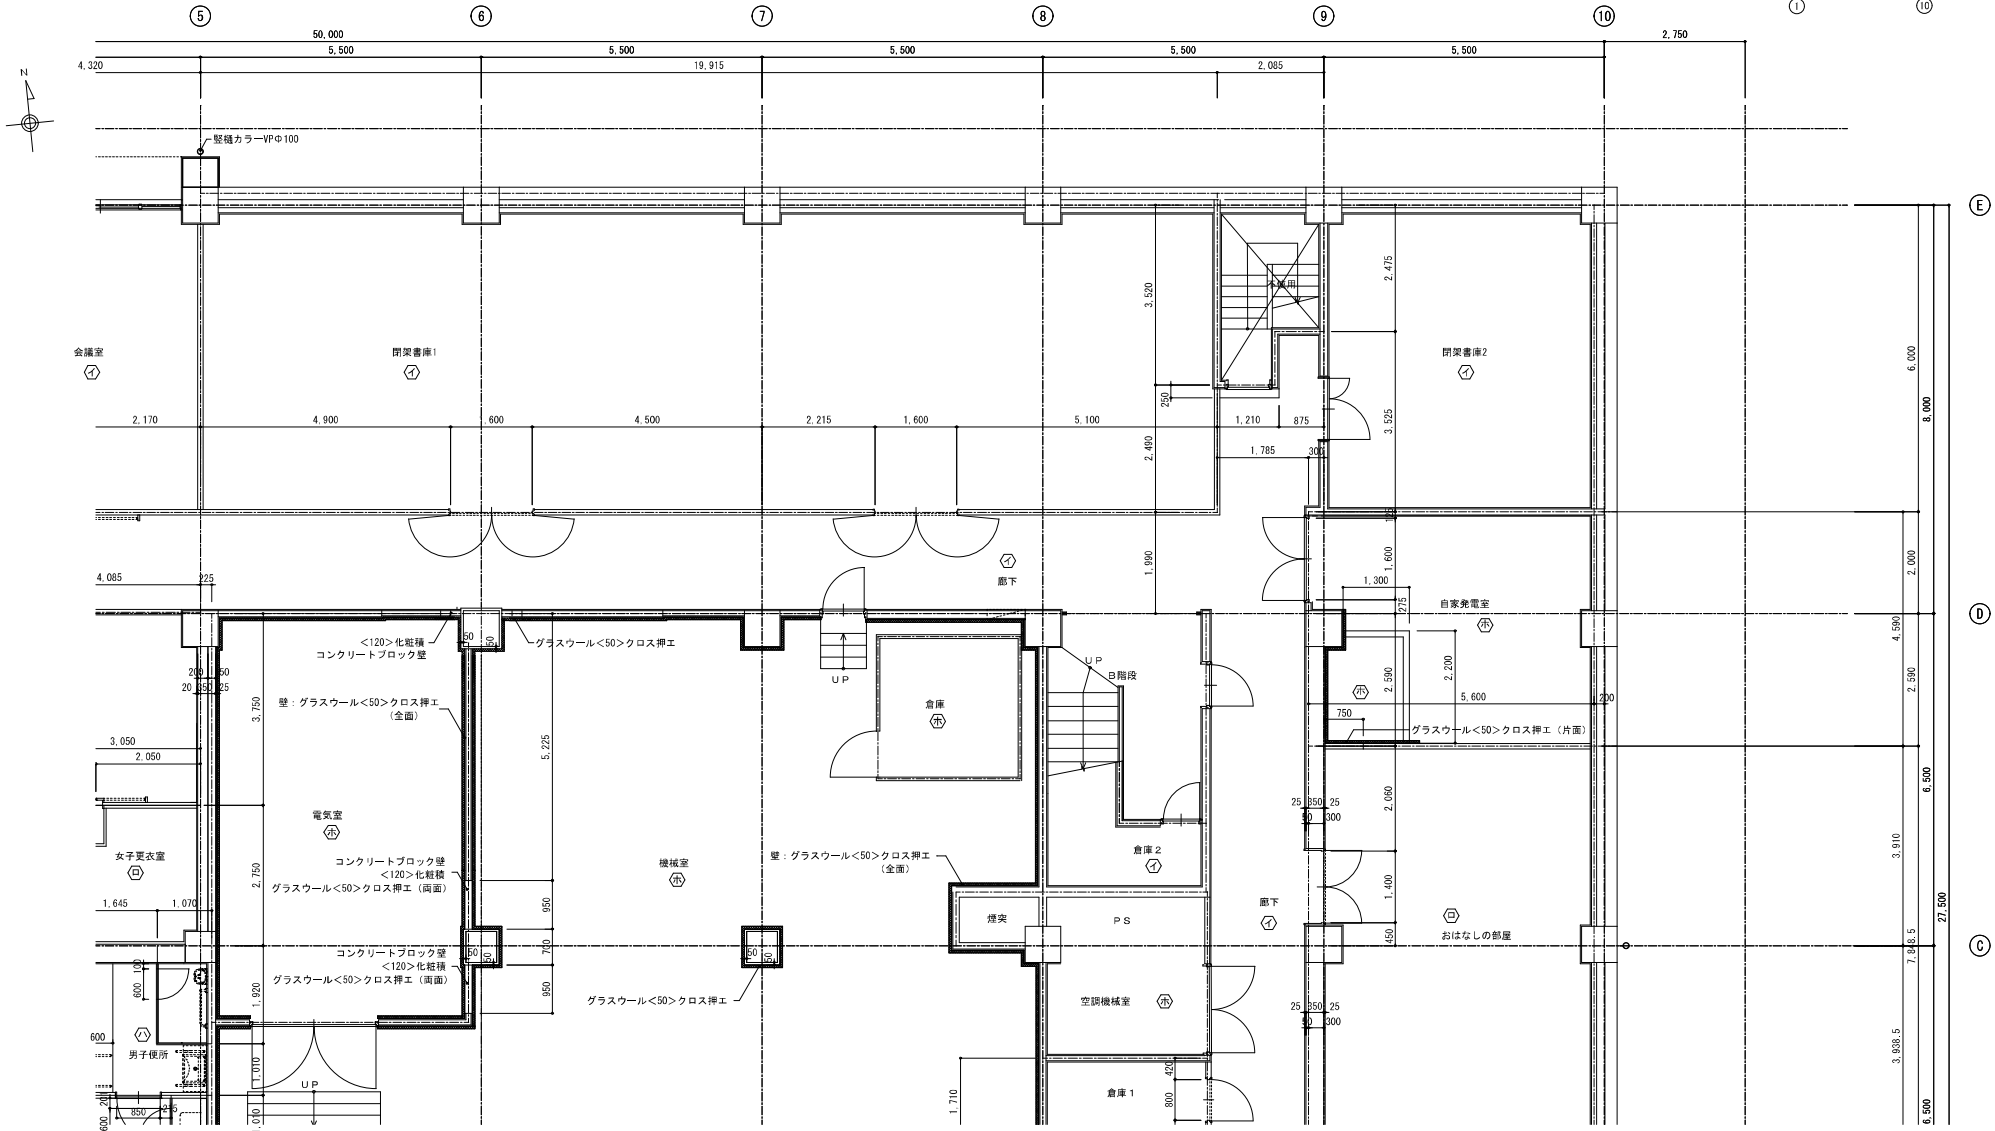


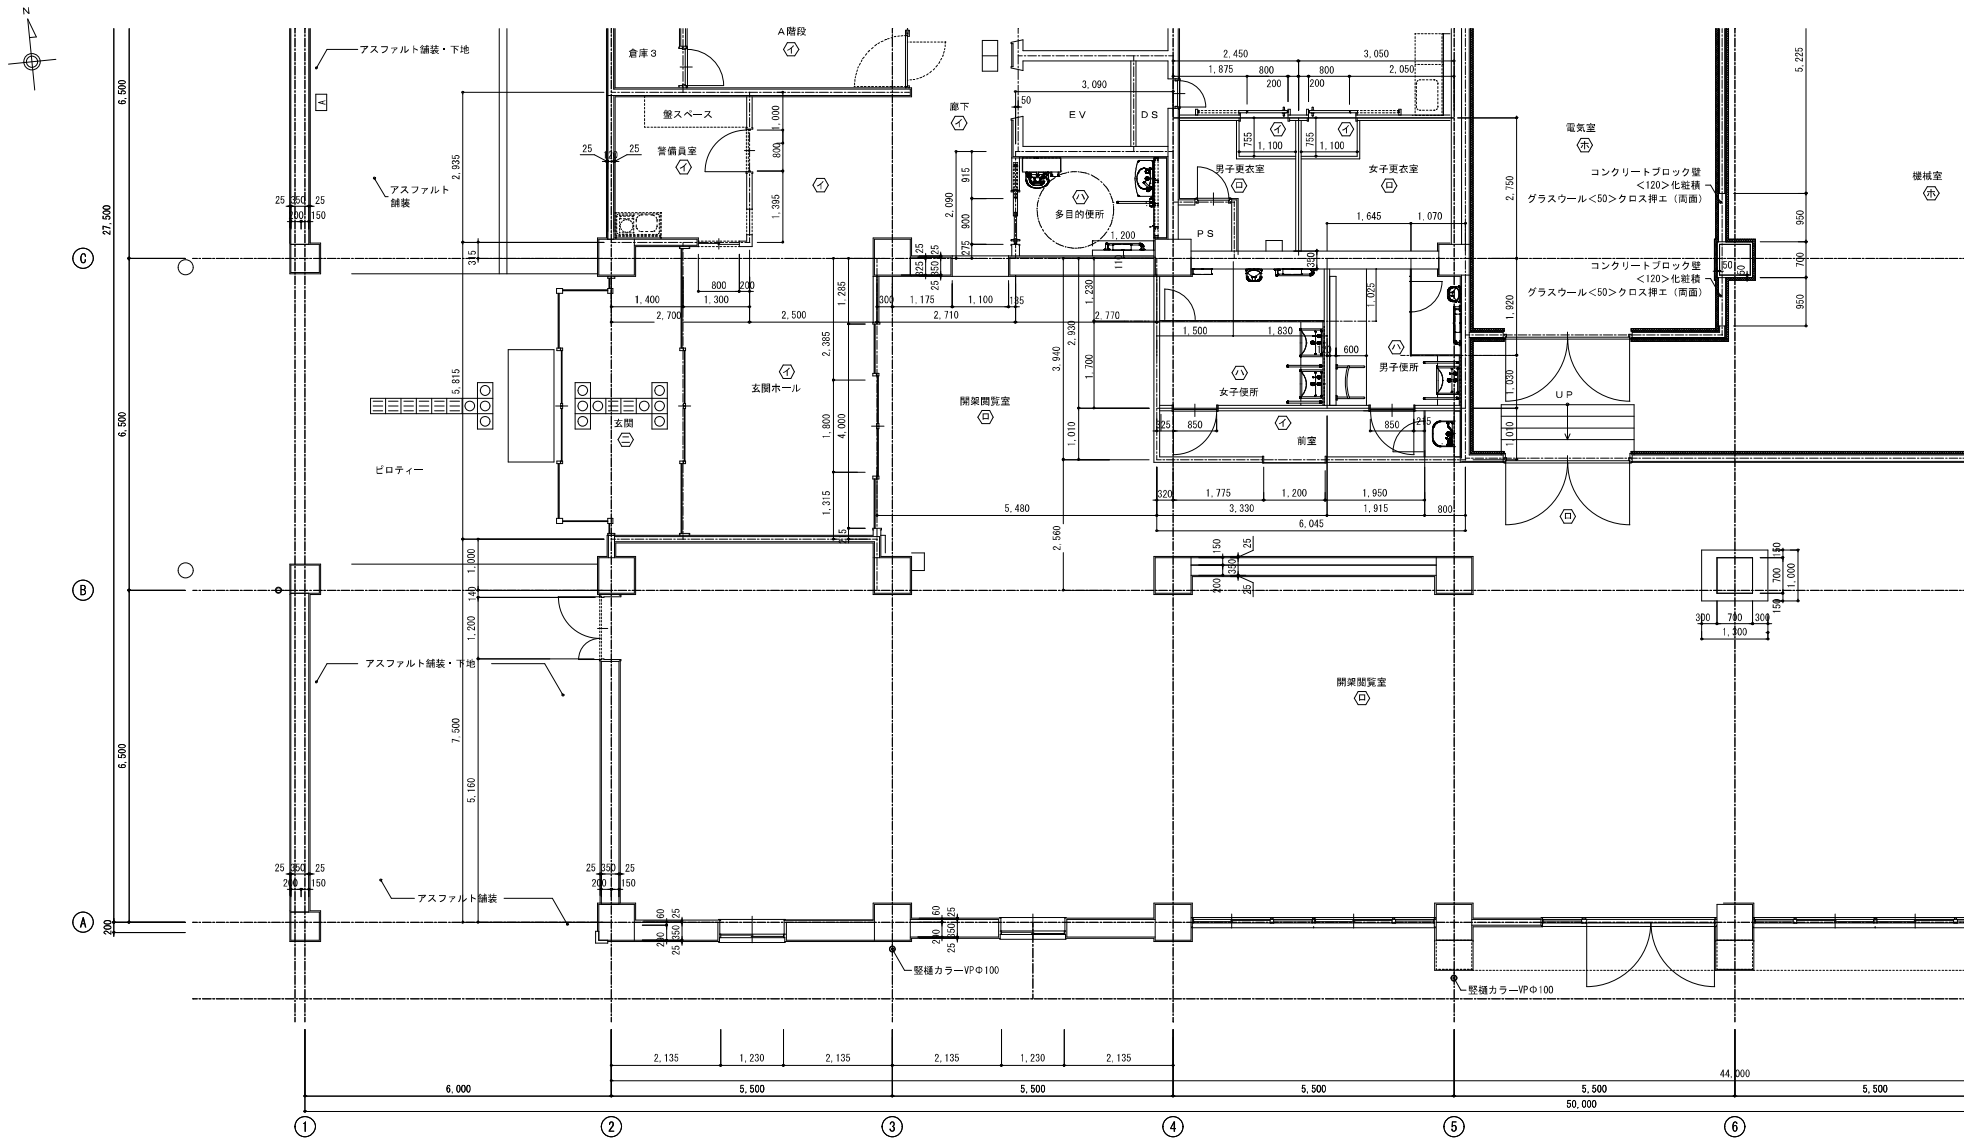



	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロア<10> 下地モルタルコシ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
			ボードタミ<30>		セルフレベルング<10>
			テラス 石張り用モルタル		クッションフロア t2.3
			モルタル防水コシ押エ<30>		
			モルタルコシ押エ<30>		



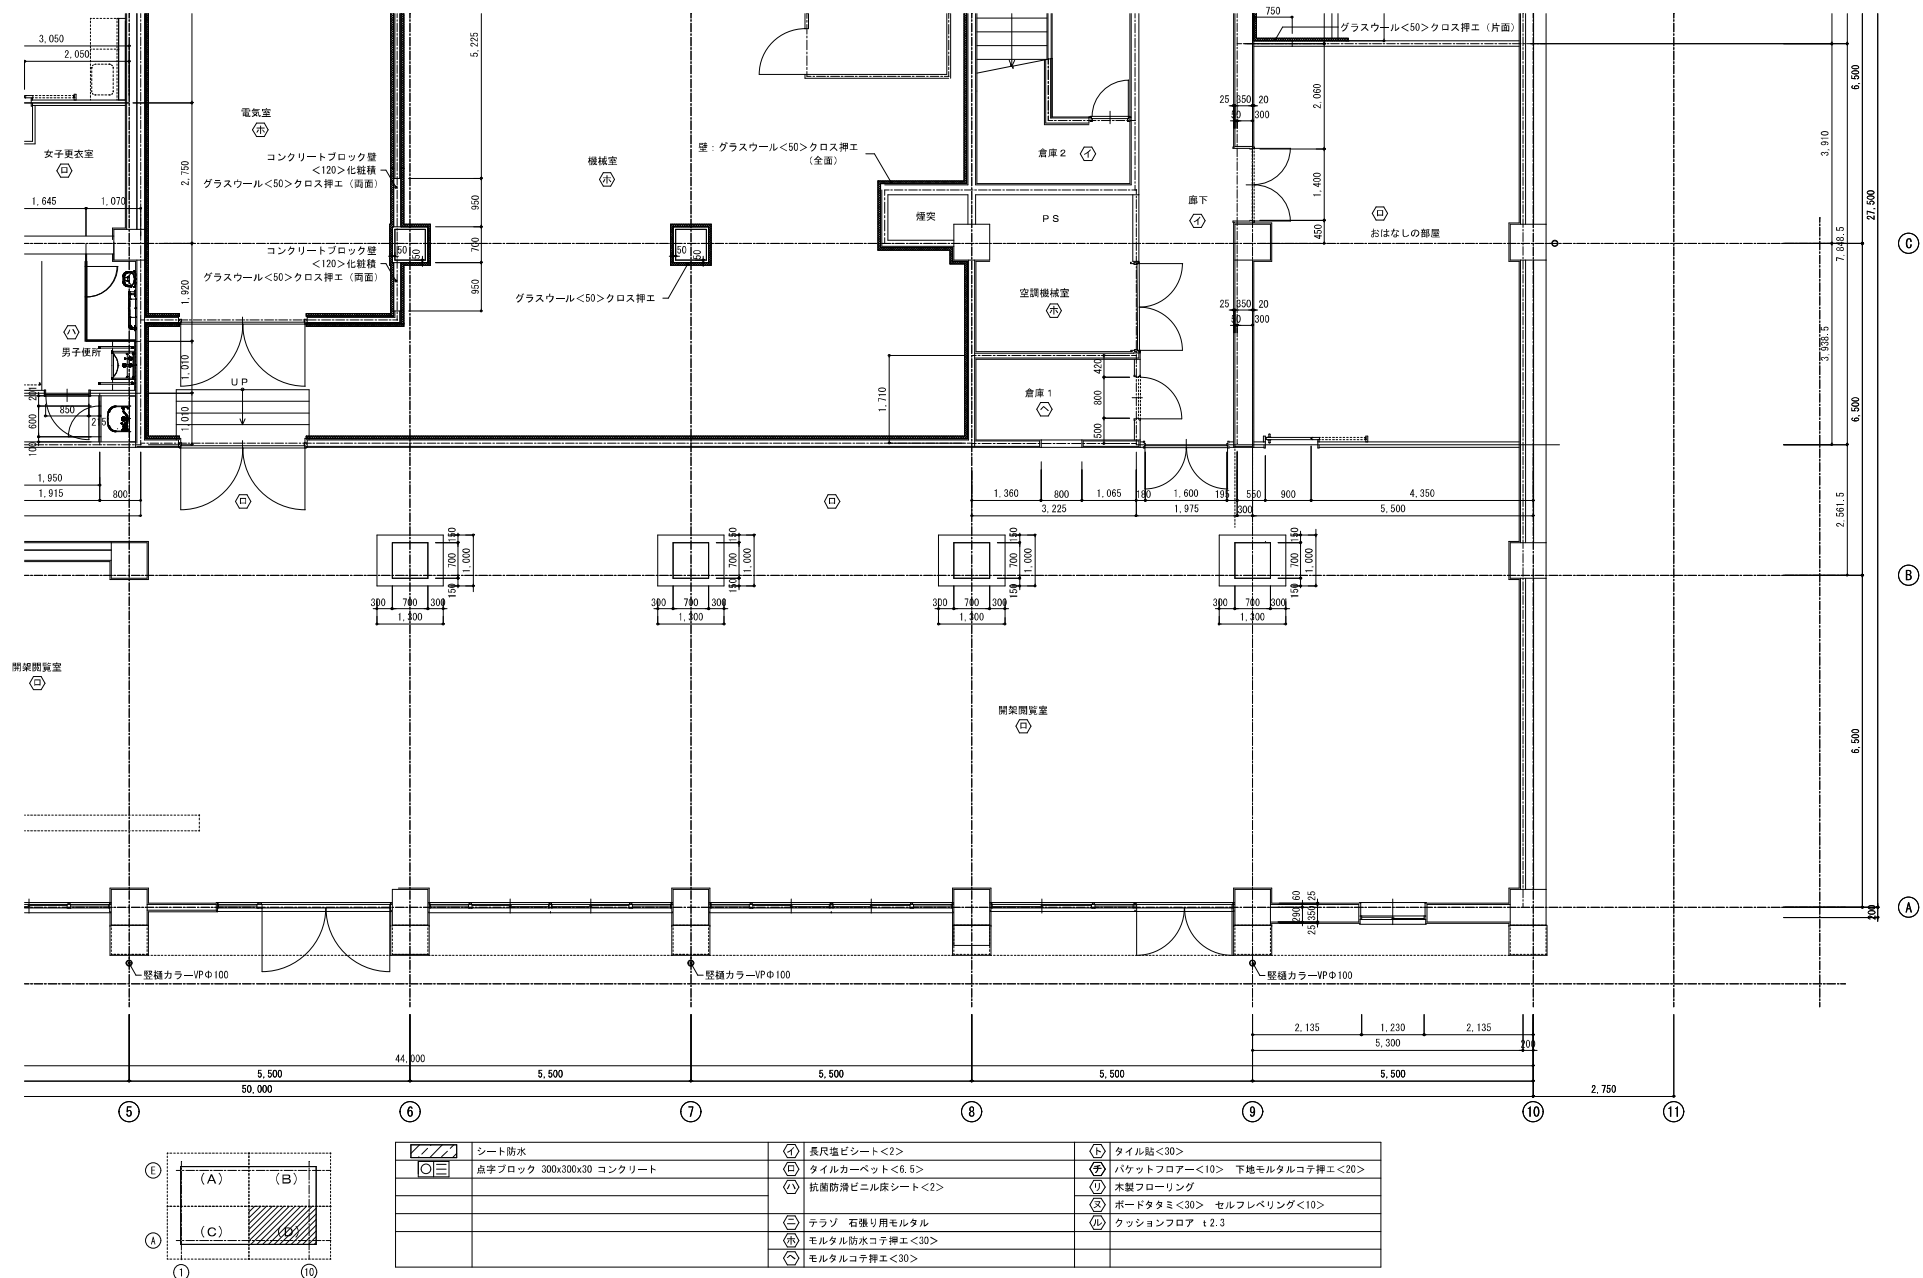



	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バネトフロアー<10> 下地モルタルコシ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
			テラス 石張り用モルタル		ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コシ押エ<30>		クッションフロア t2.3
			モルタルコシ押エ<30>		

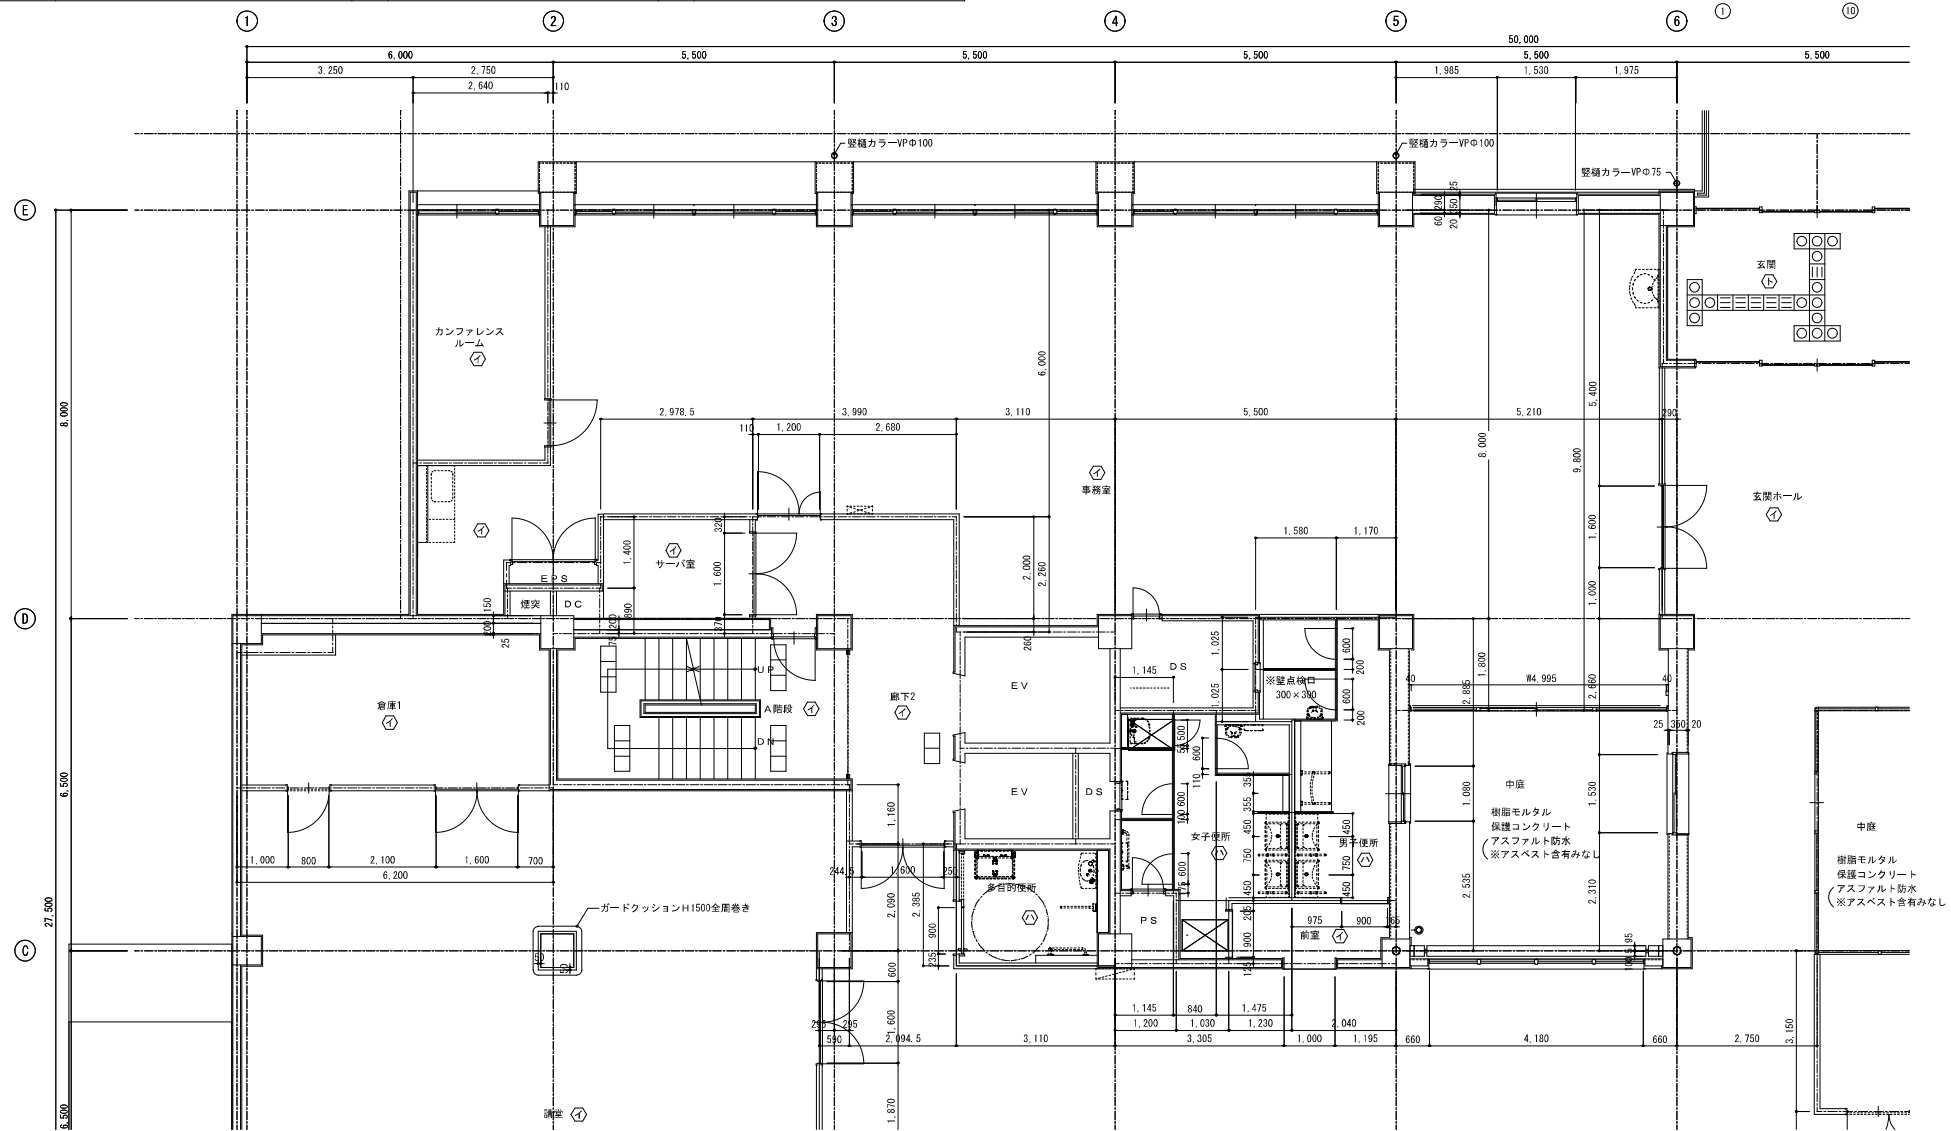






	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケットフロアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
			テラゾ 石張り用モルタル		ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コテ押エ<30>		クッションフロア t 2.3
			モルタルコテ押エ<30>		

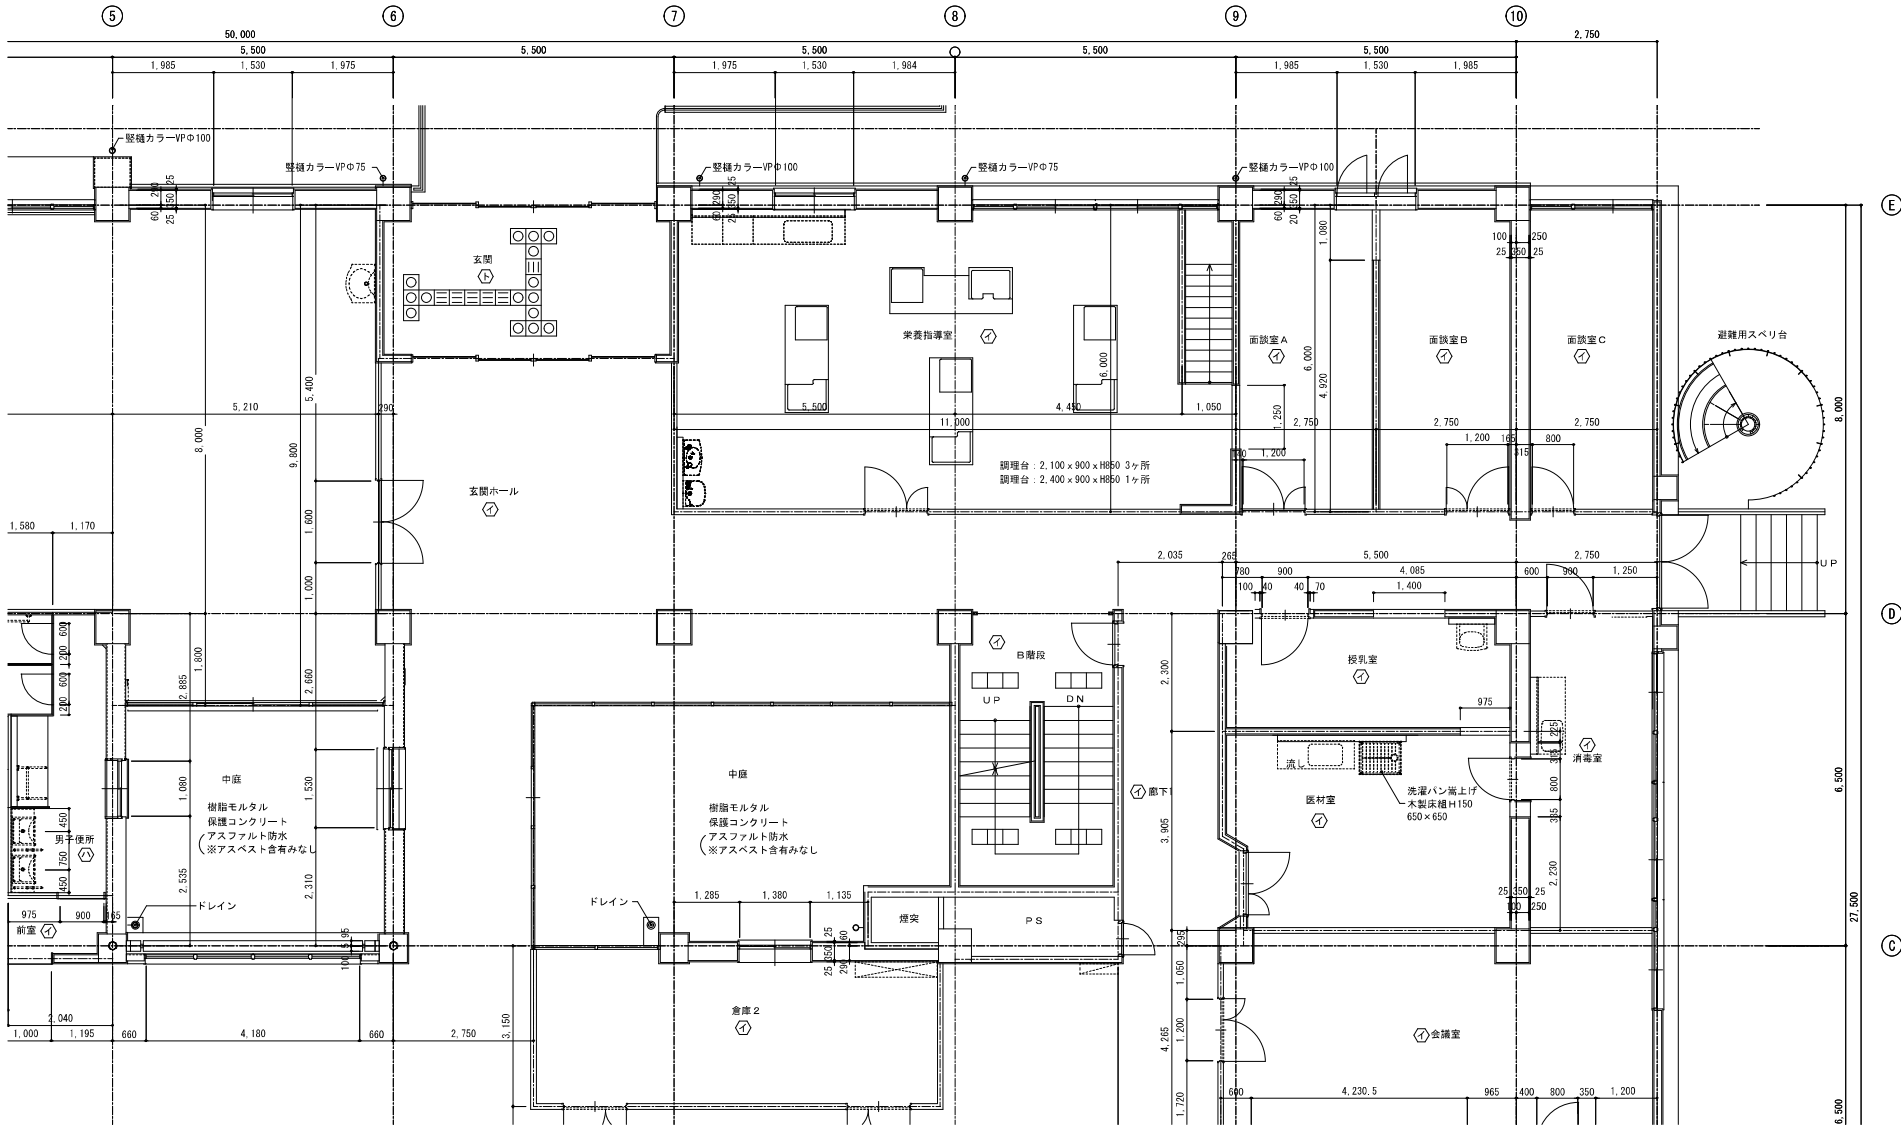

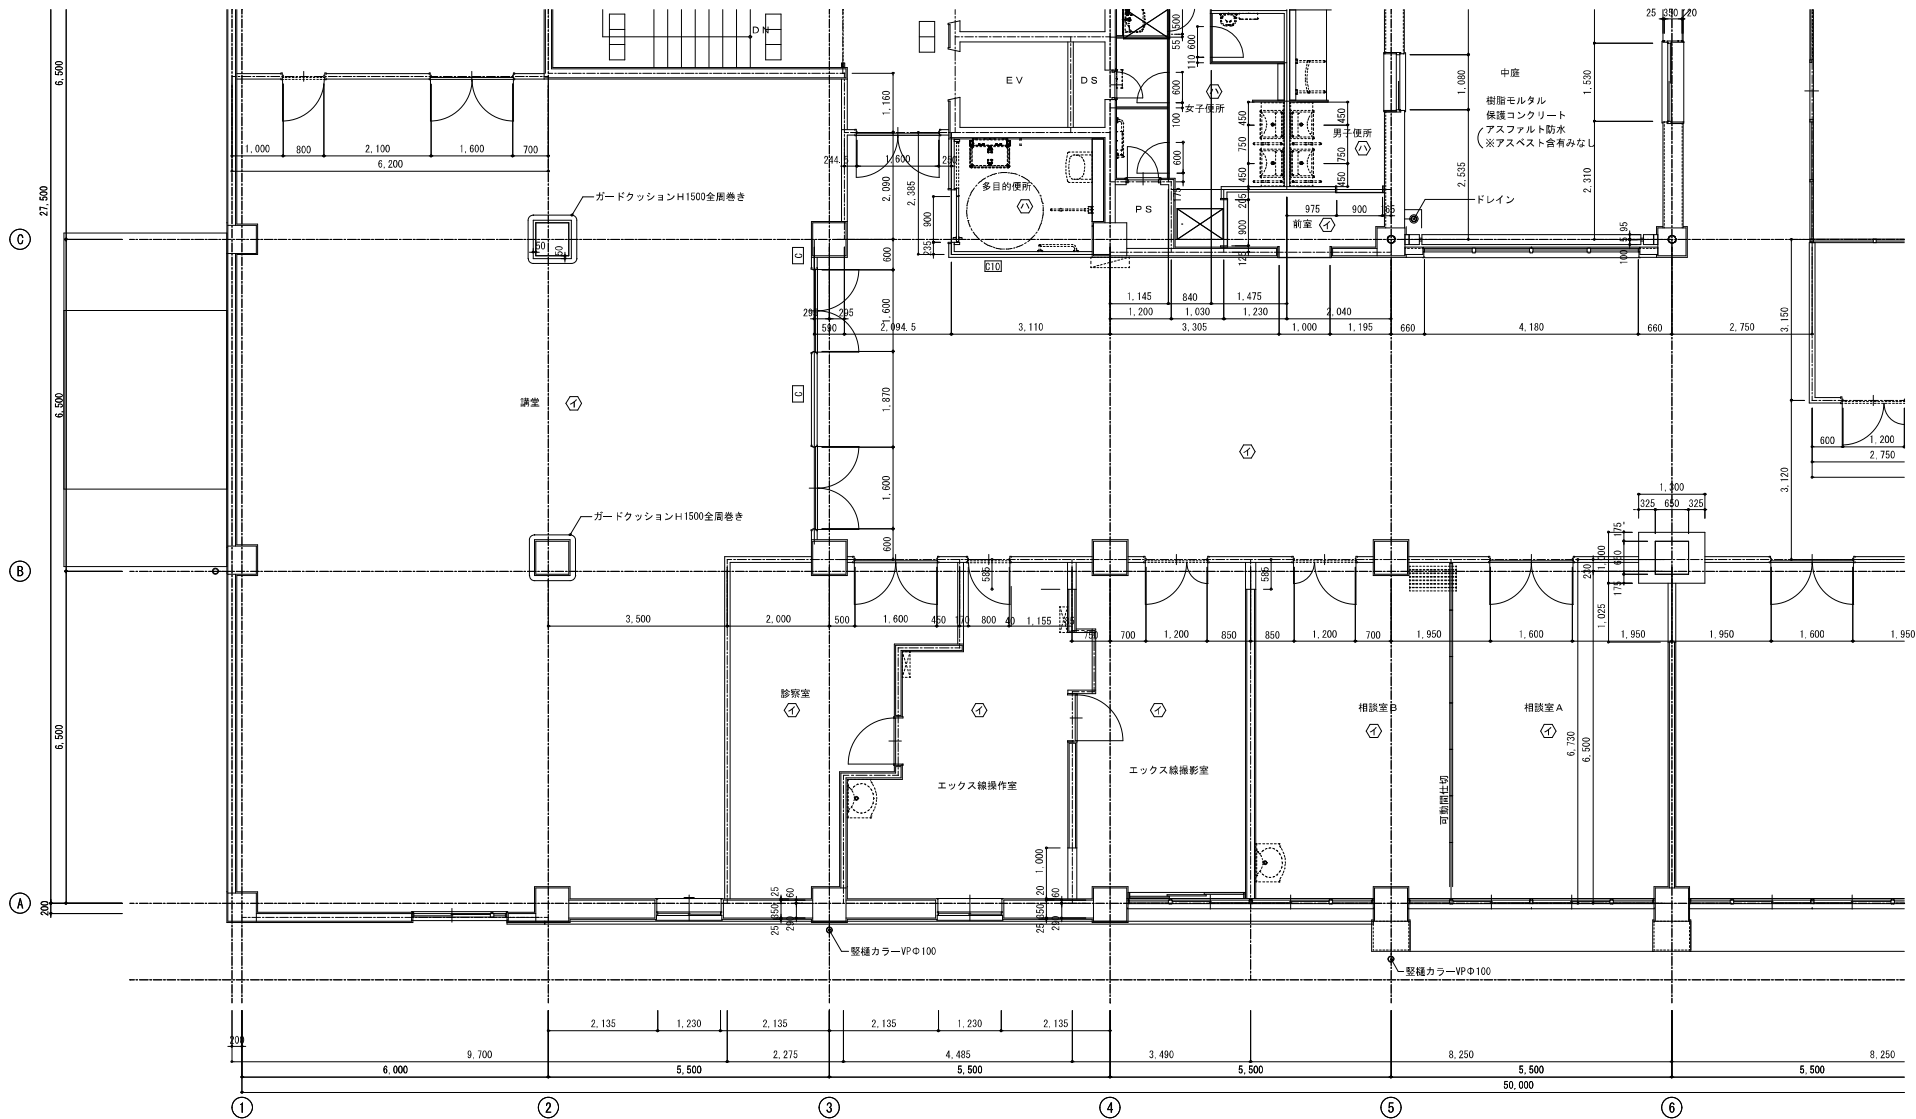

	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
			ボードタミ<30> セルフレベリング<10>		クッションフロア +2.3
			テラゾ 石張り用モルタル		
			モルタル防水コテ押エ<30>		
			モルタルコテ押エ<30>		



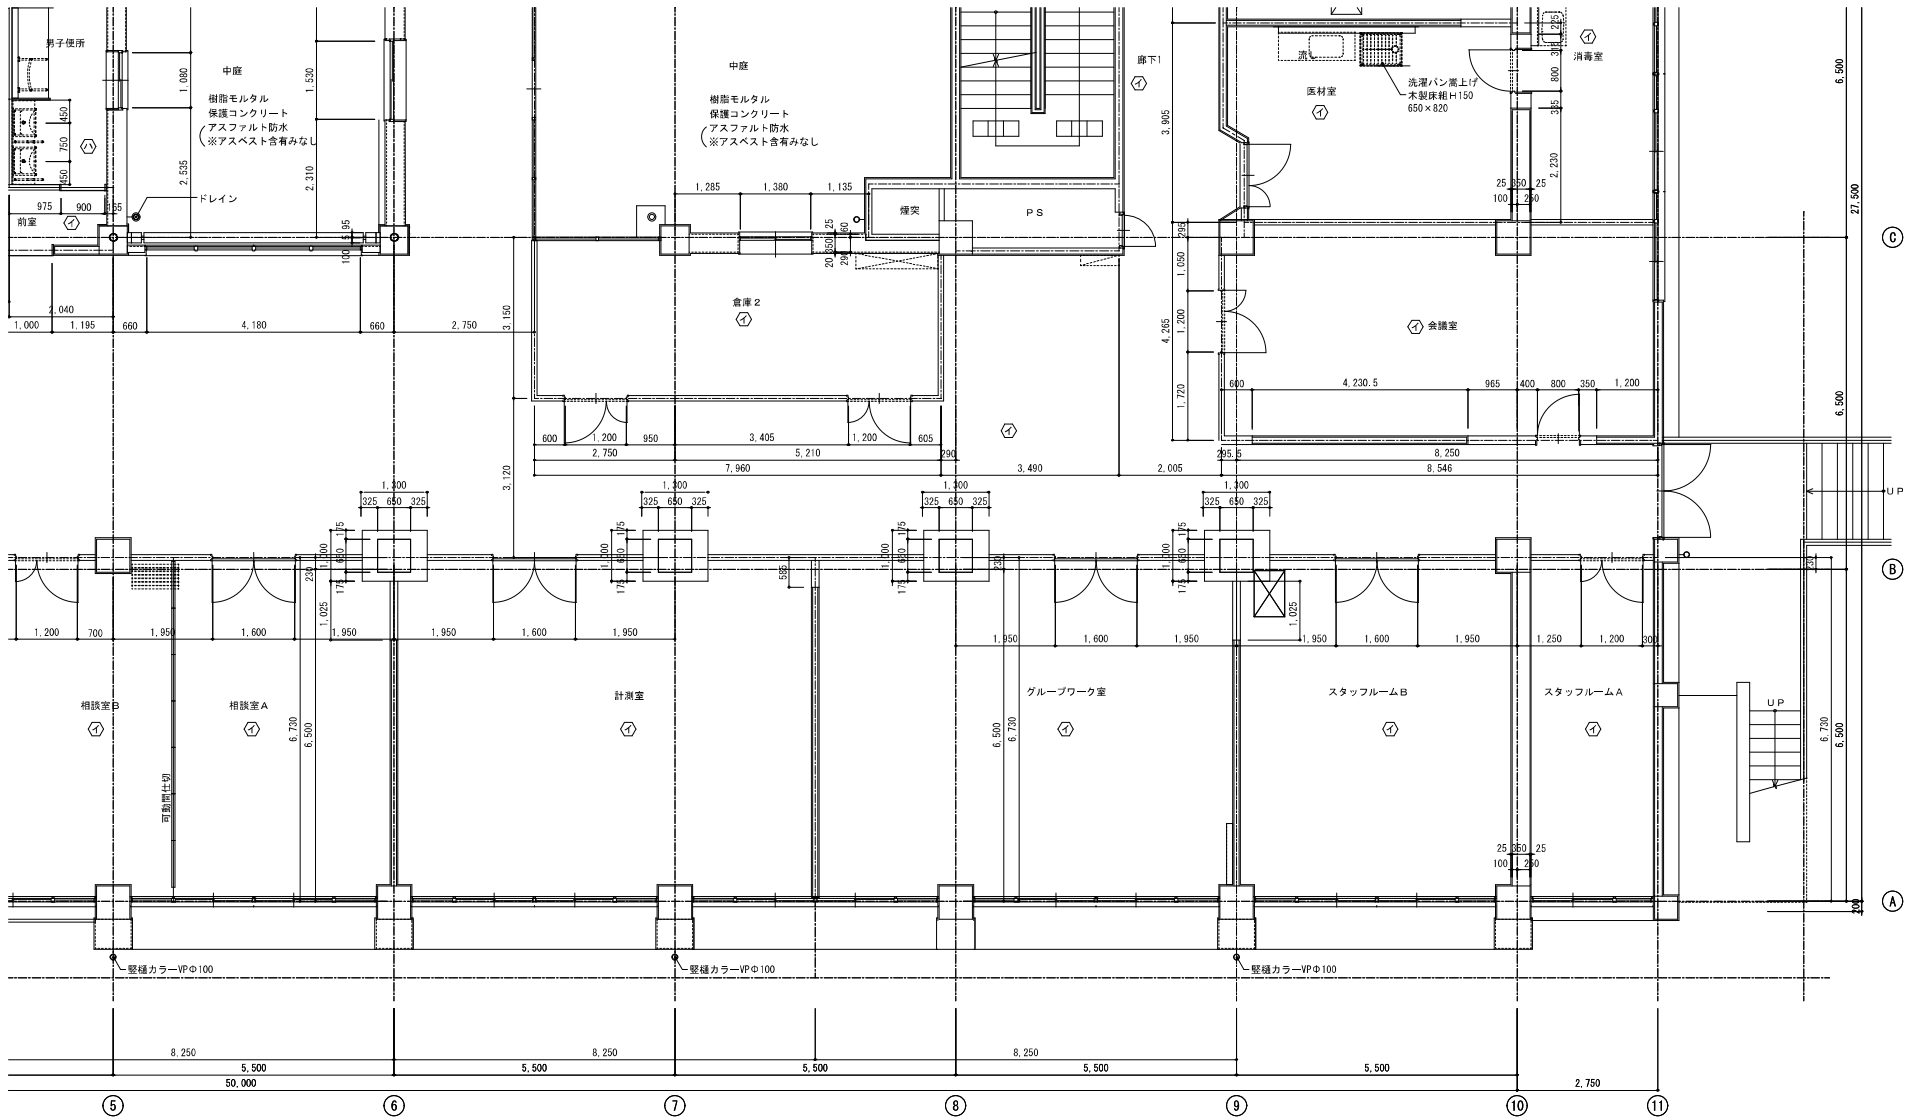



	シート防水		長尺進ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防滑ビニ床シート<2>		木製フローリング
					ボードタミ<30> セルフレリング<10>
			テラゾ 石張り用モルタル		クッションフロア t2.3
			モルタルコテ防水押エ<30>		
			モルタルコテ押エ<30>		





株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Client	東部地域医療庁舎解体工事	Date	2023.11	Author	A
Project	平面詳細図 (2-D)	Scale	A1 1/50	Page	27


	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バレットフロアー<10> 下地モルタルコシ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
			テラゾ 石張り用モルタル		ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コシ押エ<30>		クッションフロア t2.3
			モルタルコシ押エ<30>		

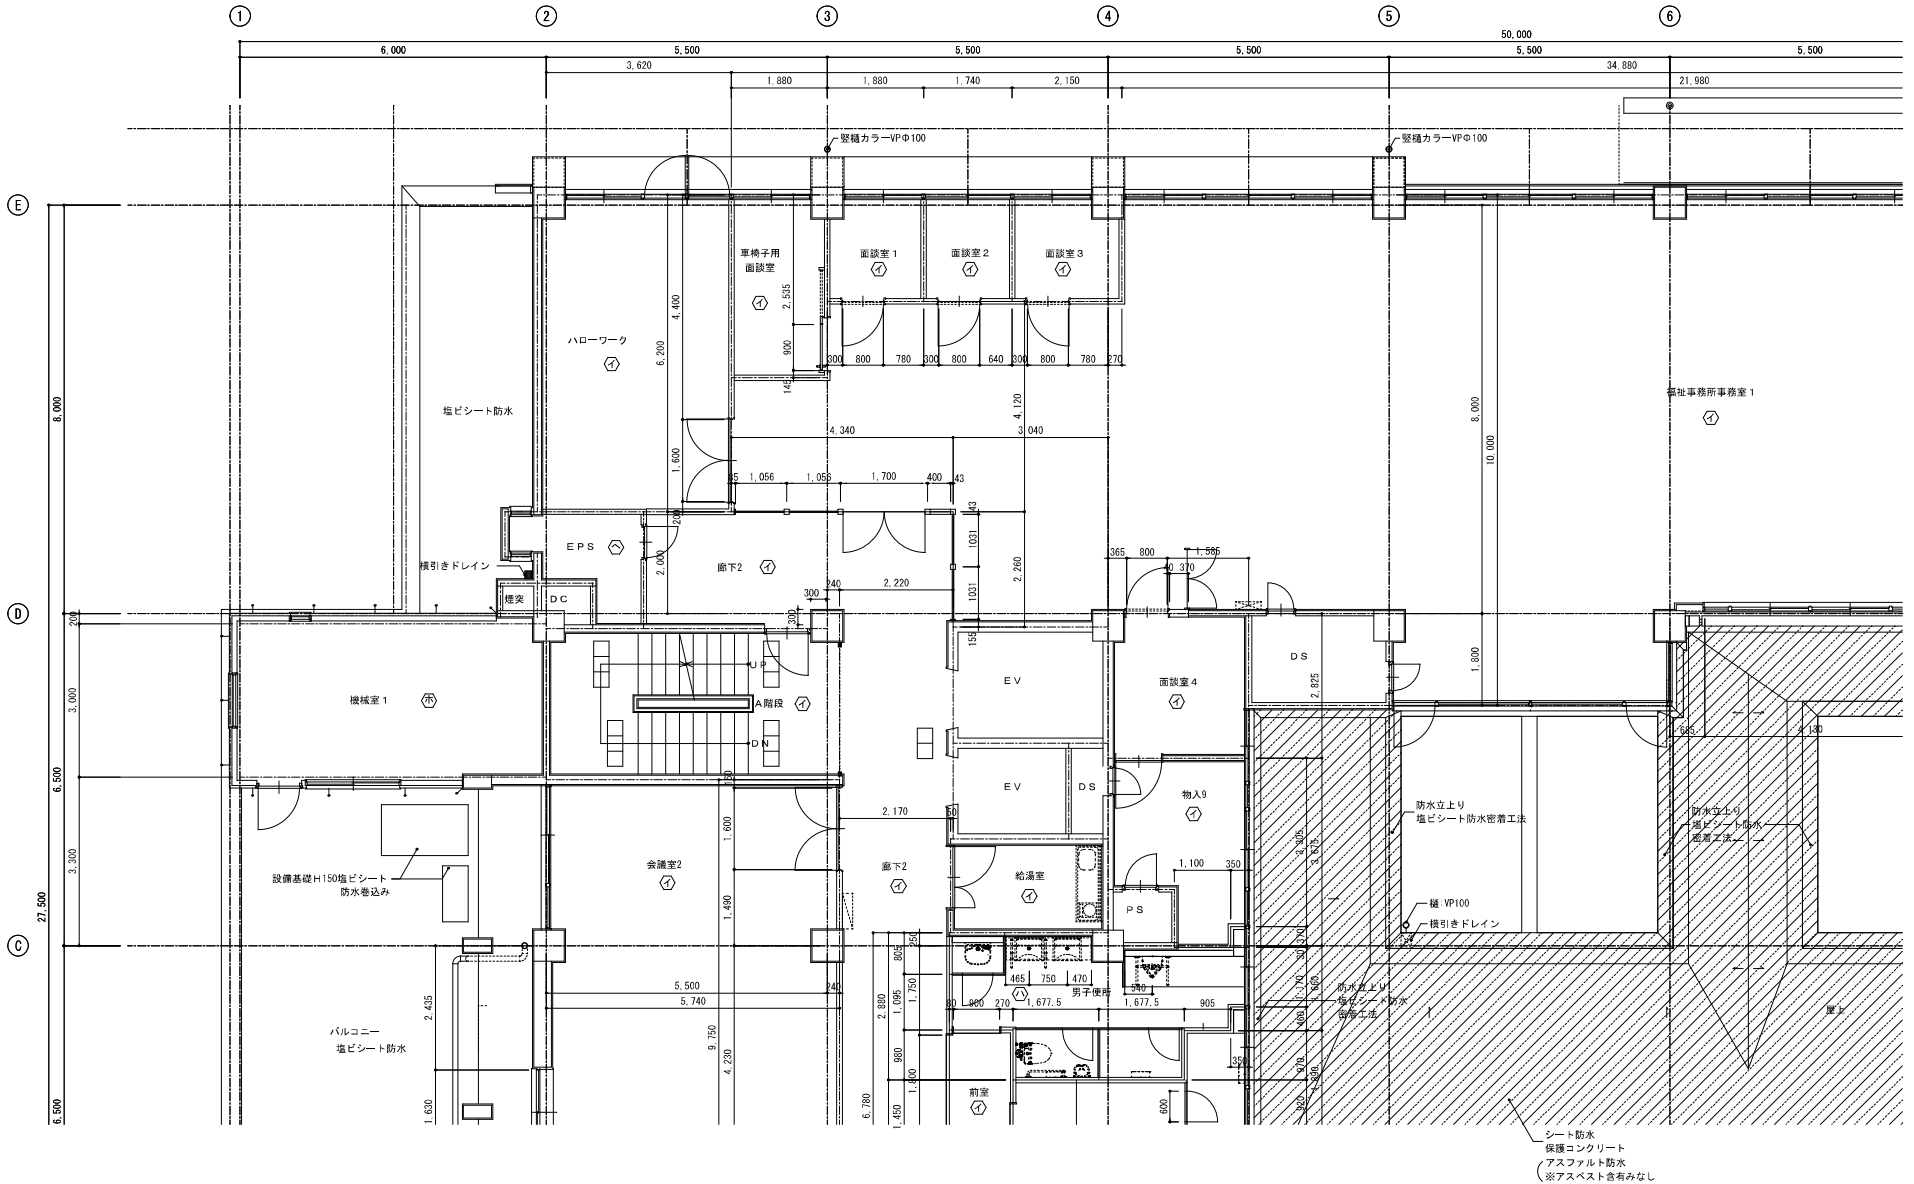

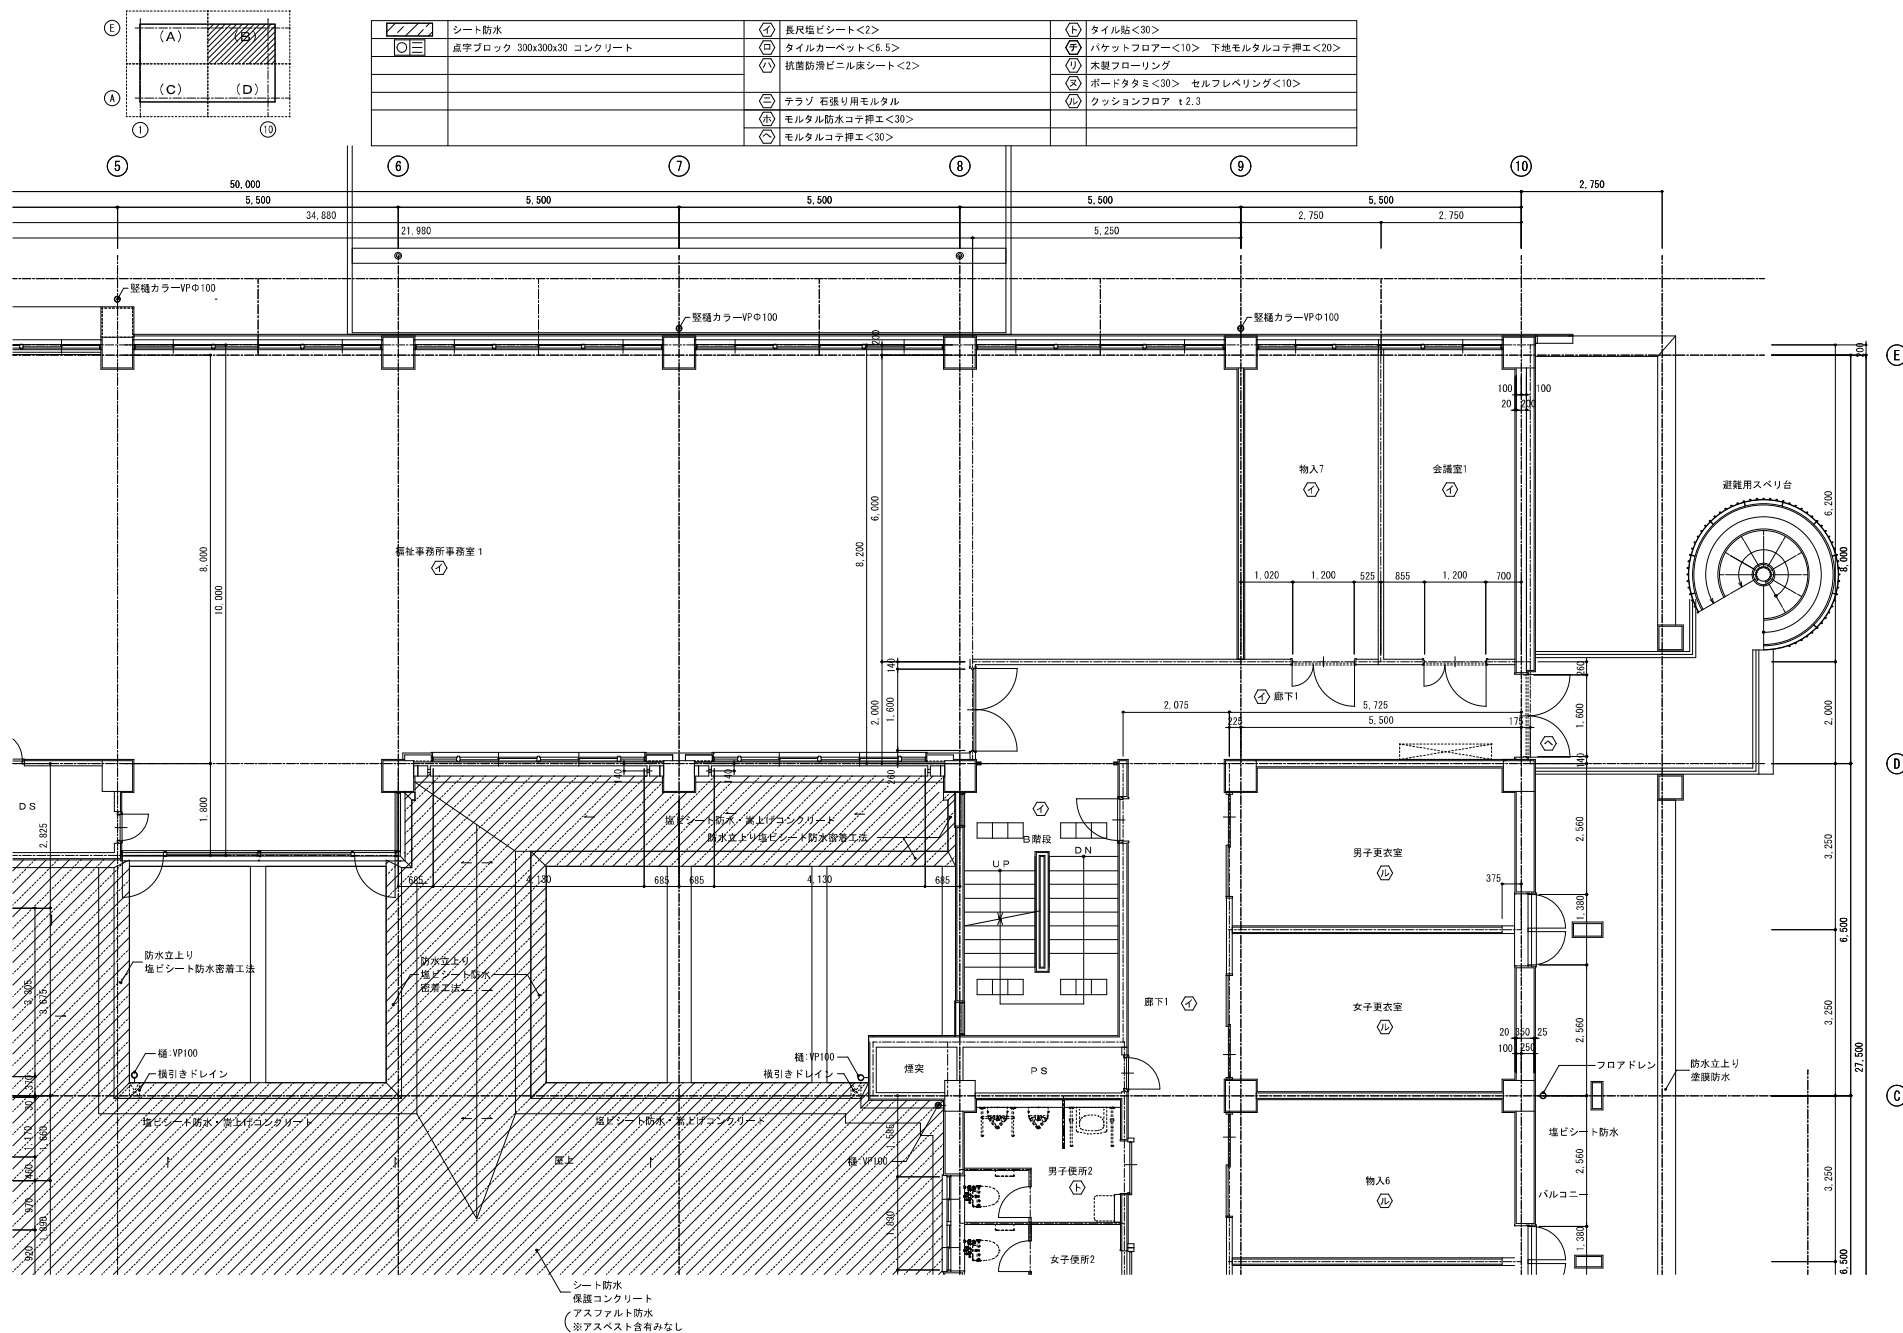

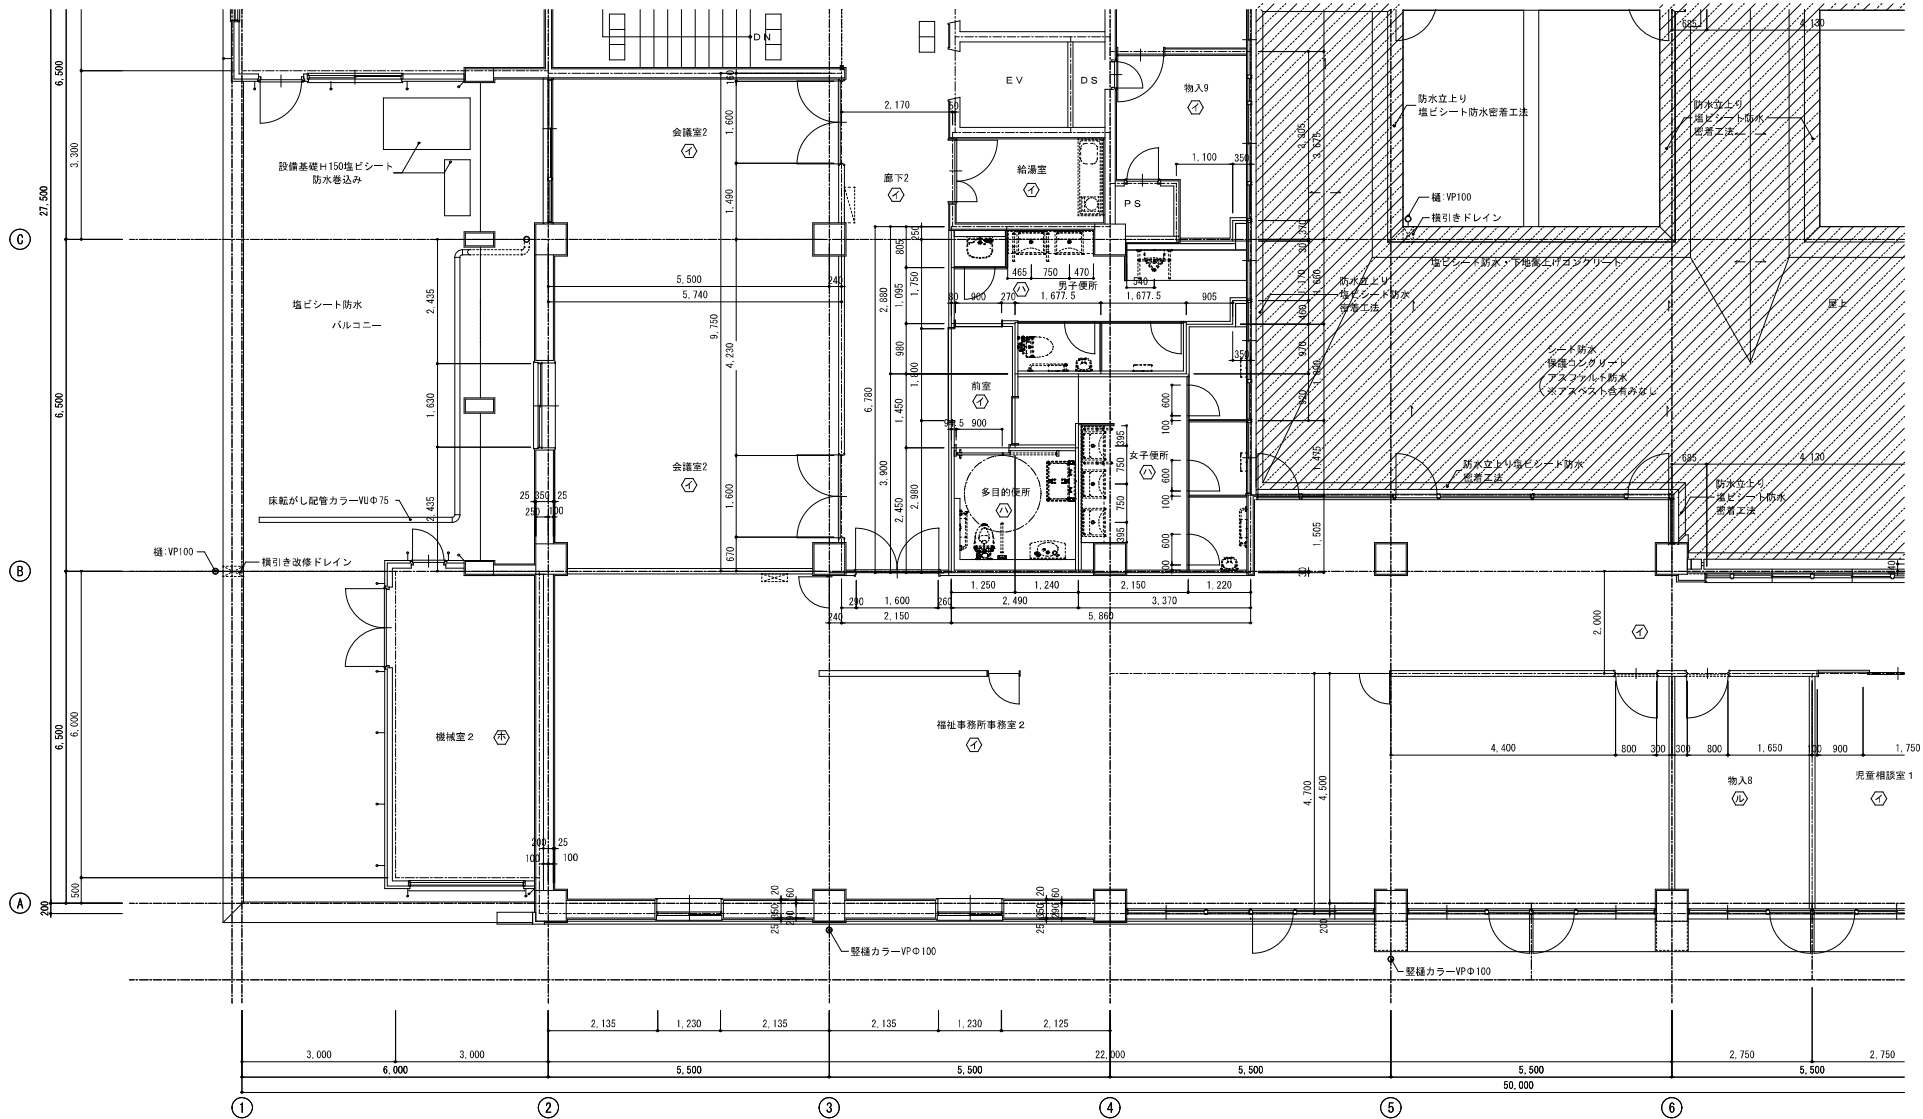

	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロア<10> 下地モルタルコ字押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
			ボードタミ<30> セルフレベリング<10>		クッションフロア t2.3
			テラス 石張り用モルタル		
			モルタル防水コテ押エ<30>		
			モルタルコ字押エ<30>		




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4700号



Drawn
Date


Project
東部地域仮設庁舎解体工事
Title
平面詳細図 (3-C)

Sheet
2023.11
Scale
A1 1/50
Revision
A
No.
30

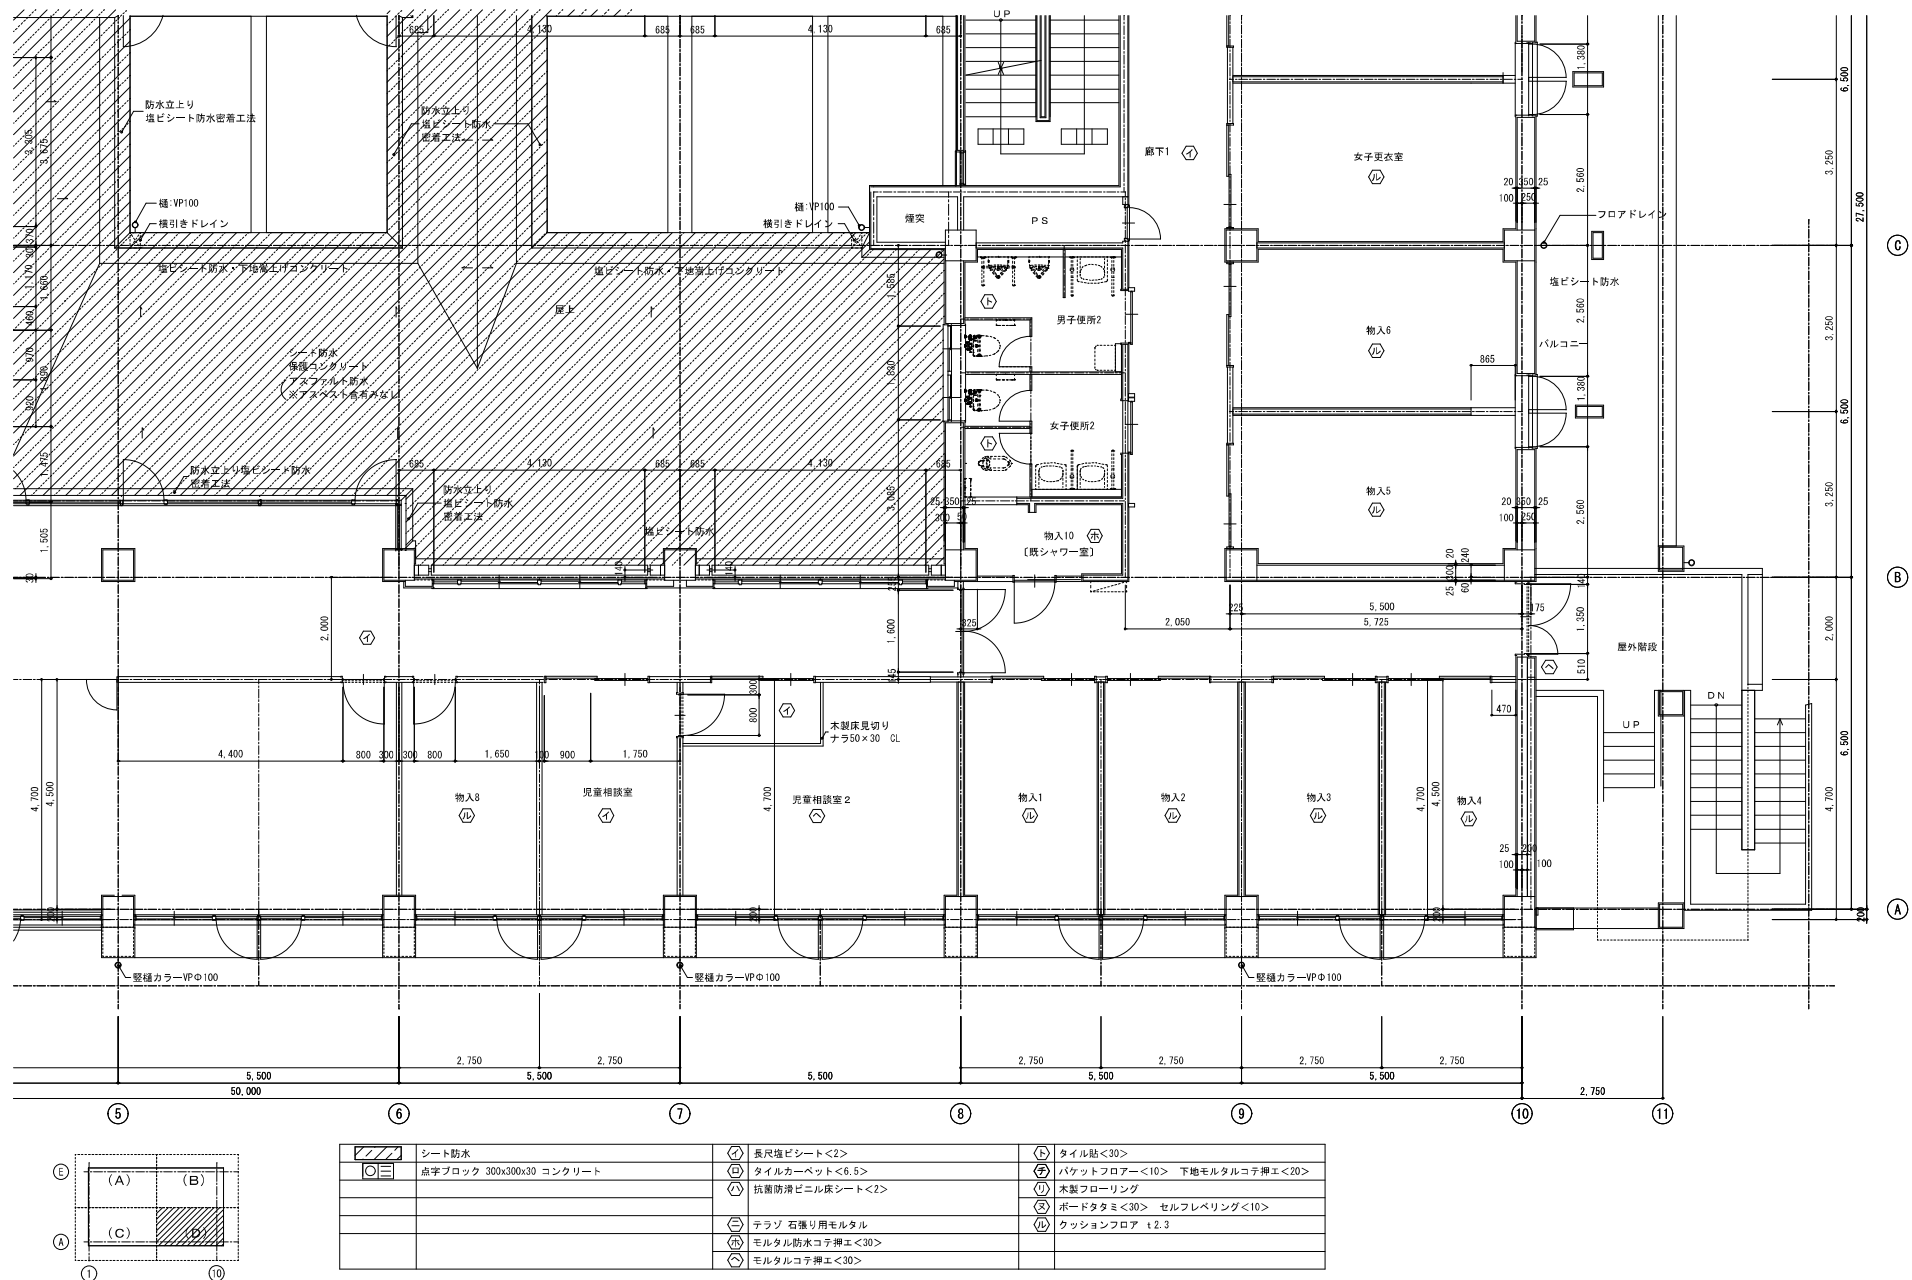

	シート防水	(イ) 長尺塩ビシート<2>	(1) タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート	(エ) タイルカーベット<6.5>	(2) バケットフロア<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
		(ハ) 抗滑防錆ビニル床シート<2>	(3) 木製フローリング
			(4) ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>
		(ニ) テラゾ 石張り用モルタル	(5) クッションフロア t.2.3
		(ホ) モルタル防水コテ押エ<30>	
		(ヘ) モルタルコテ押エ<30>	

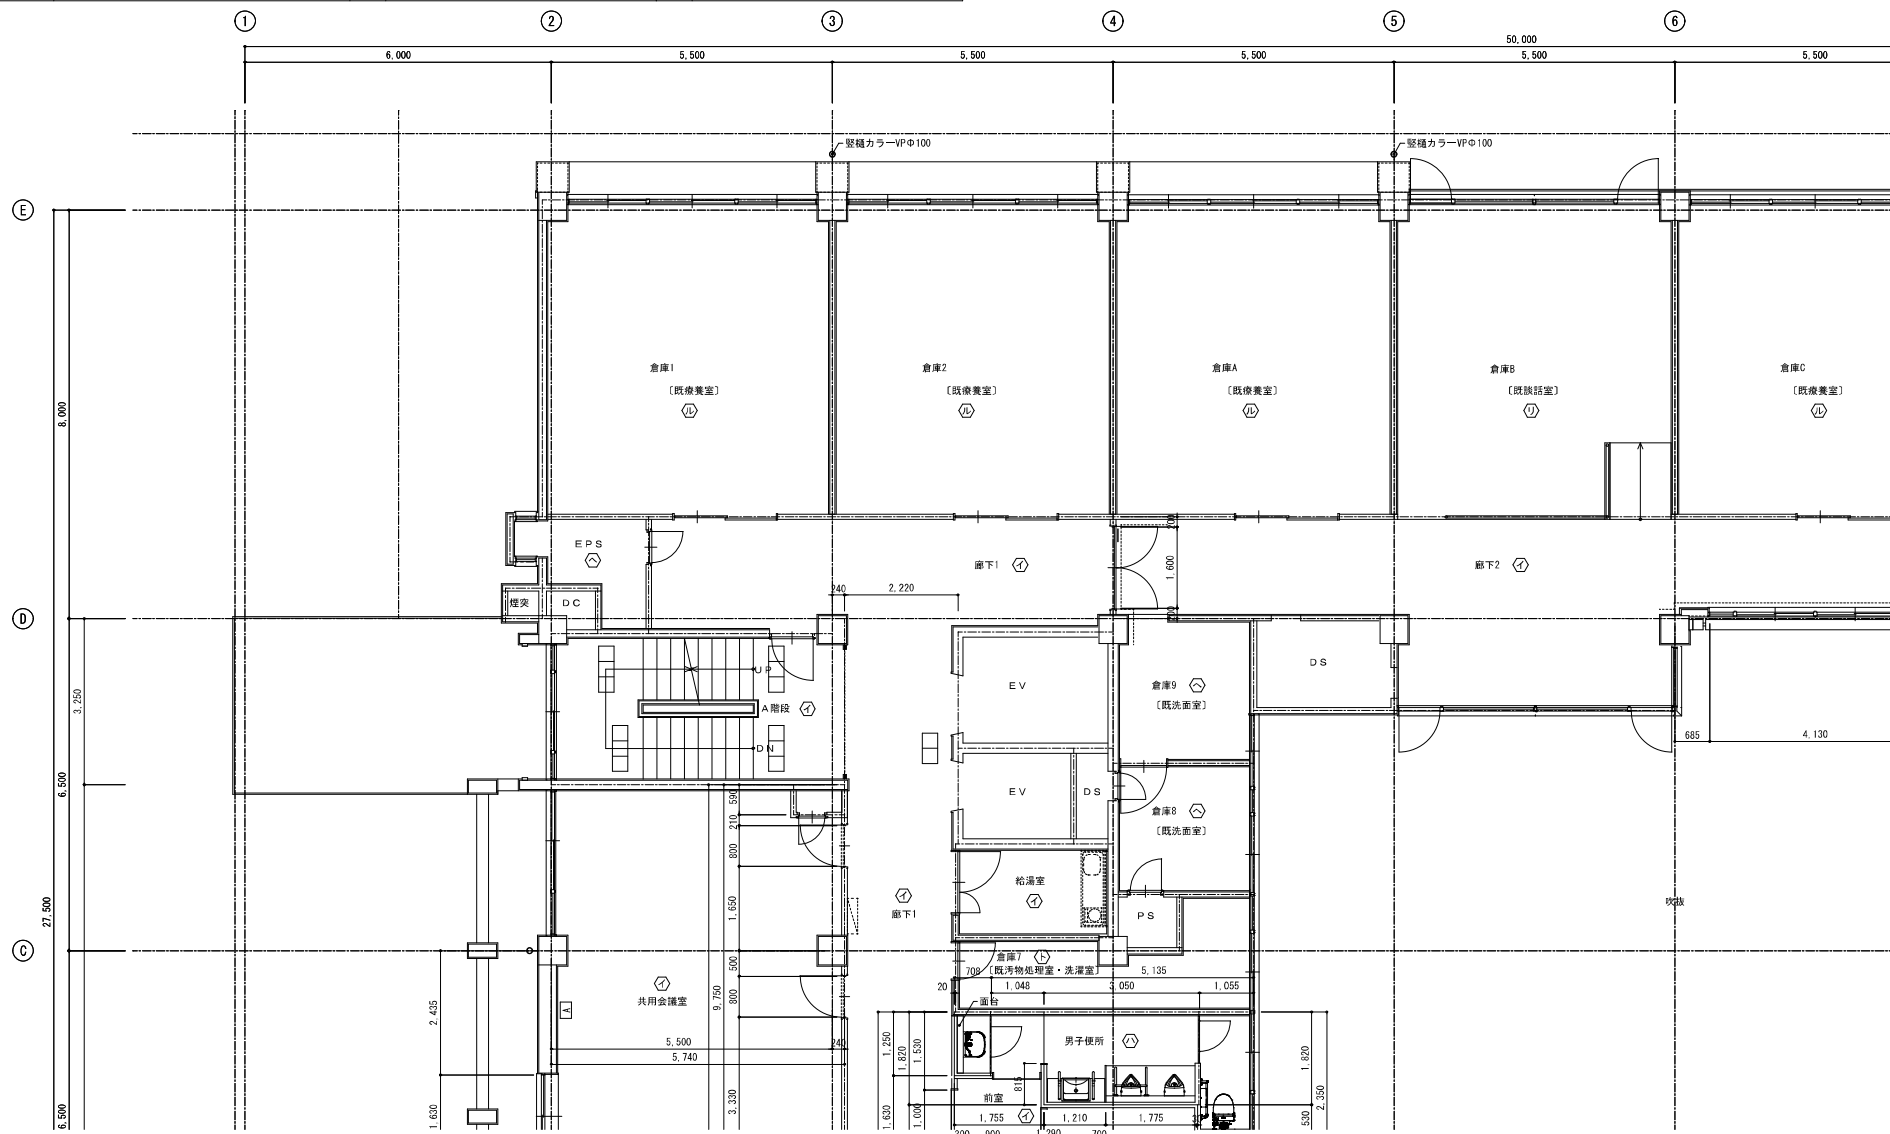

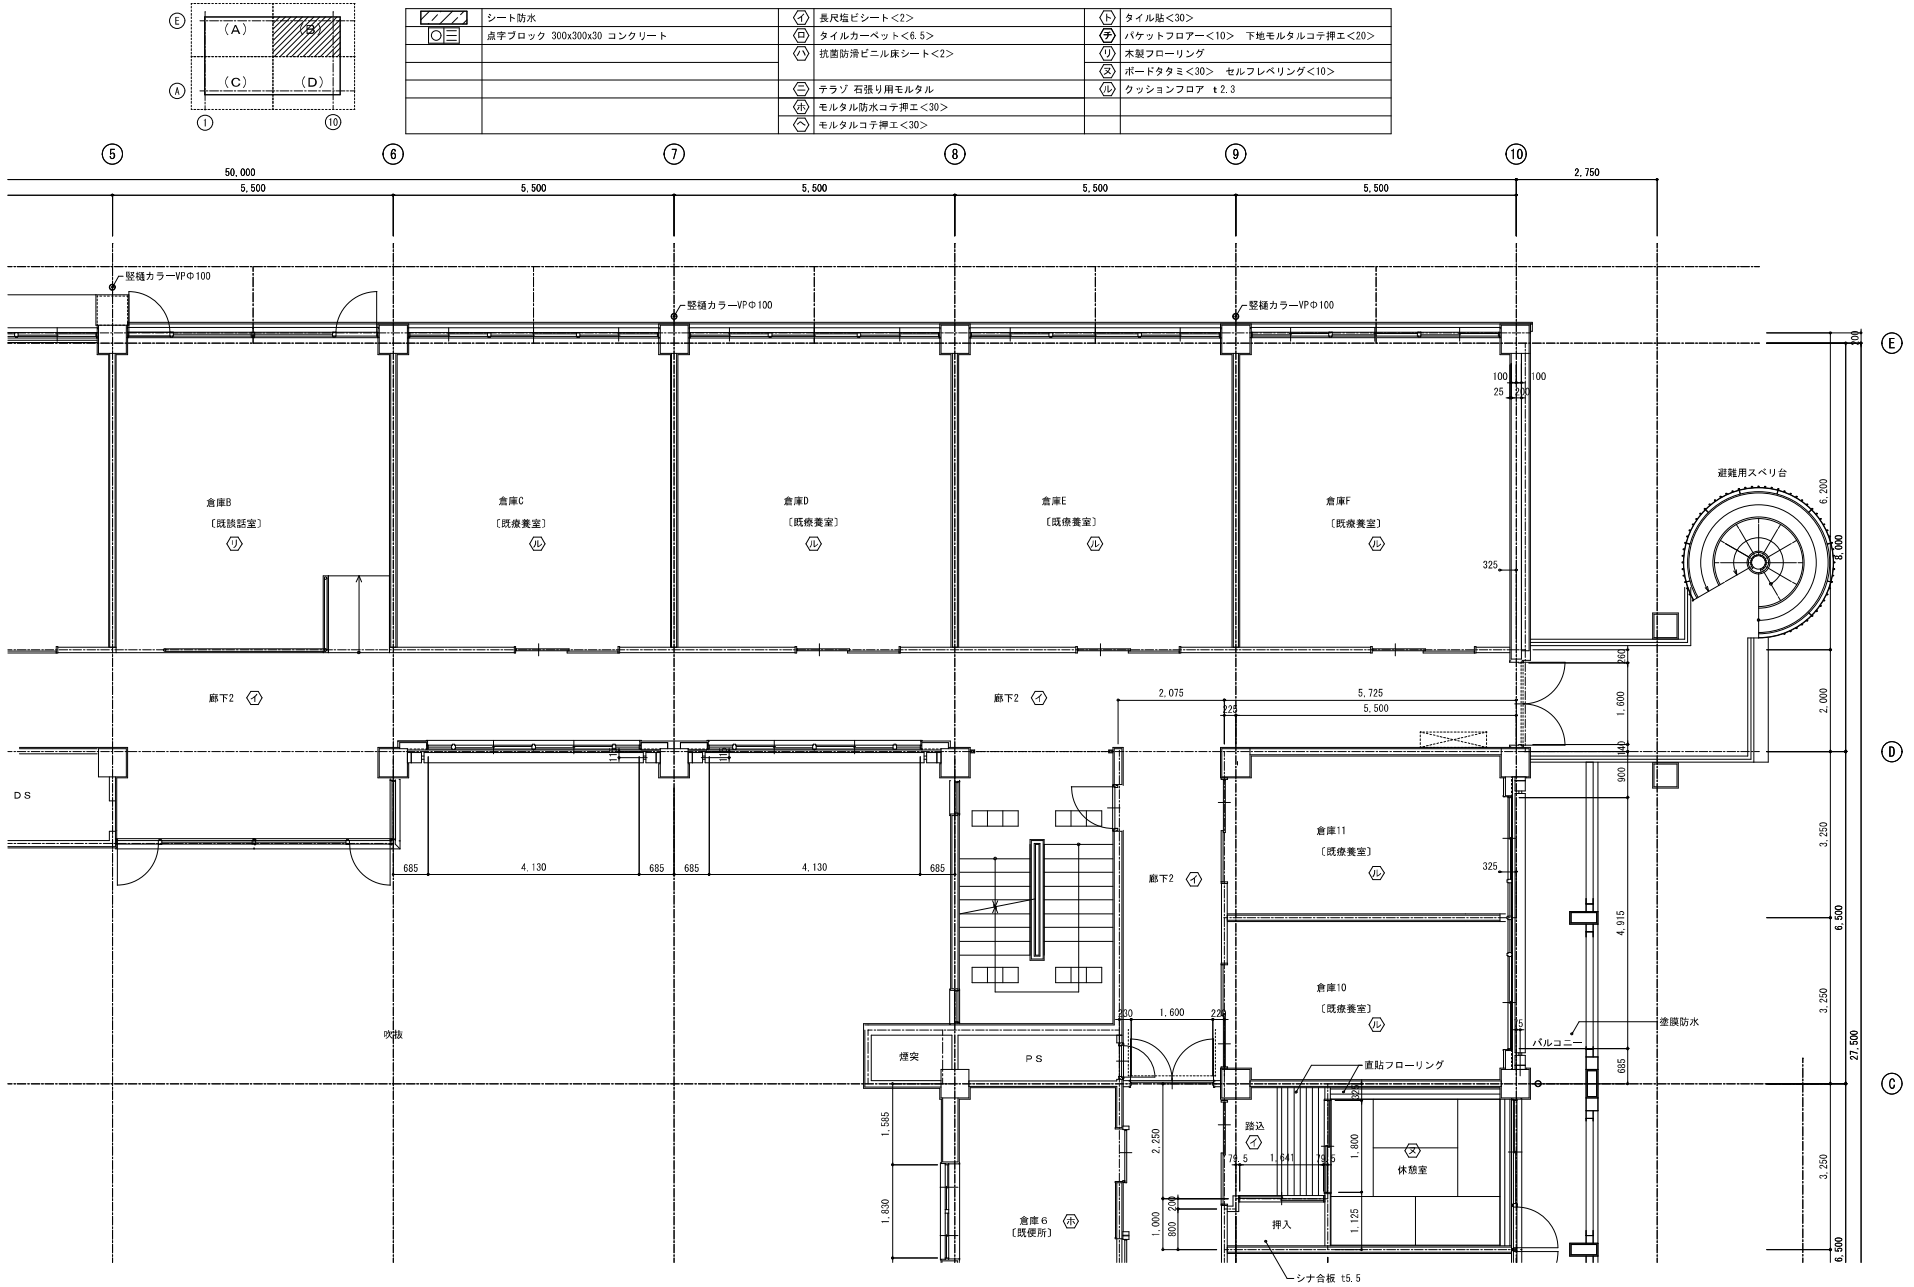

株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Sheet

Project
東部地域仮設庁舎解体工事

Date
2023.11


Project
A

Scale


1/50


Page

33


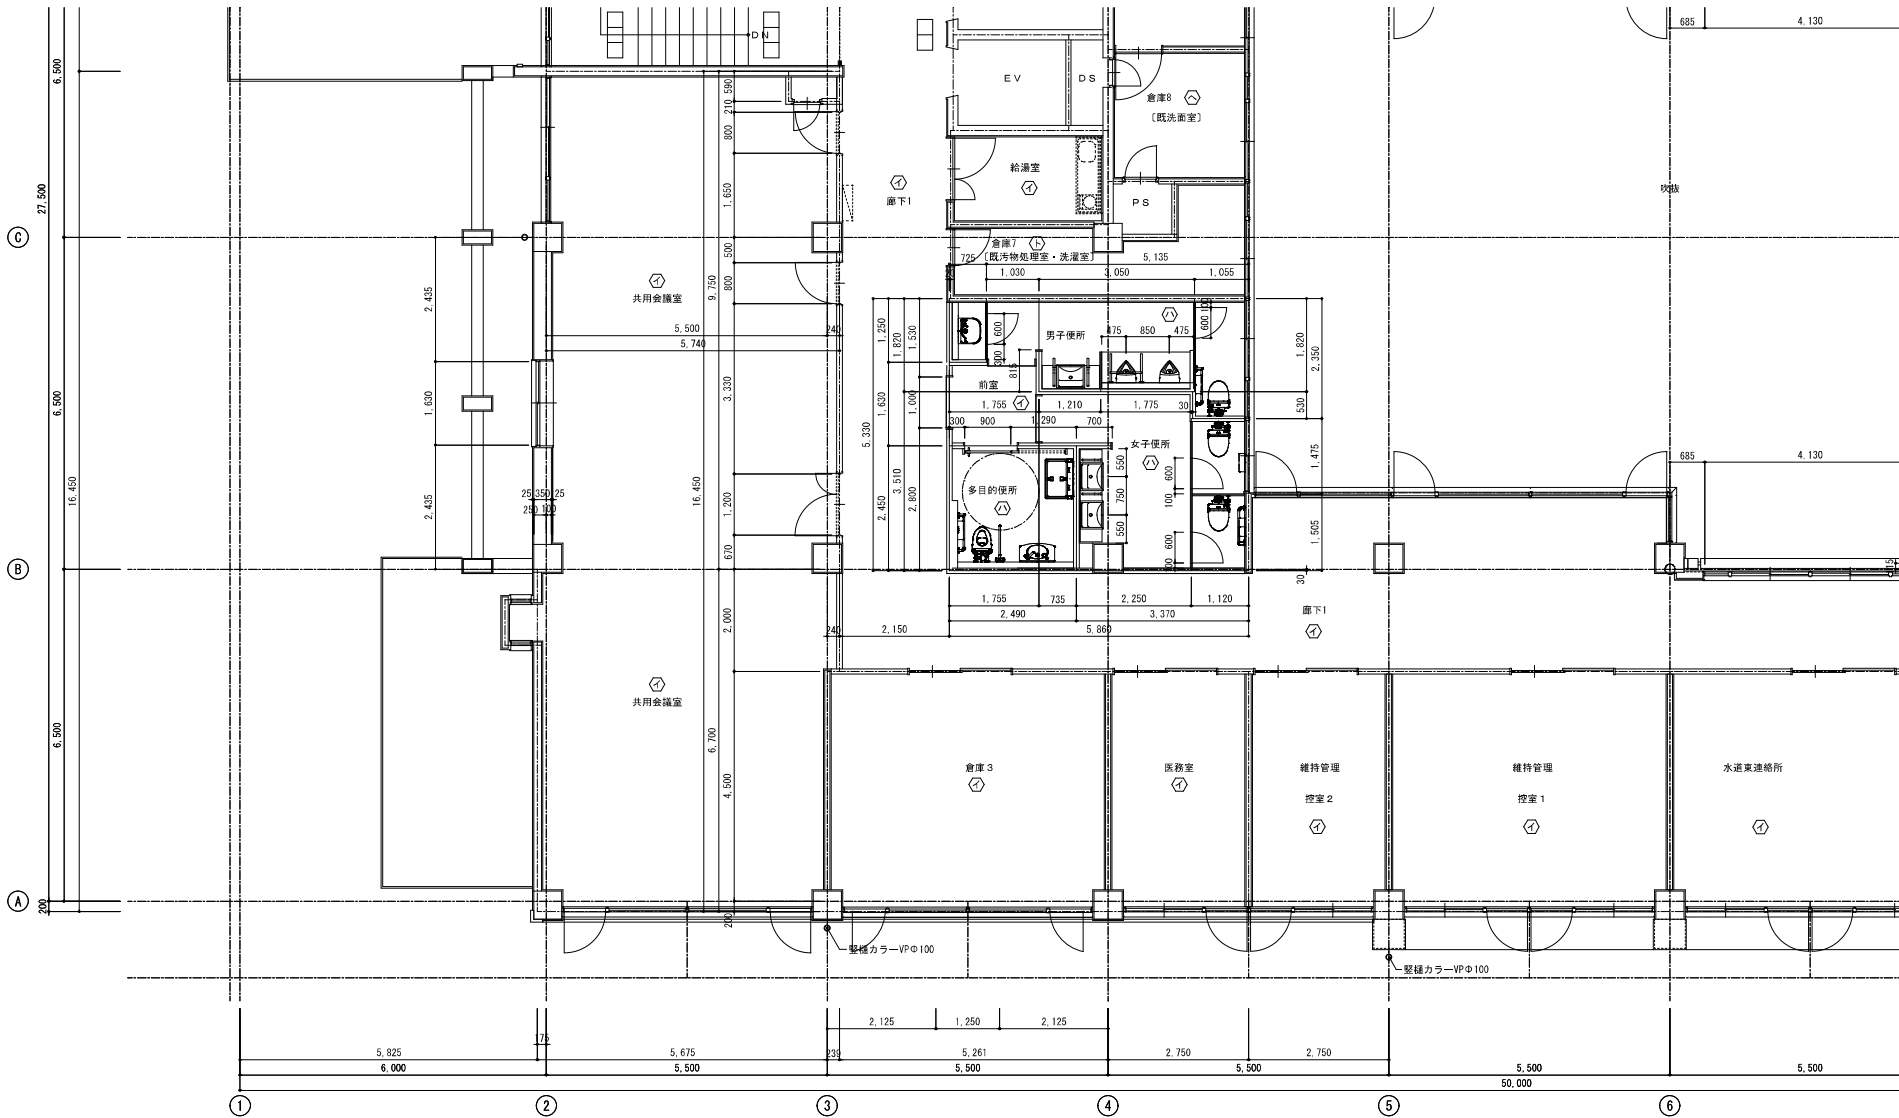


	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロア<10> 下地モルタルコ字押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
			ボードタミ<30> セルフレベリング<10>		クッションフロア t2.3
			テラス 石張り用モルタル		
			モルタル防水コテ押エ<30>		
			モルタルコ字押エ<30>		



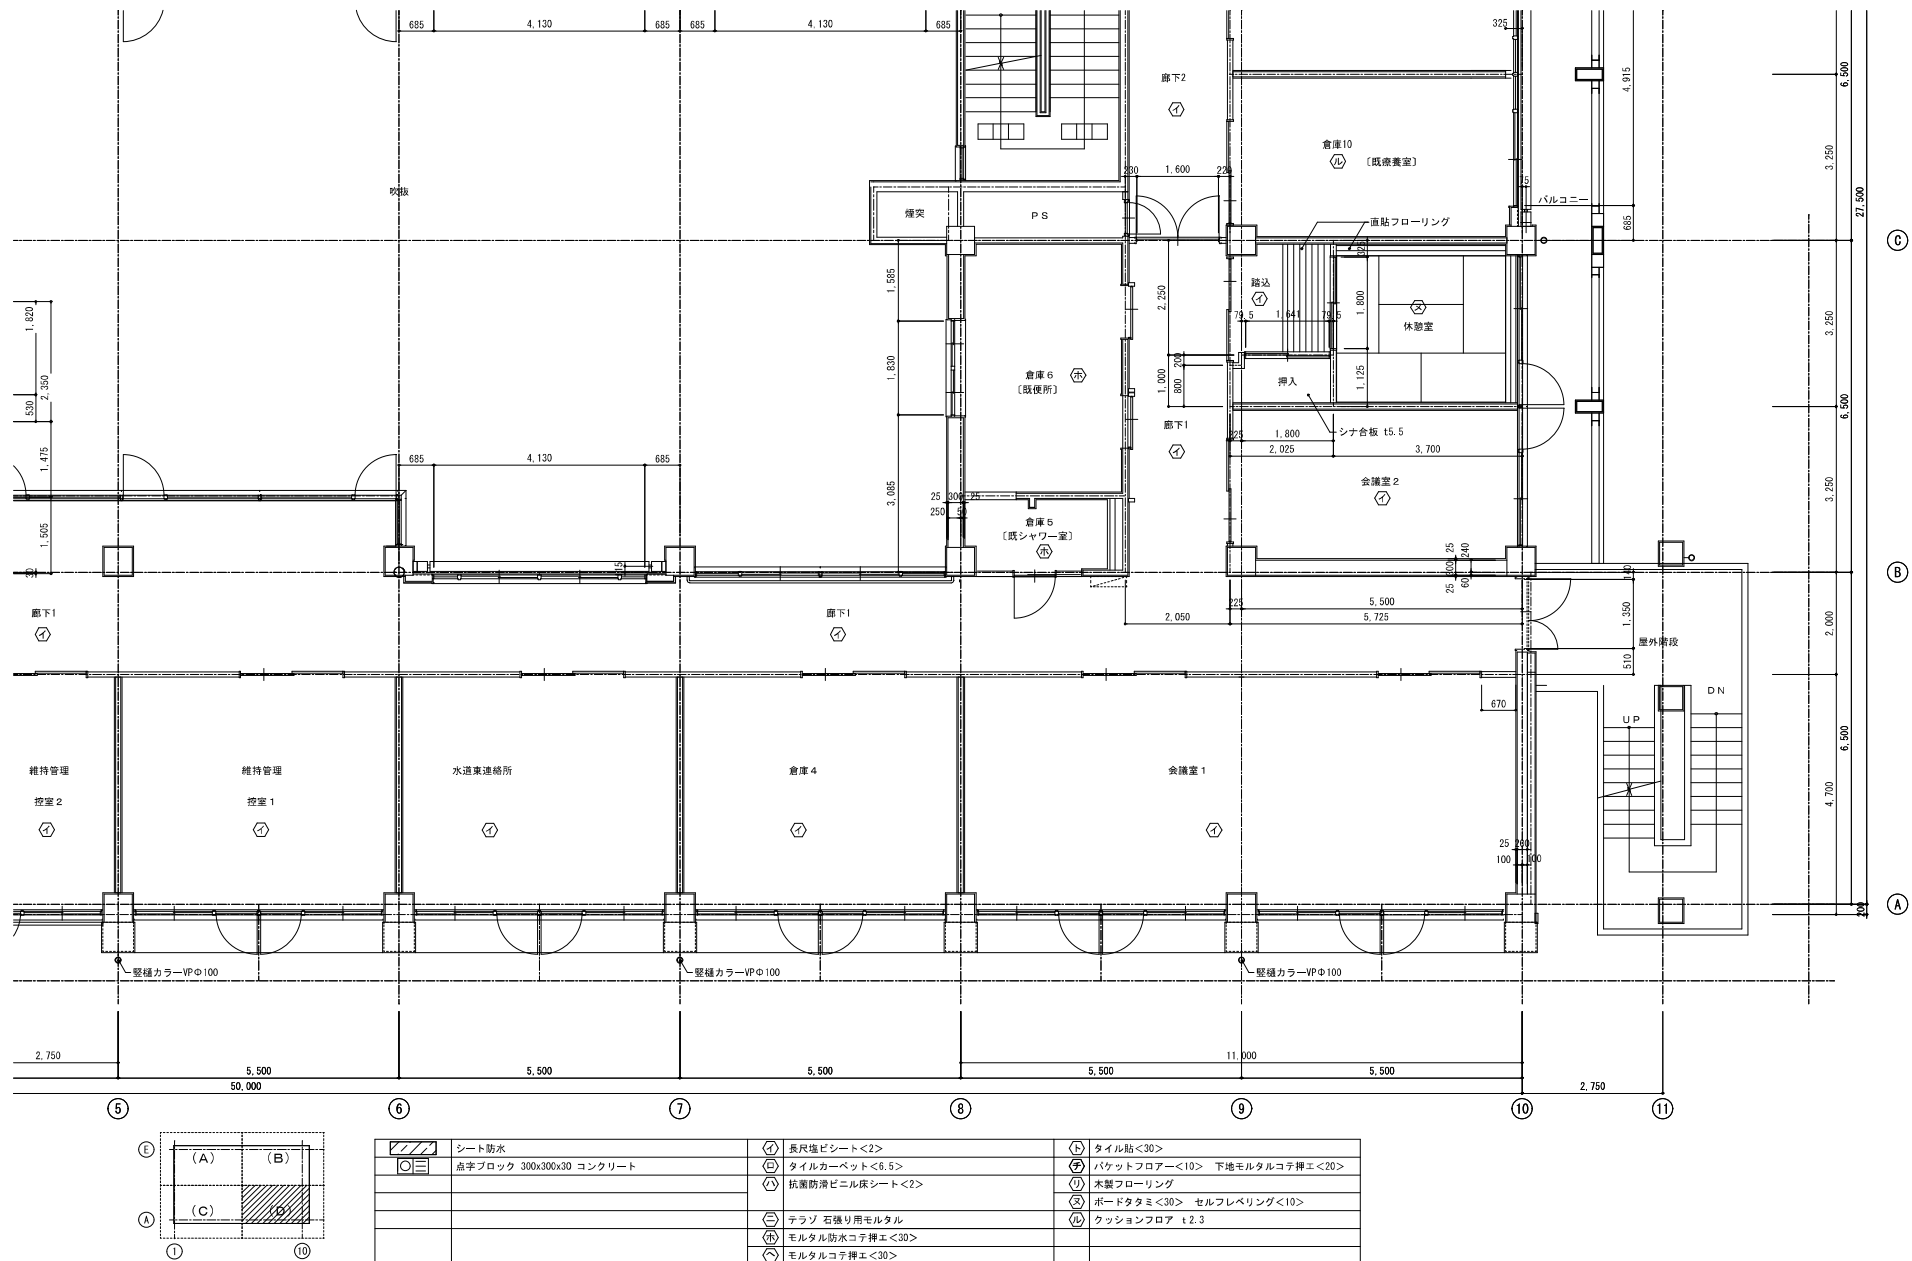

	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケットフロアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防滑ビニルシート<2>		木製フローリング
			テラゾ 石張り用モルタル		ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コテ押エ<30>		クッションフロア t2.3
			モルタルコテ押エ<30>		

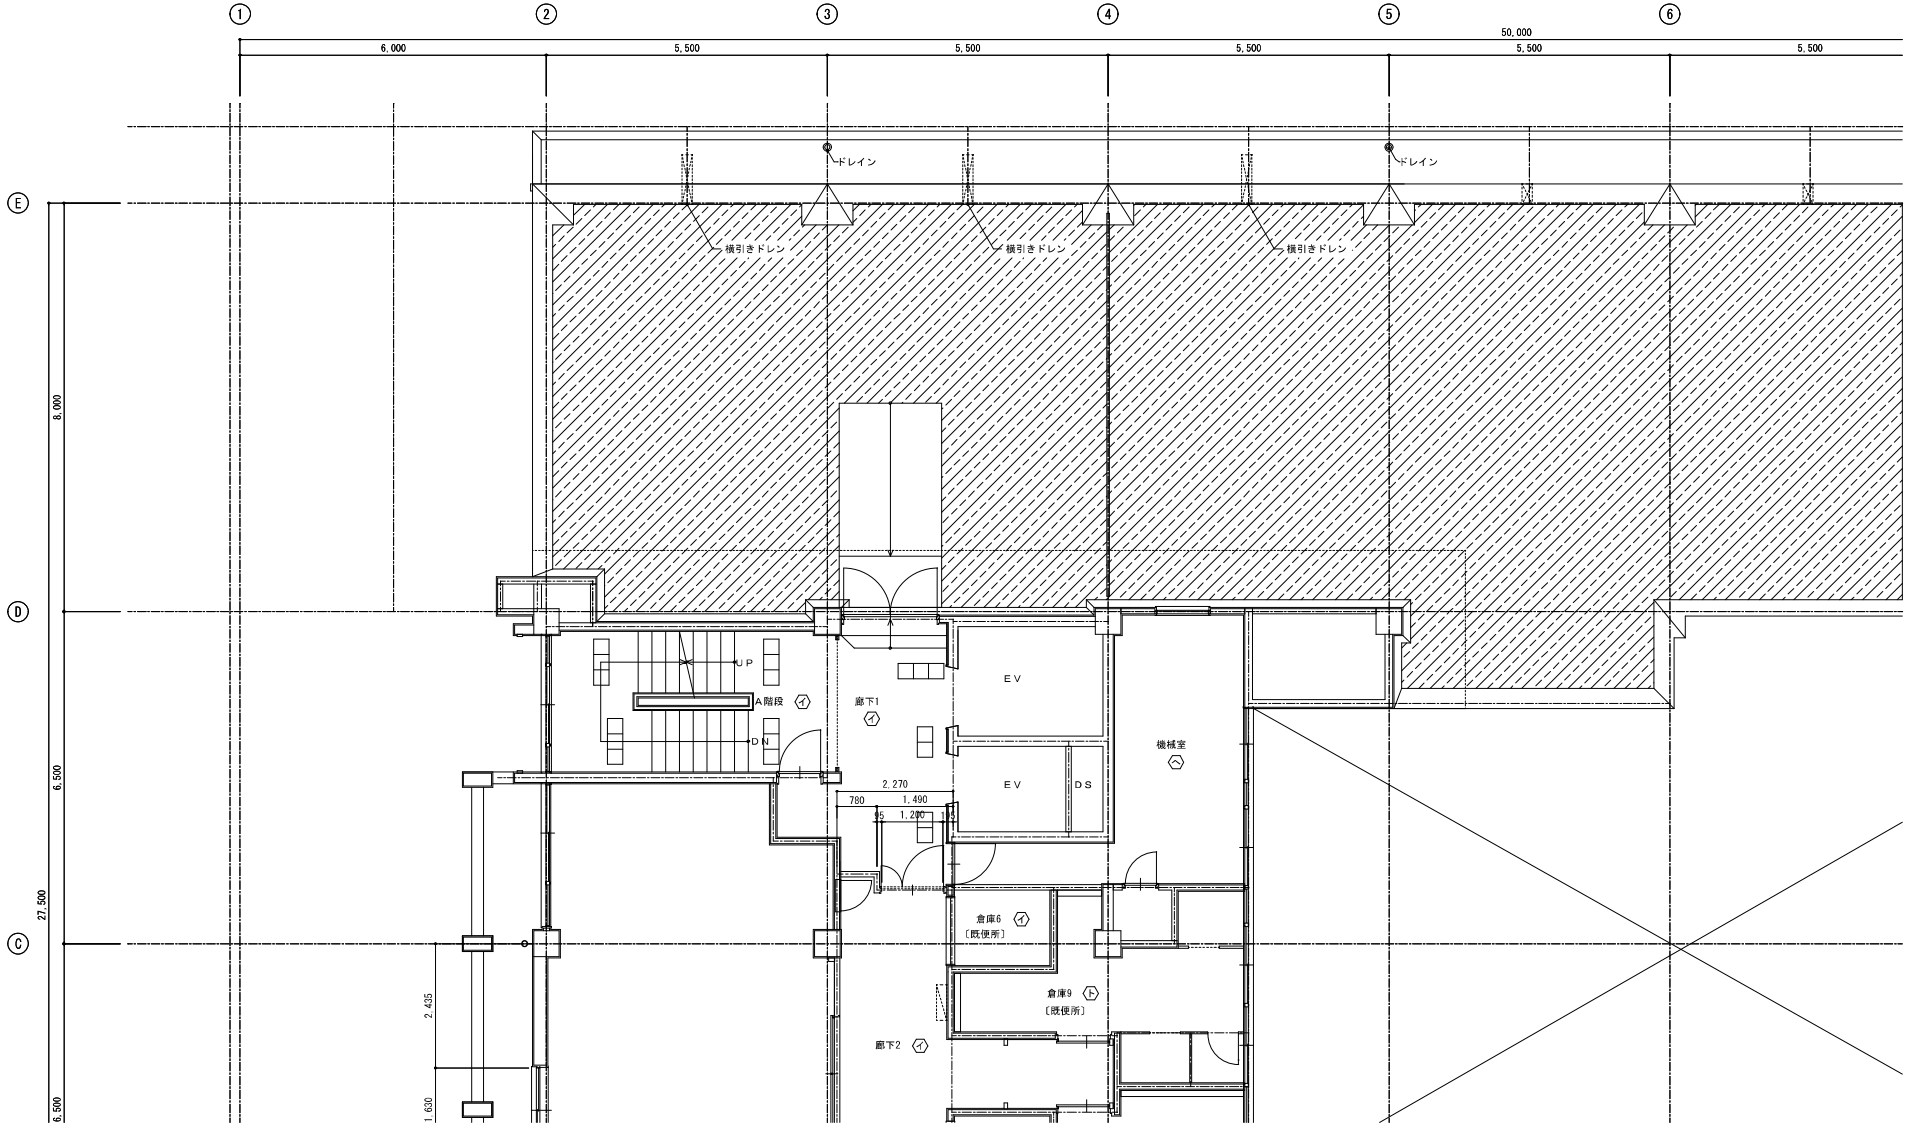

株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Drawn

Project

東部地域低設庁舎解体工事

Date

2023.11

Sheet

A

Scale

Title


平面詳細図 (5-A)

Scale

A1 1/50


Page

36

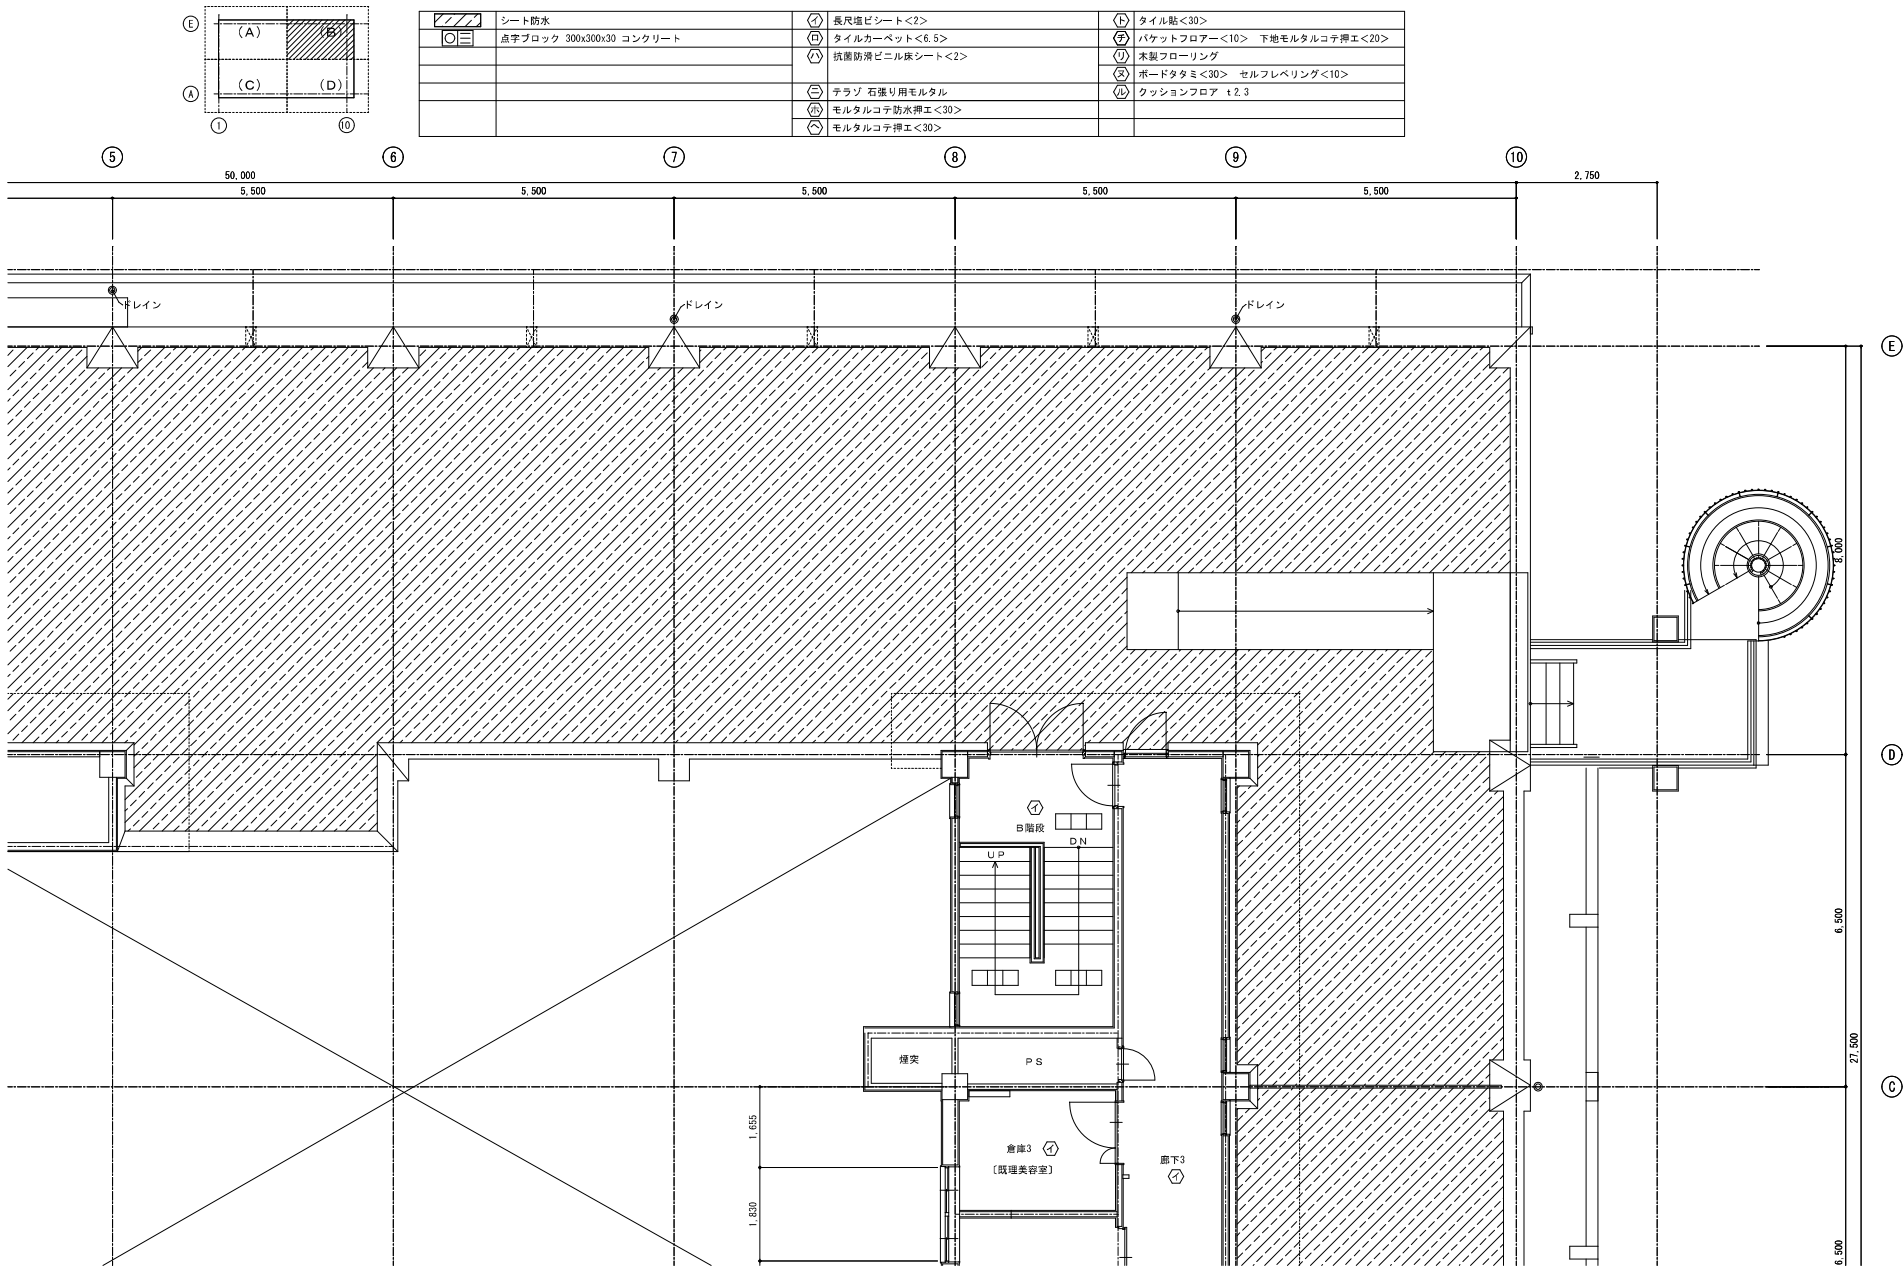



	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		パケットフローアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防汚ビニル床シート<2>		木製フローリング
			テラゾ 石張り用モルタル		ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタルコテ防水押エ<30>		クッションフロア t2.3
			モルタルコテ押エ<30>		



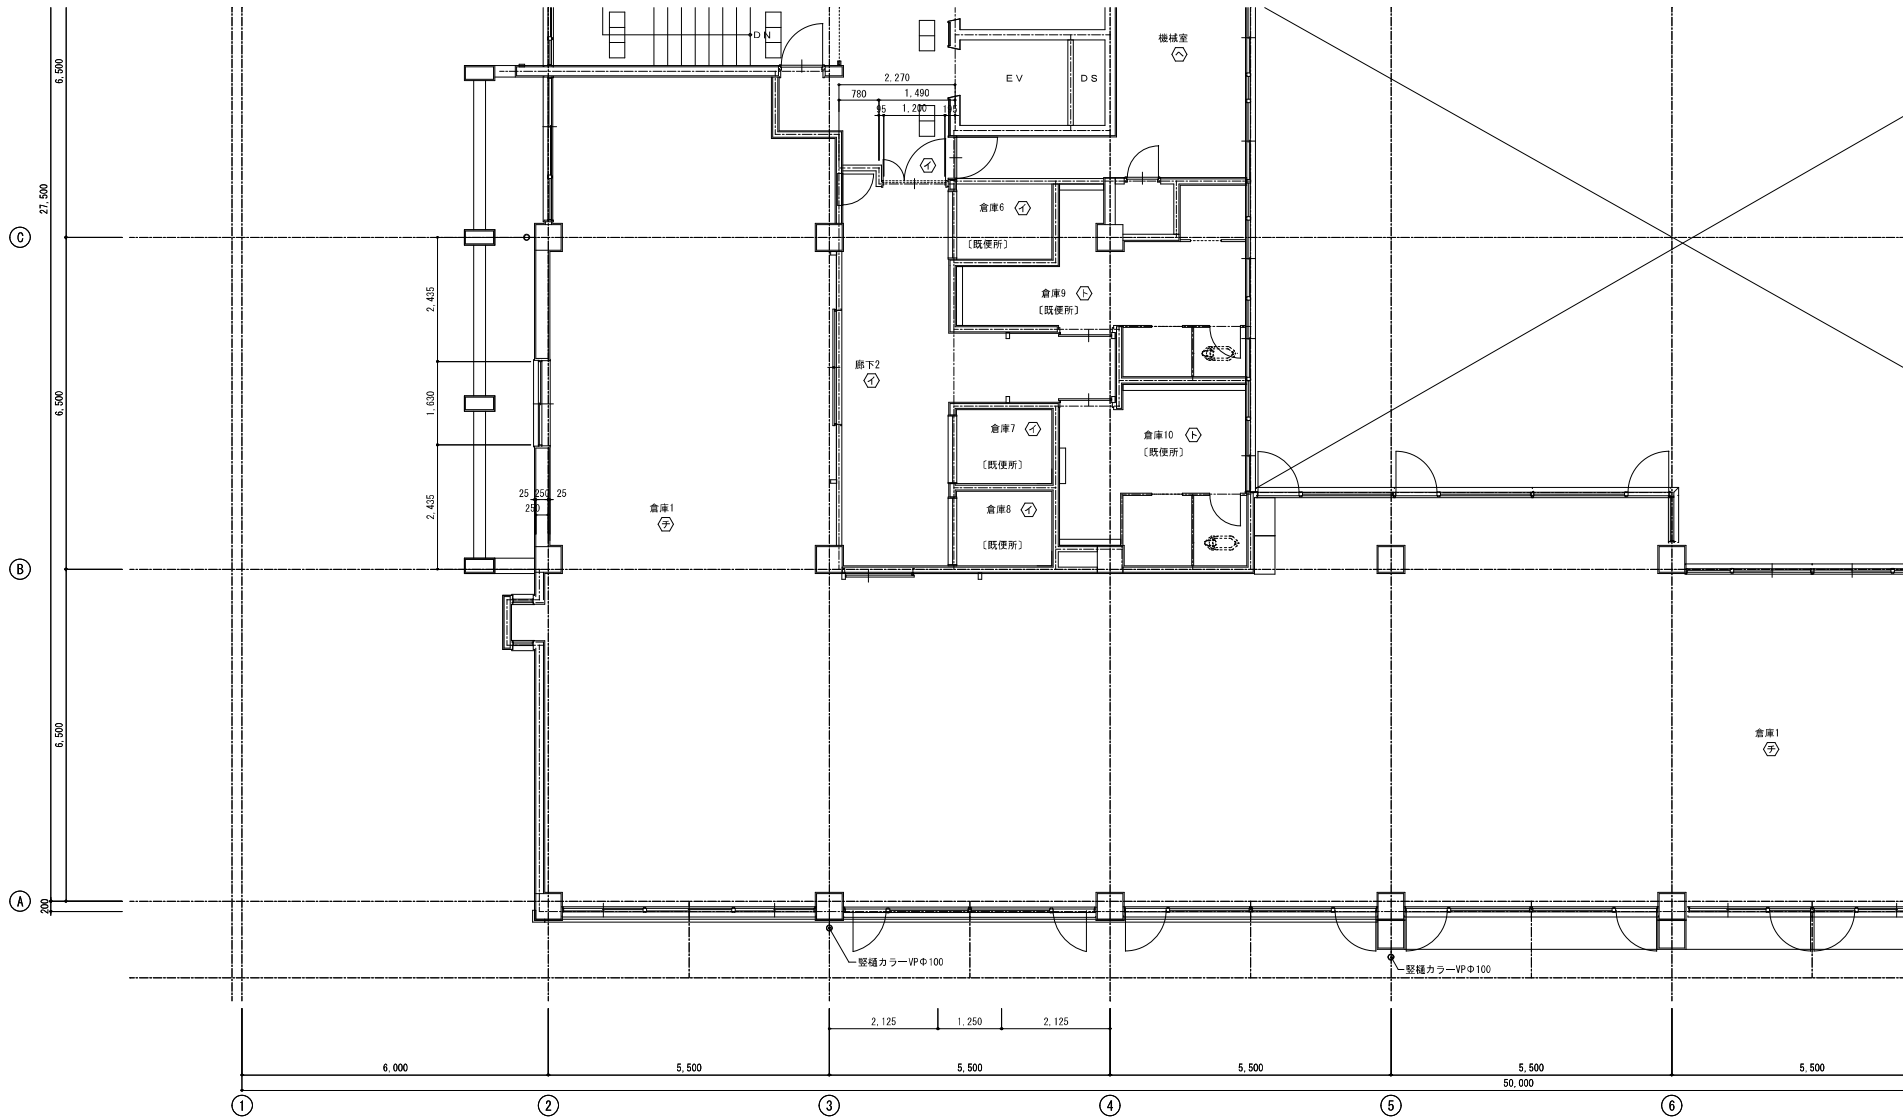



	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケツフロア<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
					ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>
			テラス 石張り用モルタル		クッションフロア 12.3
			モルタル防水コテ押エ<30>		
			モルタルコテ押エ<30>		



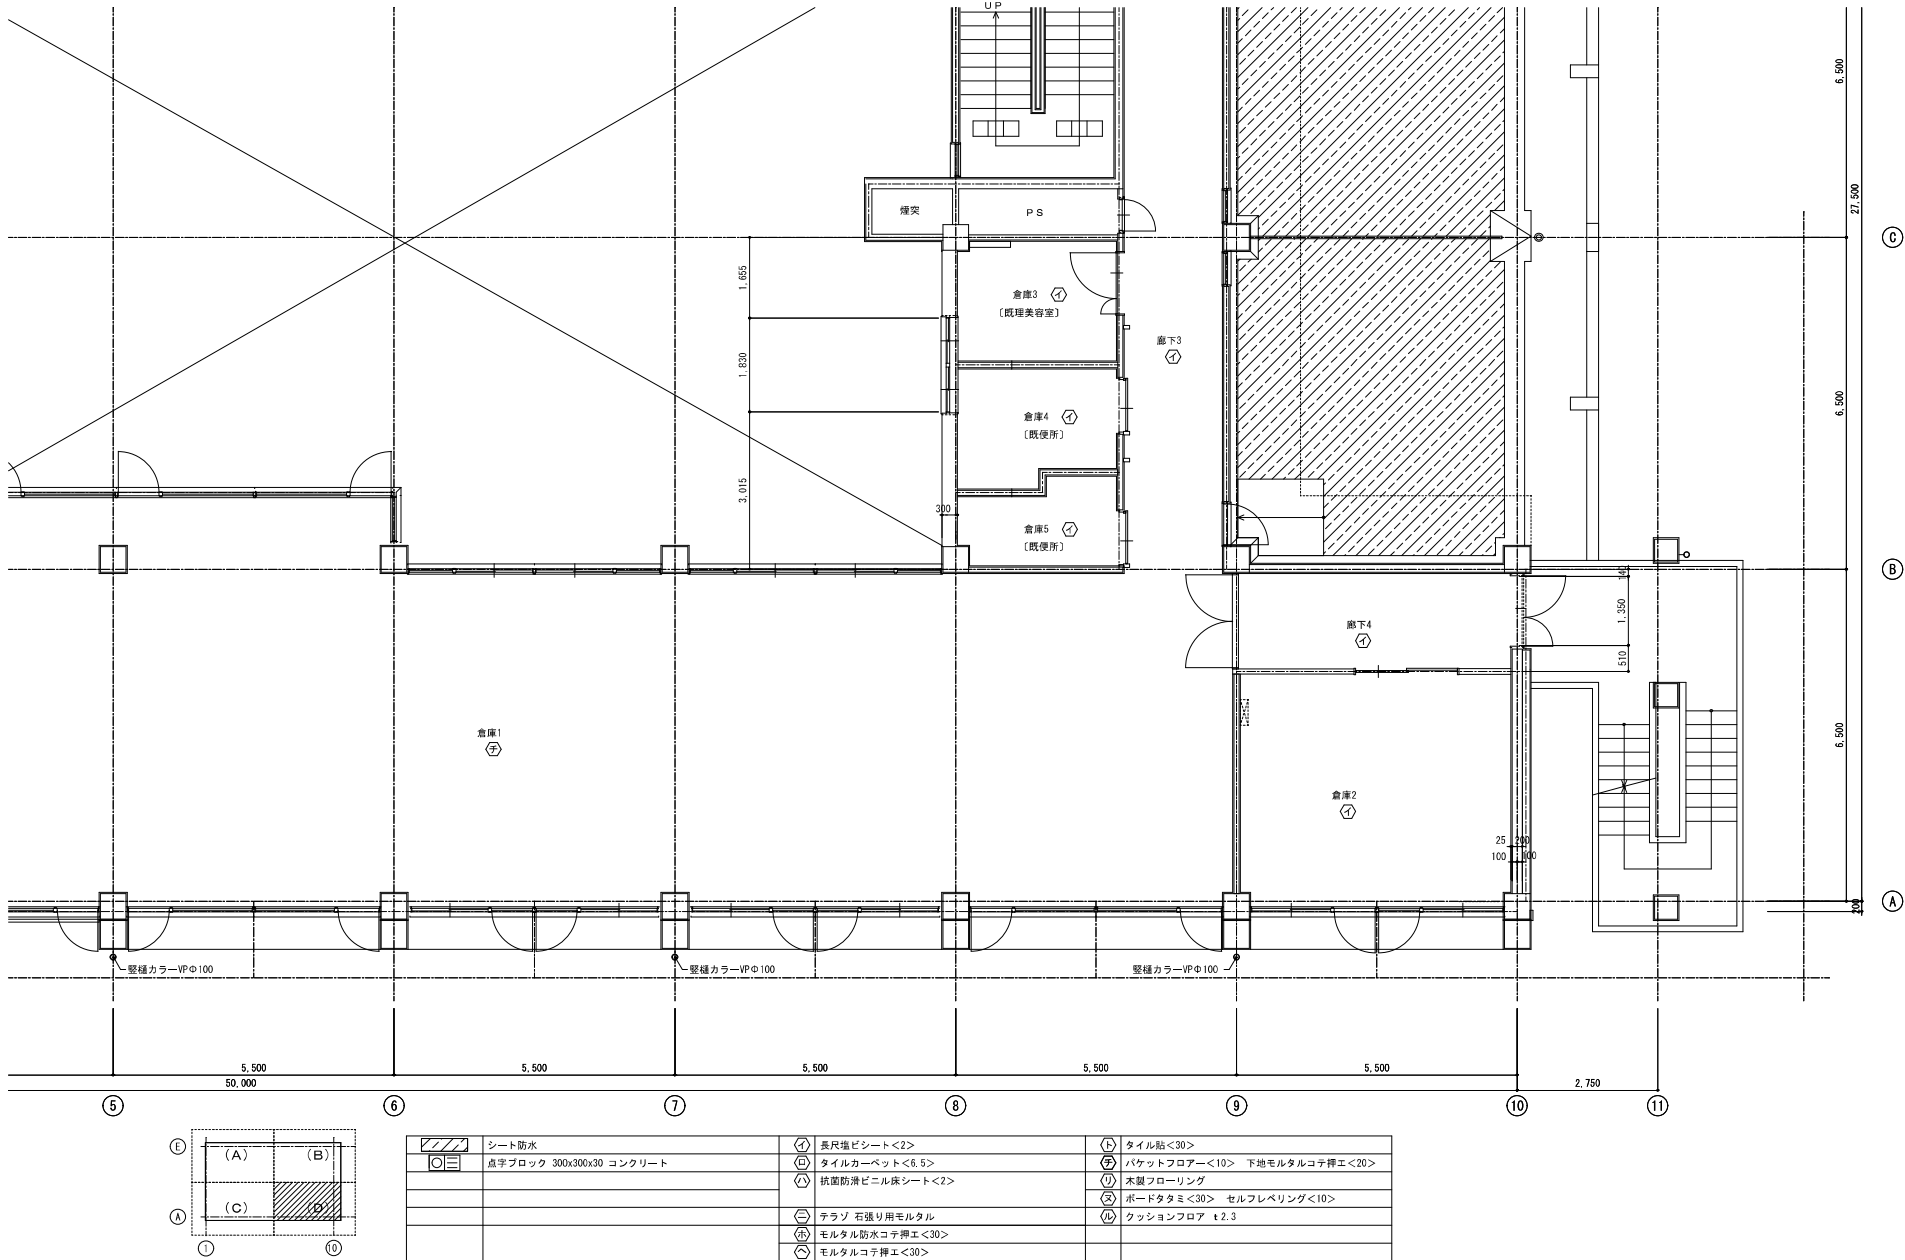

	シート防水		長尺塩ビシート<2>		タイル貼<30>
	点字ブロック 300x300x30 コンクリート		タイルカーペット<6.5>		バケットフロアー<10> 下地モルタルコテ押エ<20>
			抗菌防滑ビニル床シート<2>		木製フローリング
			石貼 石張り用モルタル		ボードタミ<30> セルフレベリング<10>
			モルタル防水コテ押エ<30>		クッションフロア t2.3
			モルタルコテ押エ<30>		

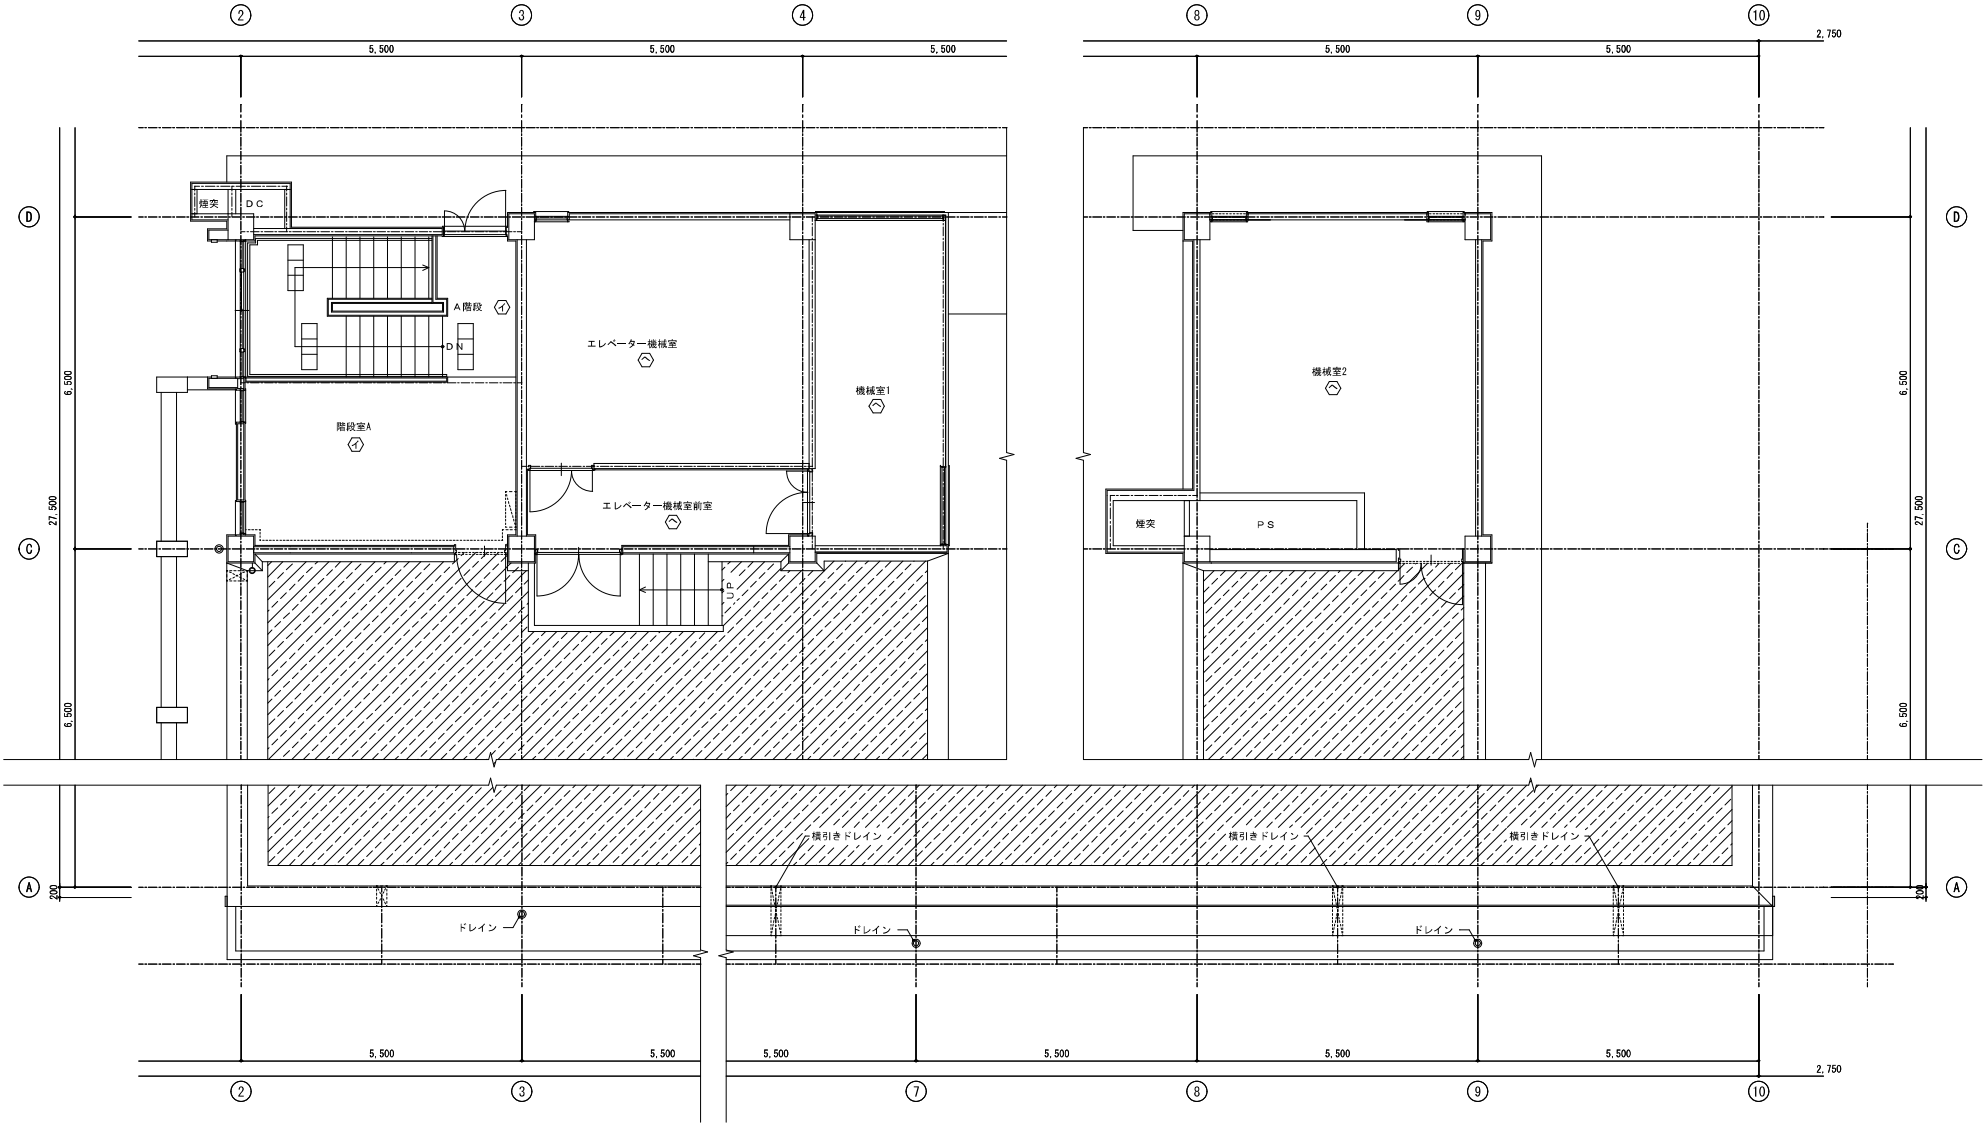


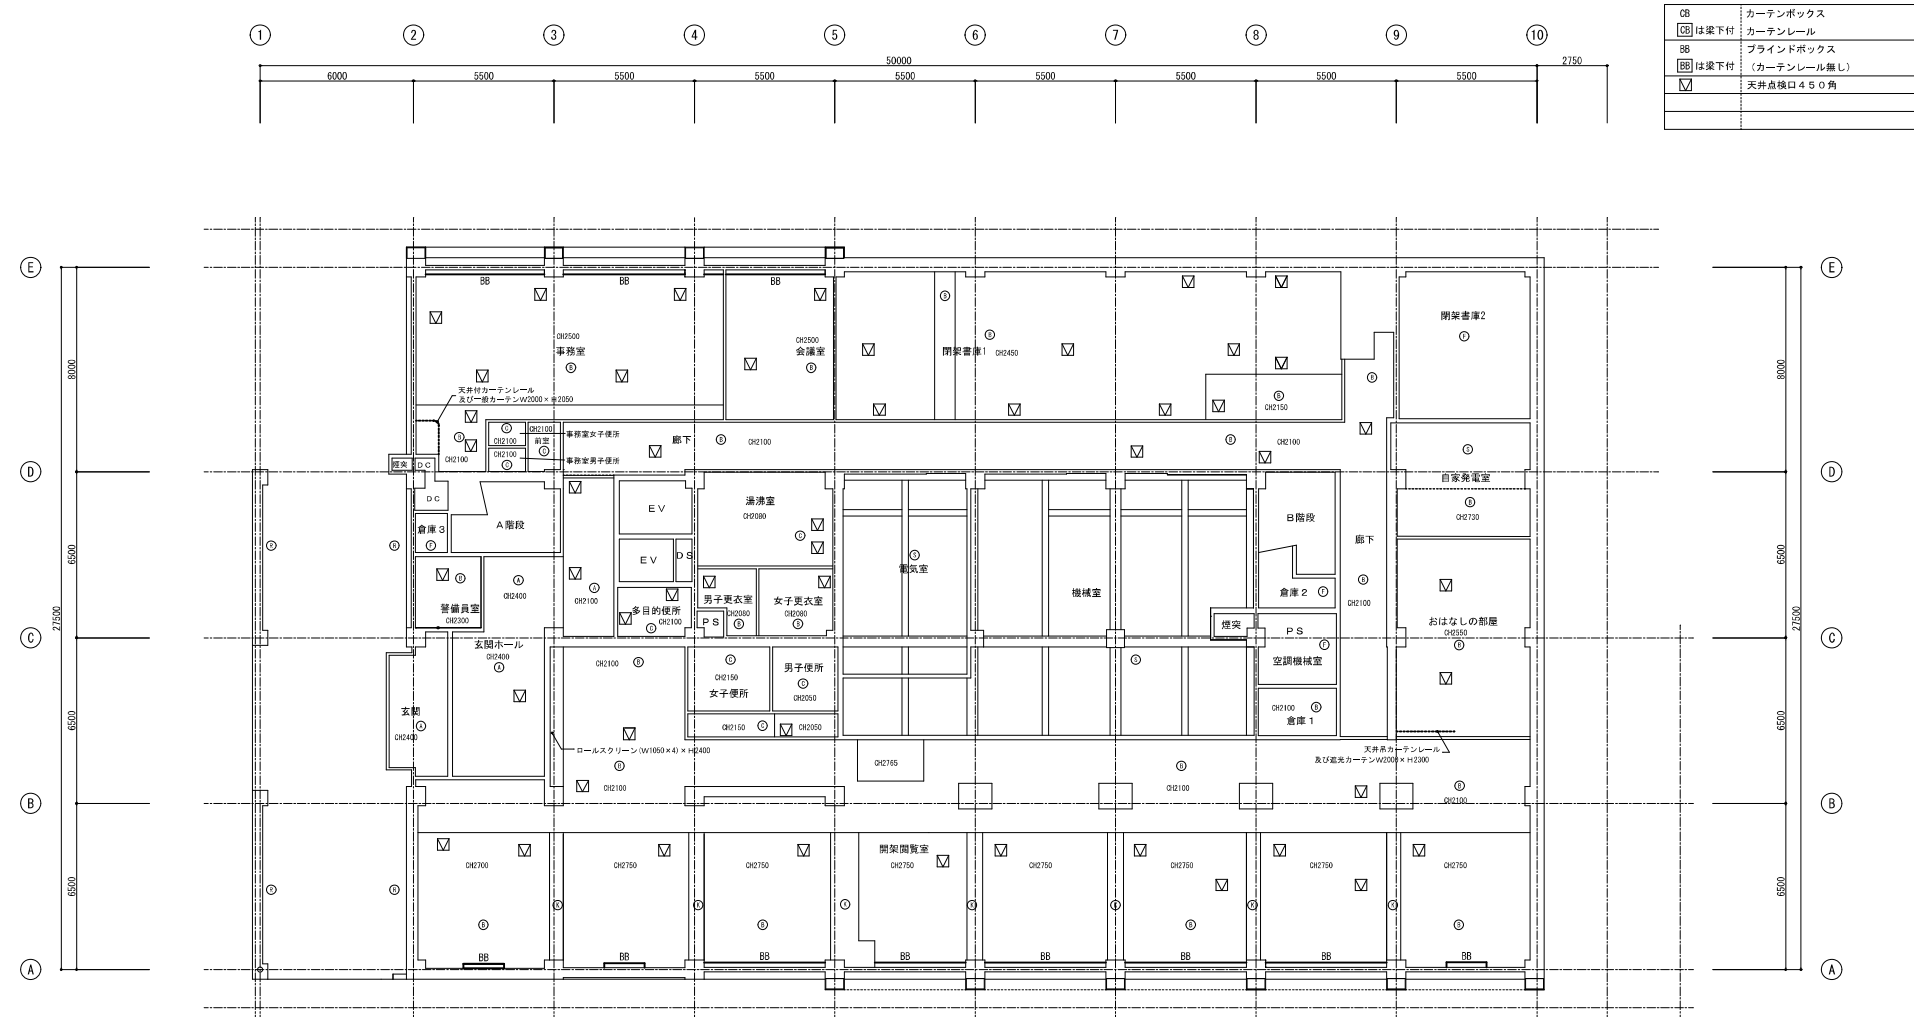

1 階平面図 1/100


① 遮面吸音板<9> 積貼P B<9.5>	① 遮=112.5+9.5 EP
② 化粧石膏ボード<8.5>	② 塩ビバスリブ
③ ケイカル板<8> EP	③ 特殊アルカリ系樹脂塗料吹付
④ G B-R<9.5> ビニールクロス貼	④ モルタルコシ押エ EP
⑤ コンクリート打放のまま	⑤ 合板<3>
⑥ 本毛セメント板<25>打込	⑥ ステンレスバンドレ
⑦ アクリルリシン吹付	⑦ ケイカル板<8> リシン吹付
⑧ 有孔シナベニヤ 0P	⑧ グラスワール<50>クロス押エ
⑨ パーライト吹付 内用用 コシ押エ	⑨ G B-R<9.5>差し



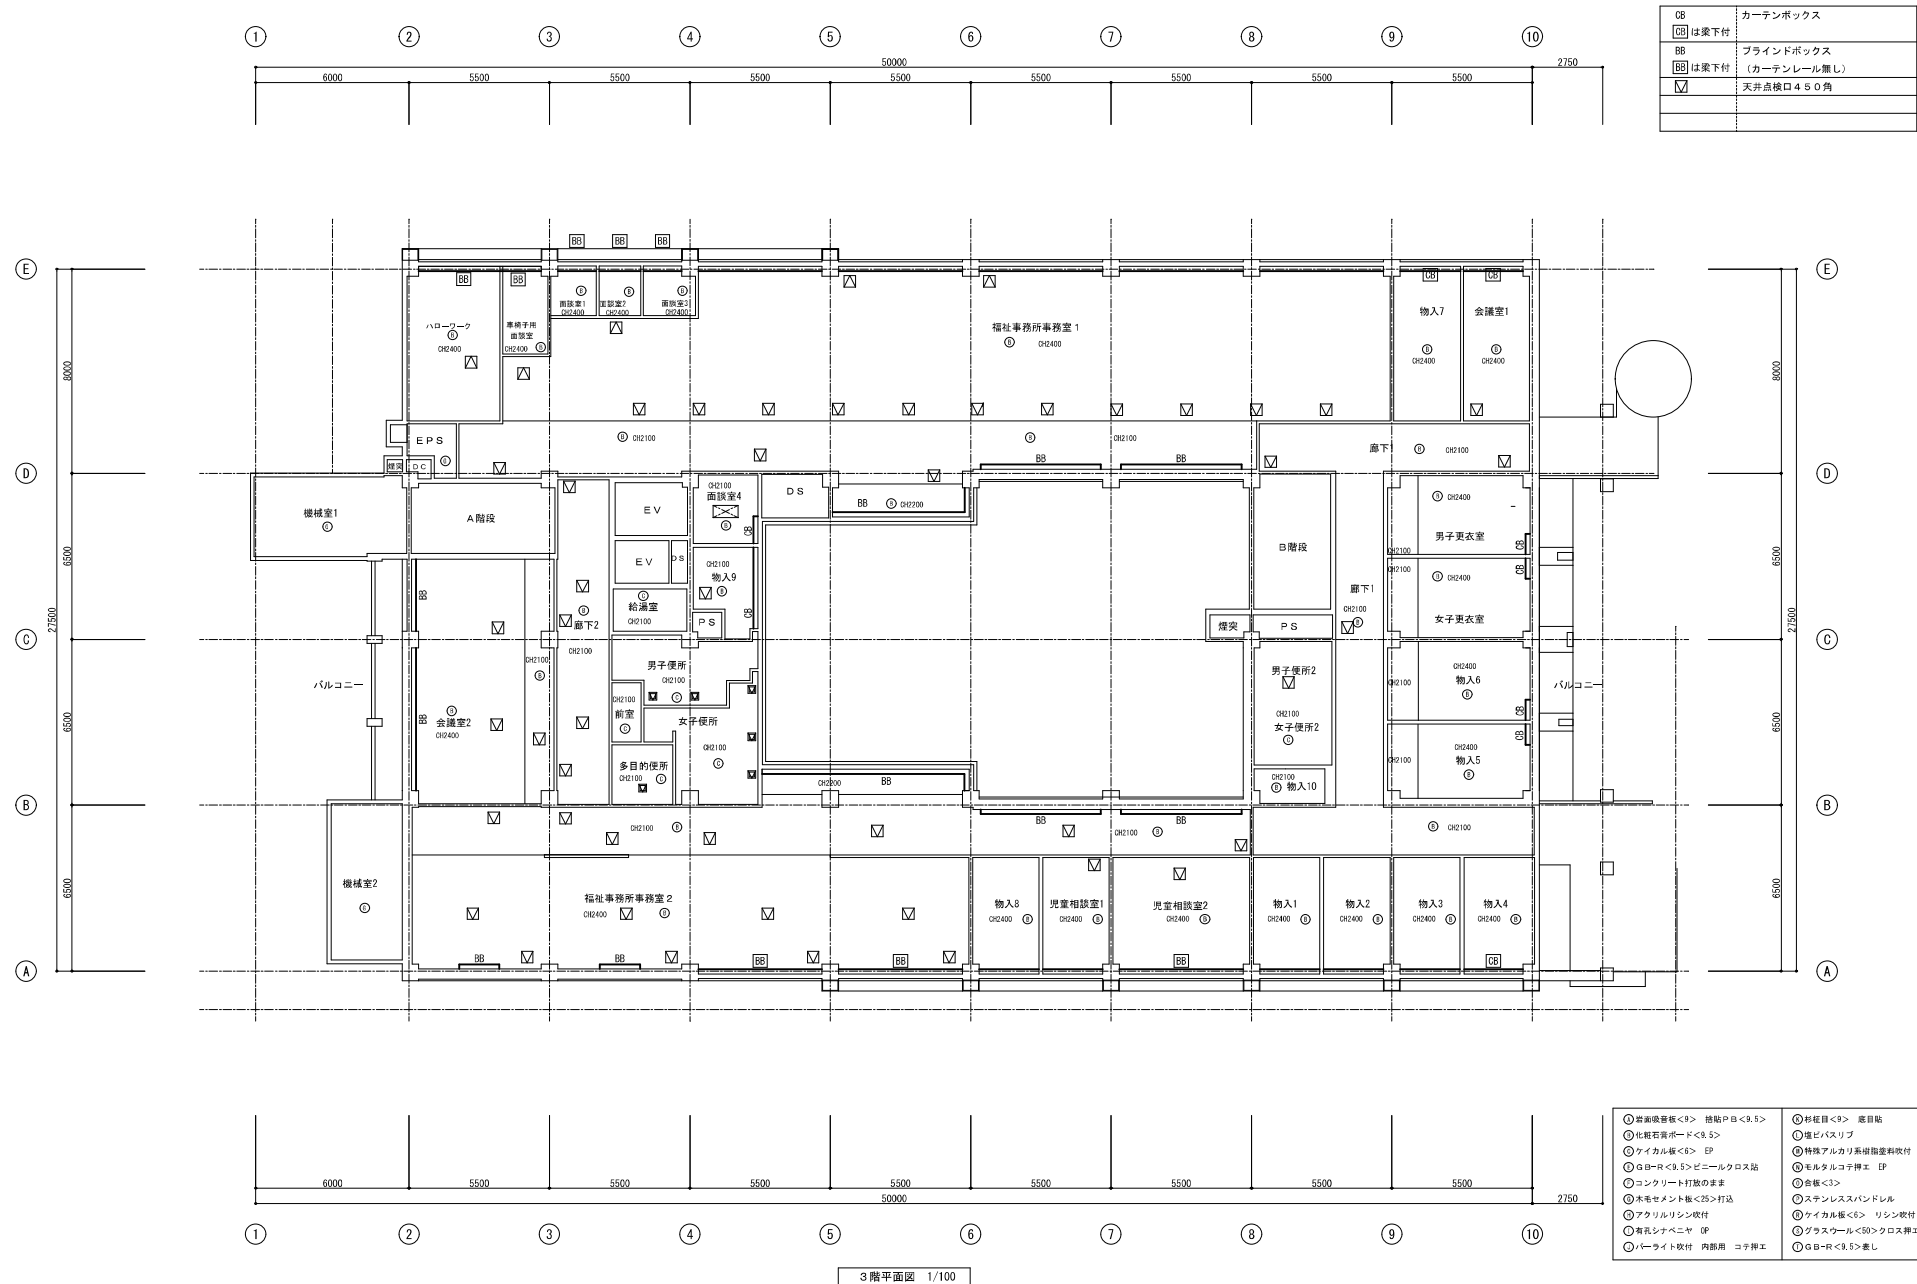

3 階平面図 1/100

CB	カーテンボックス
CB	カーテンレール
BB	ブラインドボックス
BB	(カーテンレール無し)
M	天井点検口450角

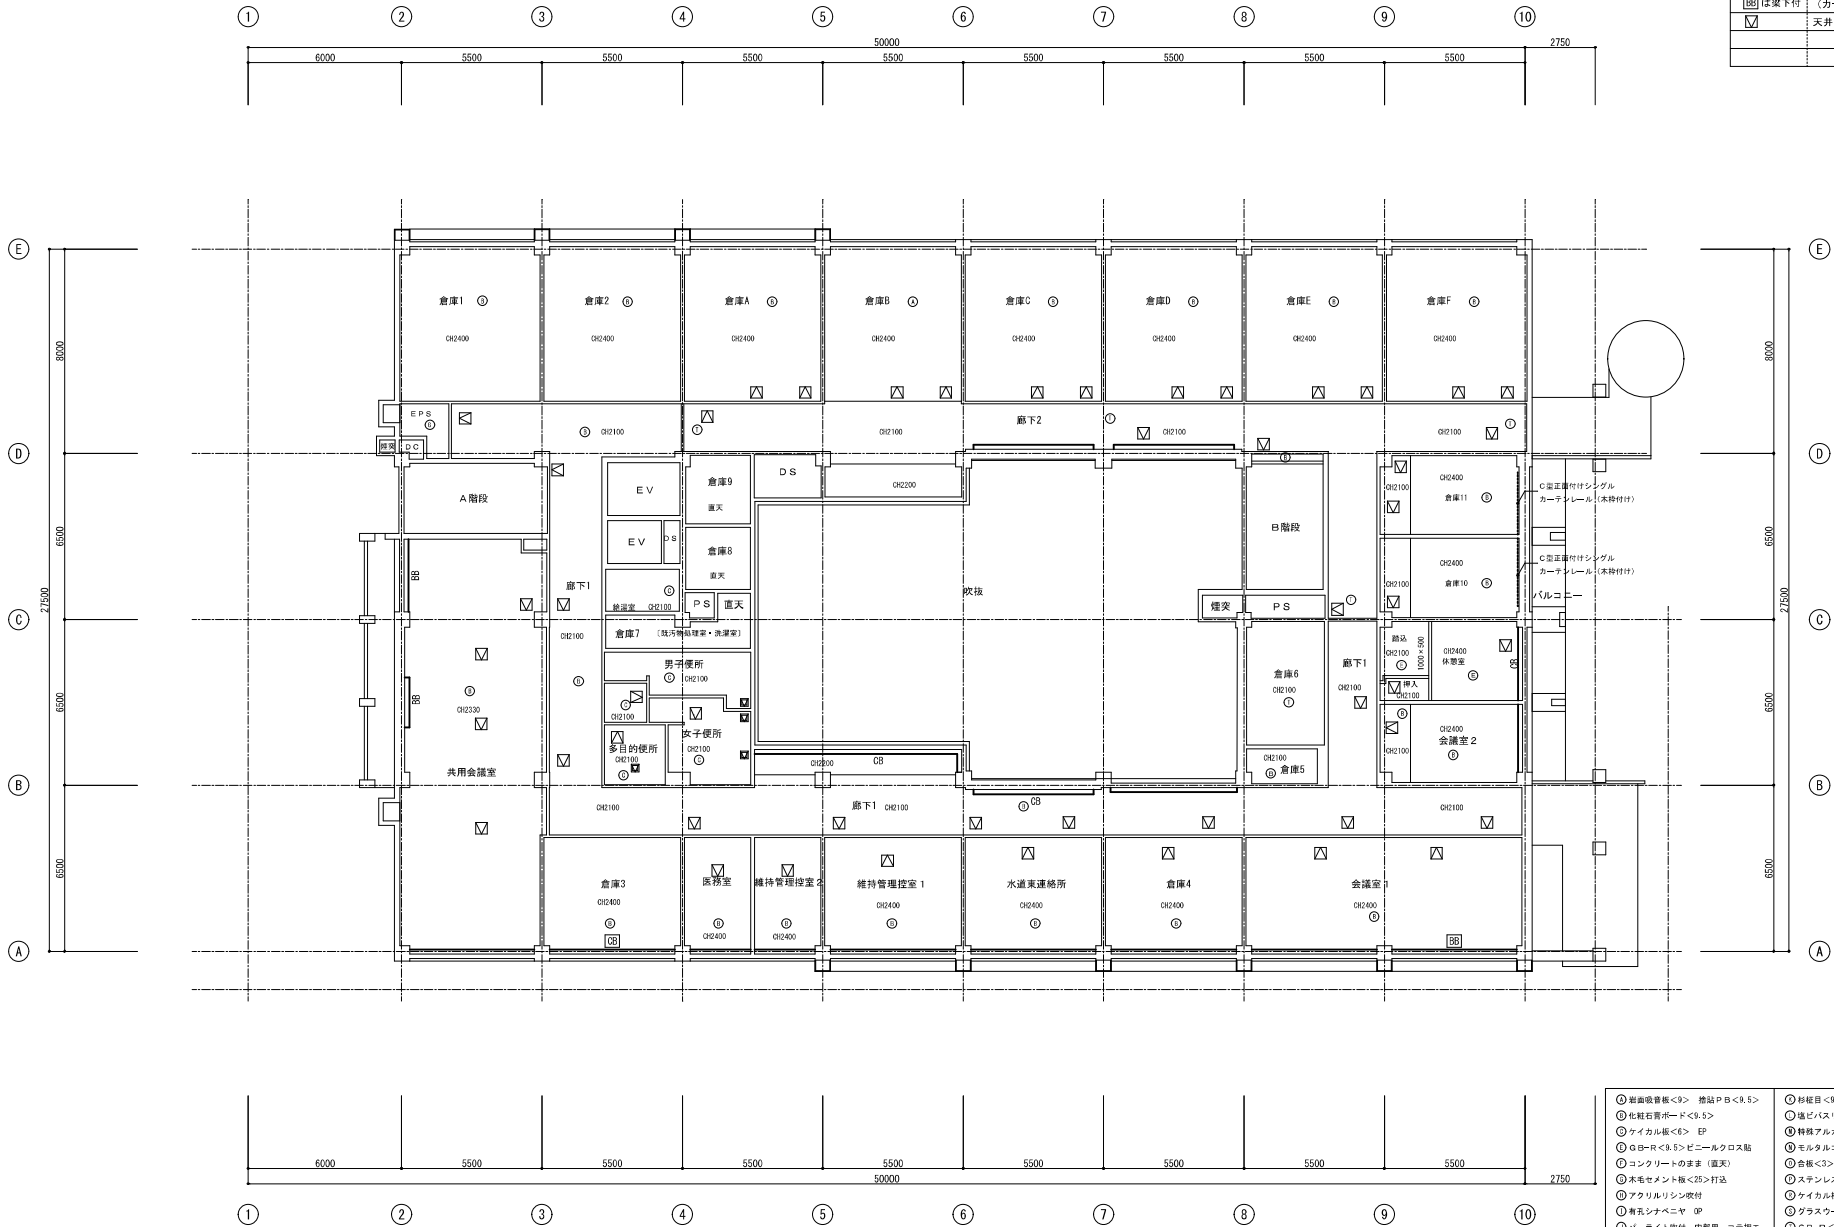

4階平面図 1/100

- ① 岩面段巻機<9> 捲揚PB<0.5>
- ② 化粧石膏ボード<0.5>
- ③ ケイカル板<6> EP
- ④ GB-R<0.5>ゼニールクロス貼
- ⑤ コンクリートのまま (庫天)
- ⑥ 木毛セメント板<25>打込
- ⑦ アクリルリシン収付
- ⑧ 有孔シタベニヤ OP
- ⑨ パーライト収付 内服用 コナ坪工
- ⑩ 斜柱目<3> 建目貼
- ⑪ 塩ビバスリブ
- ⑫ 特殊アルカリ高強度塗料収付
- ⑬ モルタルコナ坪工 EP
- ⑭ 巻機<3>
- ⑮ ステンレススチンドレル
- ⑯ ケイカル板<6> リシン収付
- ⑰ グラスウール<50>クロス断工
- ⑱ GB-R<0.5>意し



株式会社 サン設計事務所

一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4705号

San, Inc.

東部地域仮設庁舎解体工事

天井伏図 (4)

Date

2023.11

Scale

A1 1/100



Rev.

A

Rev.

44

CB	カーテンボックス
BBは梁下付	カーテンレール
BB	ブラインドボックス
BBは梁下付	(カーテンレール無し)
△	天井点検口450角

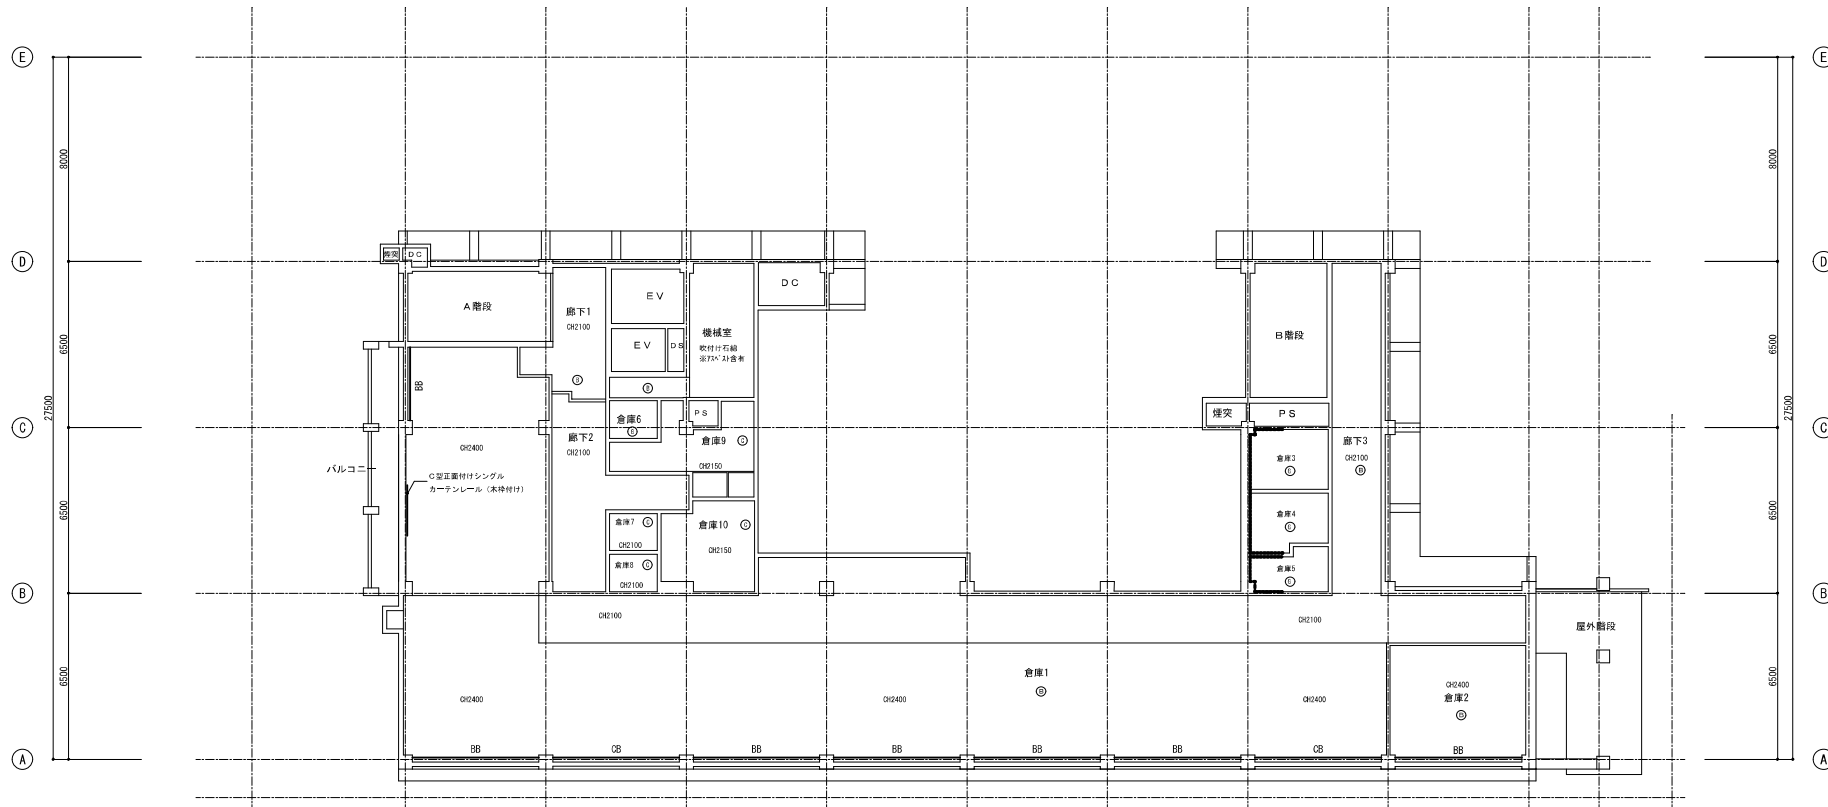

5階平面図 1/100

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ① 岩面吸音板<9> 接貼P.B.<9.5> | ② 布柱目<9> 遮目貼 |
| ③ 化粧石膏ボード<9.5> | ④ 塩ビバクリブ |
| ⑤ ケイカル板<5> EP | ⑥ 特殊アルカリ系樹脂塗料収付 |
| ⑦ G.B-R<9.5> ビニールクロス貼 | ⑧ モルタルコテ押エ EP |
| ⑨ コングリート打敷のまま | ⑩ 音板<3> |
| ⑪ 木毛セメント板<25>打込 | ⑫ ステンレススパンデル |
| ⑬ アクリルリシン収付 | ⑭ 磨石磨セメント板<5> 収付タイル |
| ⑮ 有孔シナベニヤ 0P | ⑯ グラスウール<50>クロス押エ |
| ⑰ パーライト収付 内船用 コテ押エ | ⑱ G.B-R<9.5>巻し |




株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

東部地域仮設庁舎解体工事
天井伏図 (5)

2023.11
A1 1/100


45

CB	カーテンボックス
☒ CB	は梁下付 カーテンレール
BB	ブラインドボックス
☒ BB	は梁下付 (カーテンレール無し)
☒	天井点検口450角

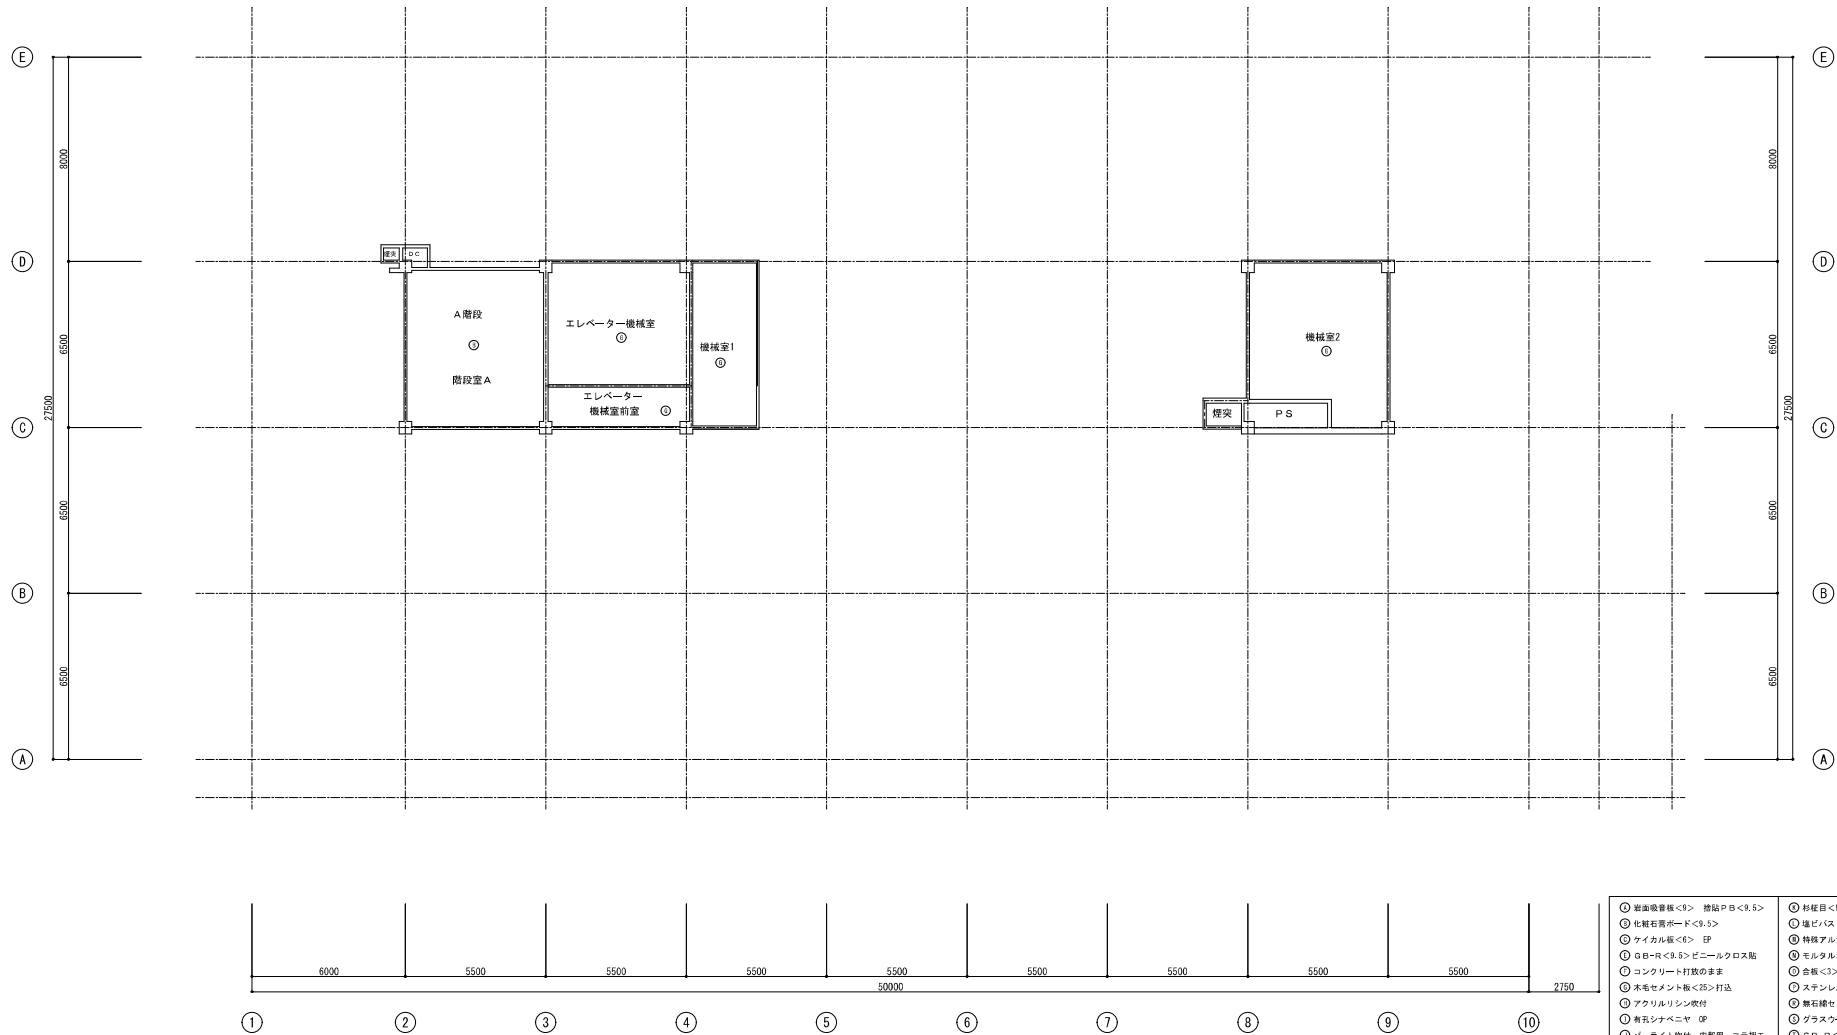

R階平面図 1/100

① 岩盤吸音板<R> 遮断PS<R.5>	① 杉板目<R> 床目貼
② 化粧石膏ボード<R.5>	② 塩ビバスリブ
③ ケイカル板<R> EP	③ 特殊アルカリ系樹脂塗料吹付
④ GB-R<R.5> ビニールクロス貼	④ モルタルコテ押エ EP
⑤ コンクリート打敷のまま	⑤ 合板<3>
⑥ 木毛セメント板<20>打込	⑥ スチンレススチール
⑦ アクリルシン吹付	⑦ 敷石継セメント板<R>
⑧ 新瓦シタベニヤ OP	⑧ グラスウール<50>クロス押エ
⑨ パーライト吹付 内部用 コテ押エ	⑨ GB-R<R.5>重し

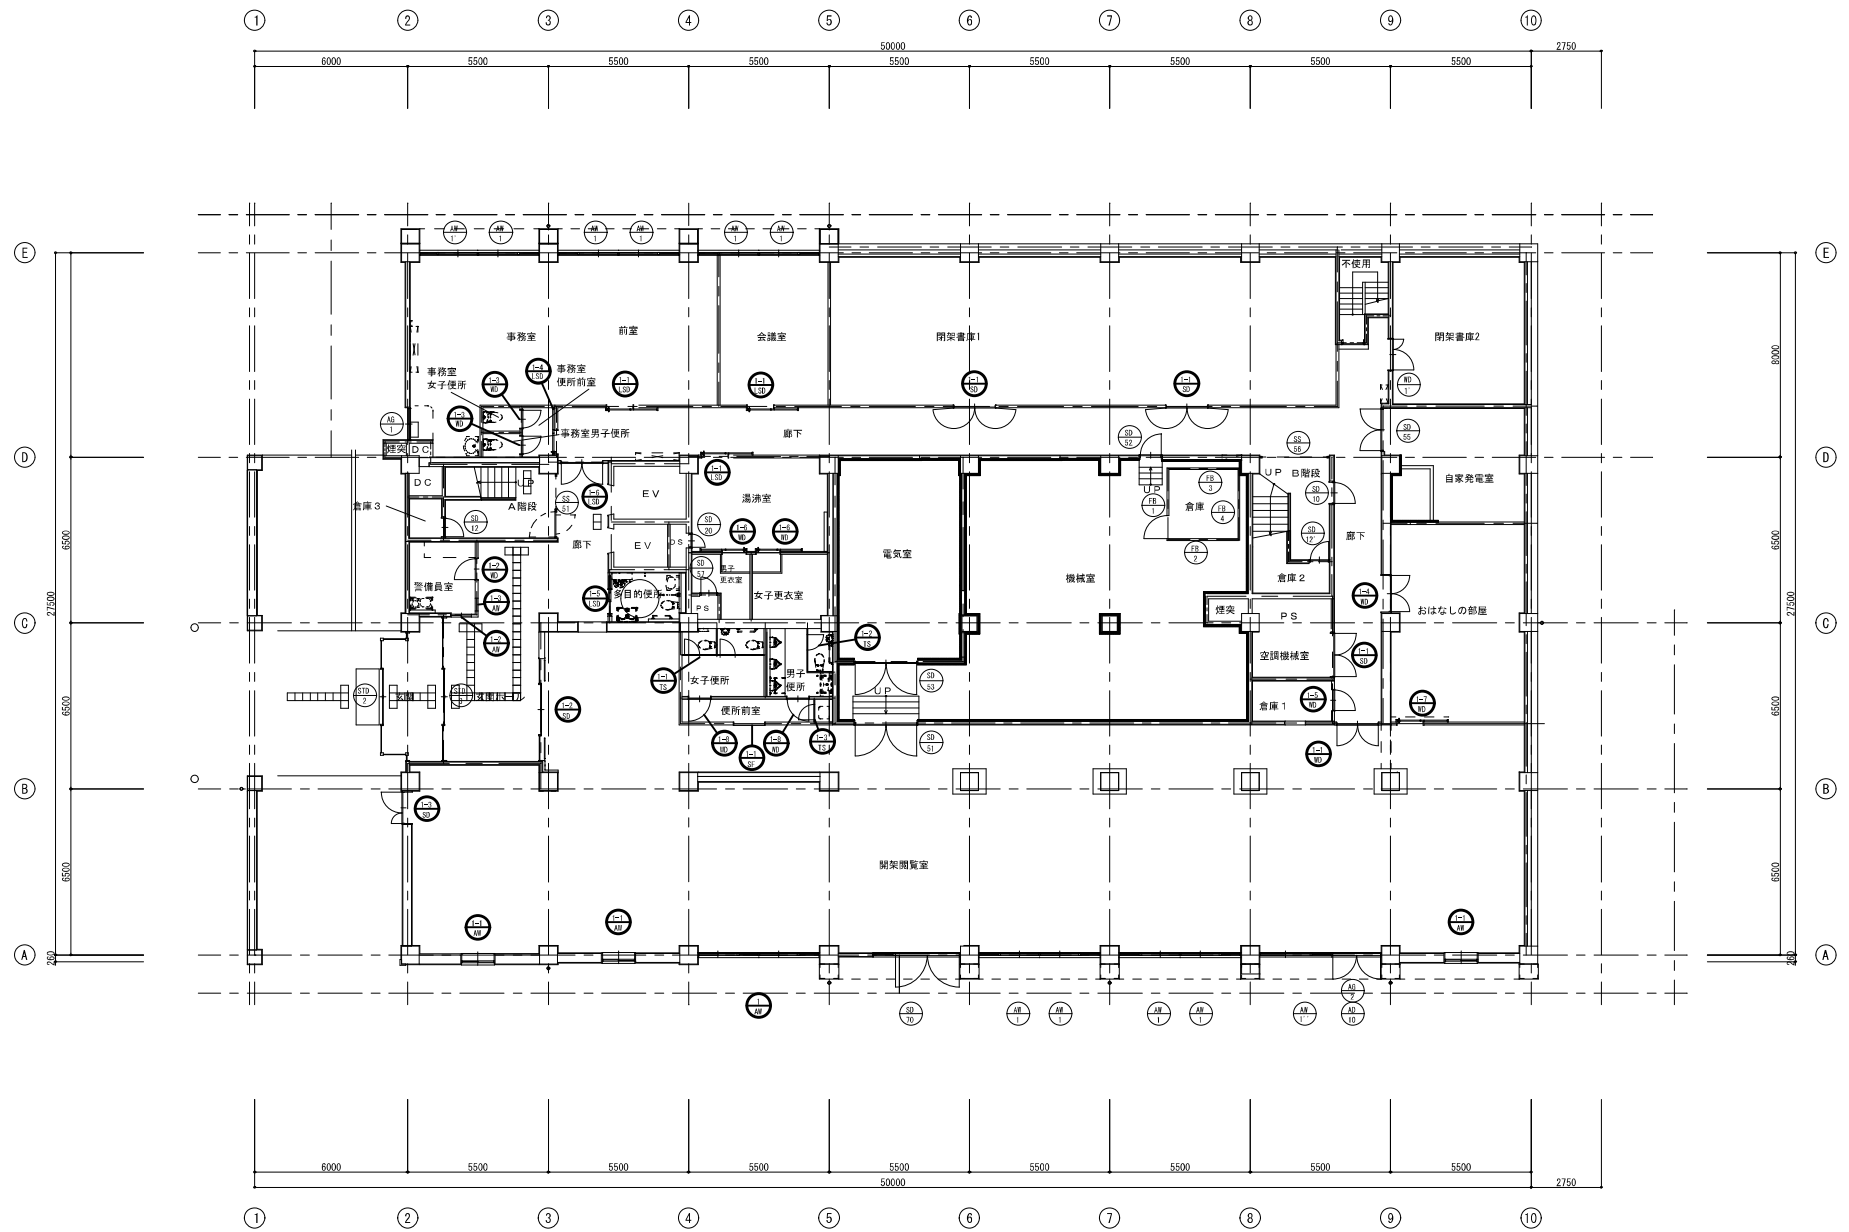

1階平面図 1/100




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Drawn by
Date

Project Name
Title
Building Equipment Plan (1)

Date
Scale
Sheet No.

Drawn by
Date
Sheet No.

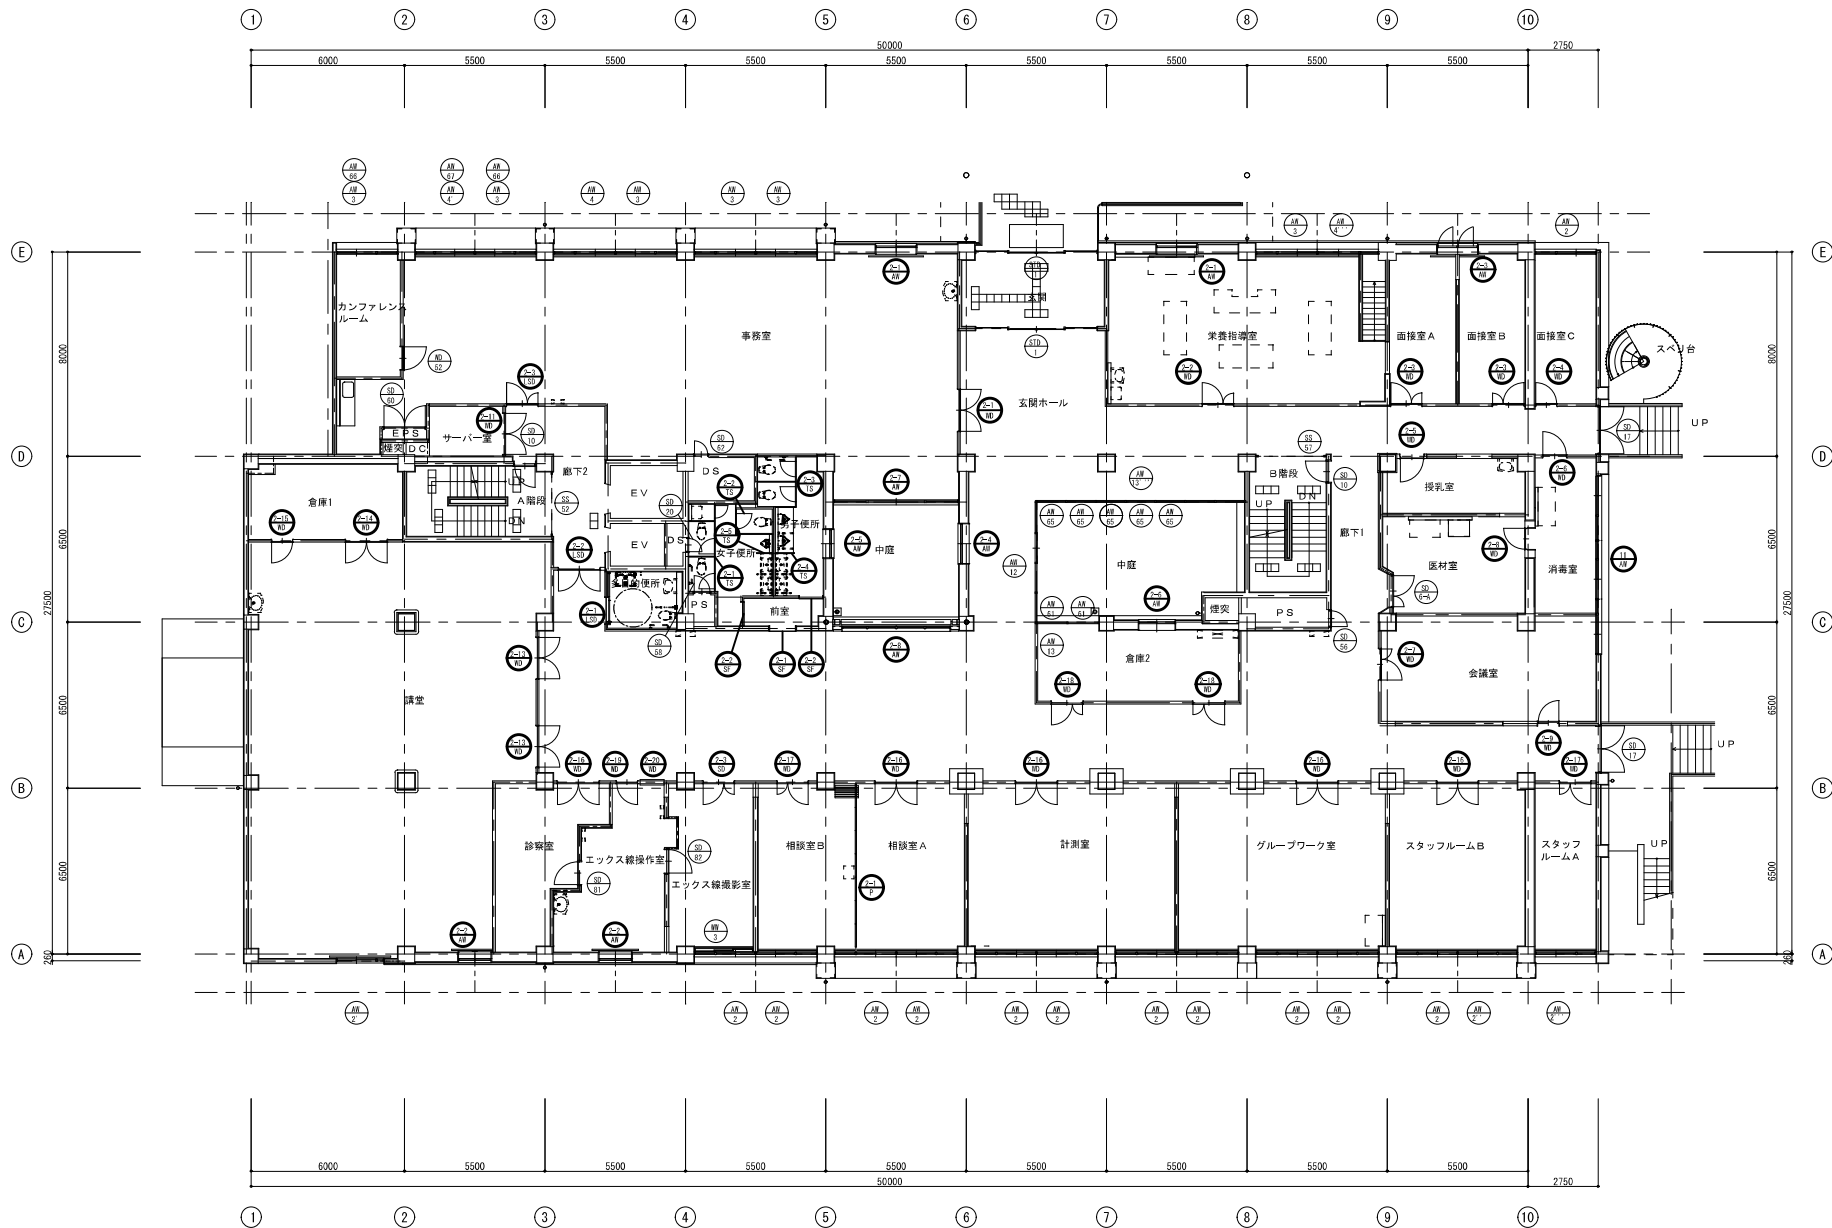

2階平面図 1/100




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (注) 第4705号

Client
Owner

Project
Title
東部地域仮設庁舎解体工事
建具配置図 (2)

Date
Scale
2023.11
A1 1/100

Drawn by
No.
A
48

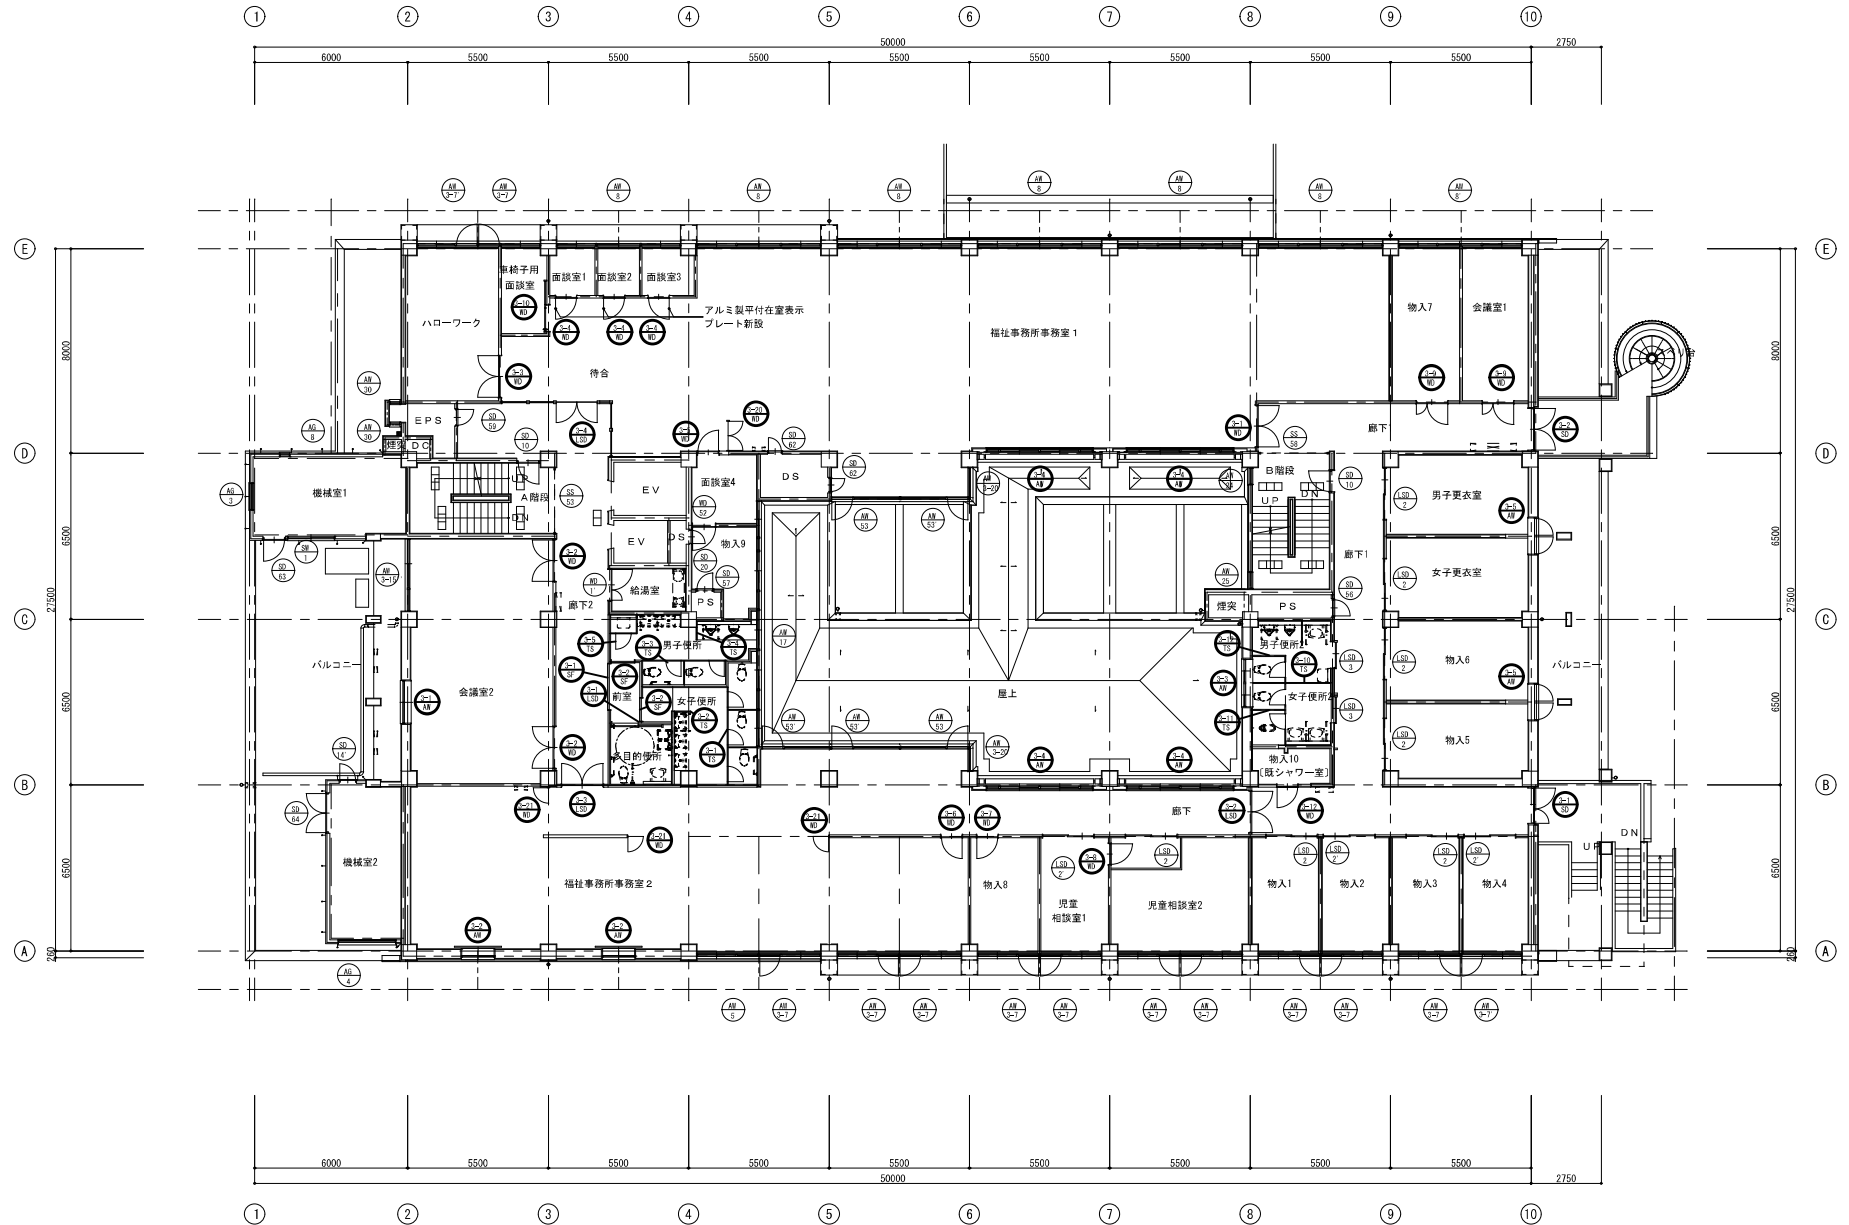

3階平面図 1/100




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4705号

Sheet
Draw

Project
Title
東部地域仮設庁舎解体工事
建具配置図 (3)

Date
Scale
2023.11
A1 1/100

Drawn by
No.
A
49

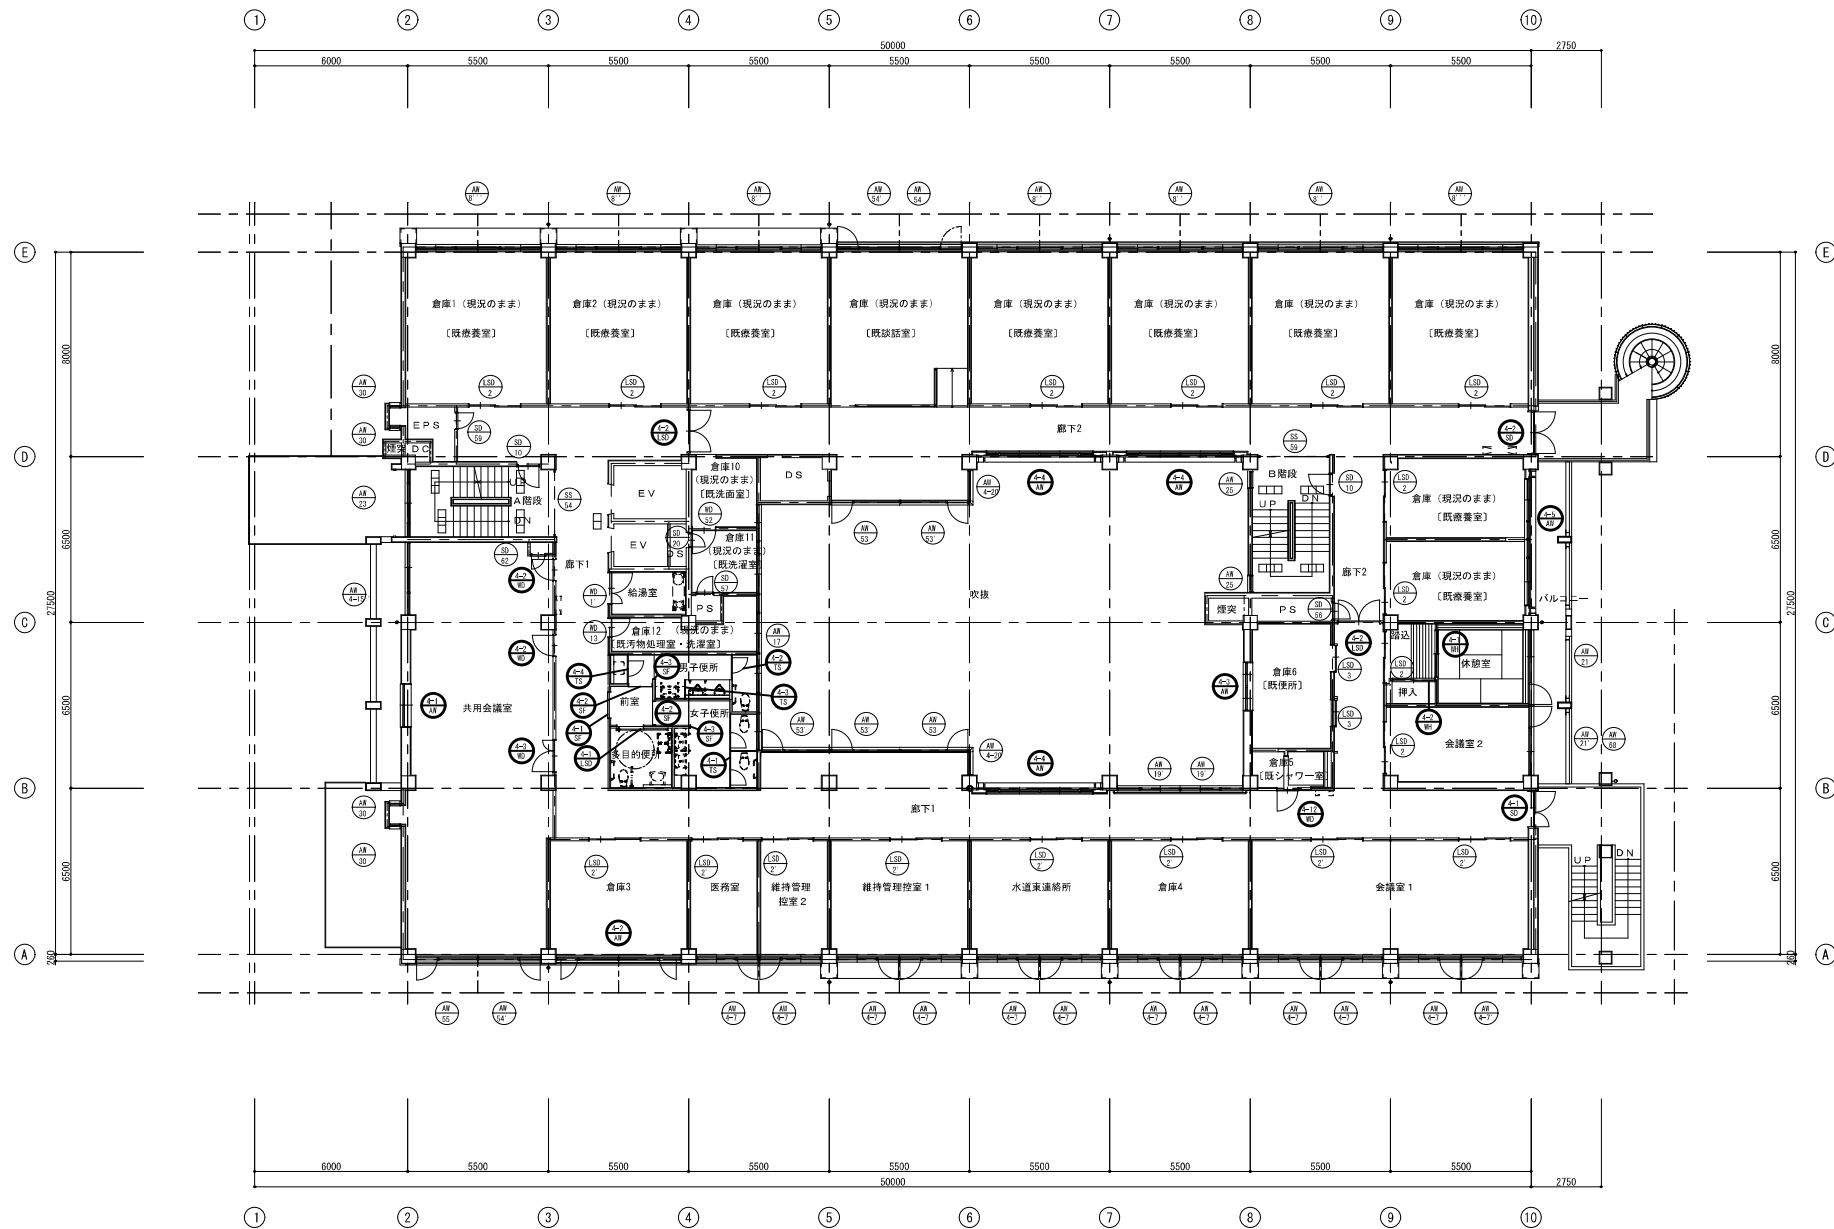

4階平面図 1/100




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4705号


Client
Owner

Project
東部地域仮設庁舎解体工事
建具配置図 (4)

Date
2023.11
Scale
A1 1/100

Drawn by
A
No.
50



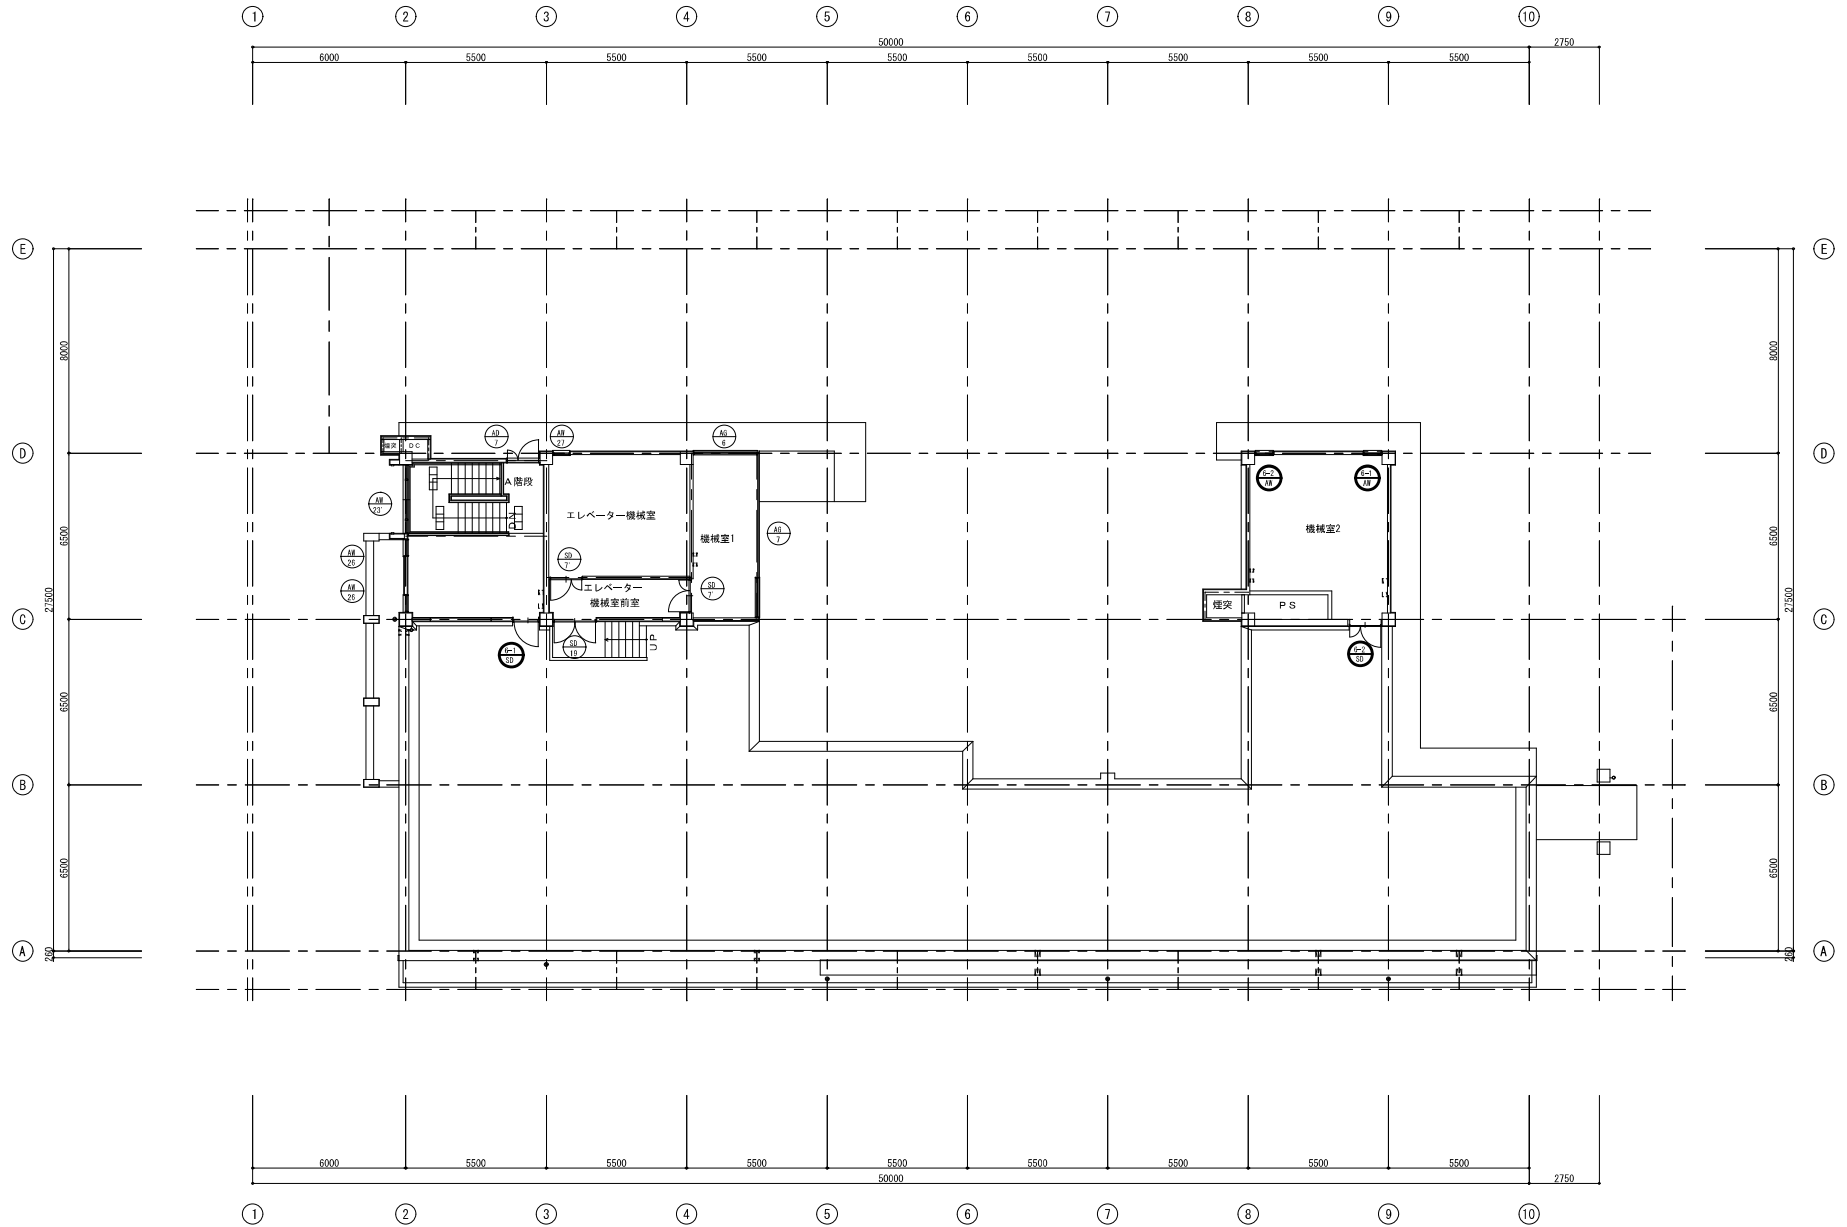

R階平面図 1/100



株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

























Client
Owner

Project
Title
Building Equipment Layout (6)




















Date
Scale
A1 1/100

Revision
No. 52

記号	名称	①-② H	③-④ H	⑤-⑥ H	⑦-⑧ H	⑨-⑩ H	⑪-⑫ H	⑬-⑭ H
装 園	引違い窓	①-② H	③-④ H	⑤-⑥ H	⑦-⑧ H	⑨-⑩ H	⑪-⑫ H	⑬-⑭ H
	1,230	1,530	730 730 70 1,530	1,530	1,080	1,380	1,327.5 70 2,200 70 1,327.5 4,995	2F:1ヶ所
	1F:3ヶ所 2F:2ヶ所 3F:2ヶ所 計:7ヶ所	2F:2ヶ所	2F:1ヶ所	2F:1ヶ所	2F:1ヶ所	2F:1ヶ所	2F:1ヶ所	2F:1ヶ所
	見 込 材 質 断 子 仕 上	枠70 透明<5>	アルミ製 透明<5>	枠70 透明<5>	アルミ製 透明<5>	枠70 透明<4>	アルミ製 透明<5>	枠70 網入透明<6.8>
工 事 概 要		撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号	名称	①-② H	③-④ H	⑤-⑥ H	⑦-⑧ H	⑨-⑩ H	⑪-⑫ H	⑬-⑭ H
装 園	欄間排煙窓、FIX窓、FIX窓	①-② H	③-④ H	⑤-⑥ H	⑦-⑧ H	⑨-⑩ H	⑪-⑫ H	⑬-⑭ H
	930 70 1,055 70 1,055 70 930 4,180	1,630	880 880 70 1,830	460 1,500 70 1,500 70 4,130	1,810 70 650 70 650 70 1,595 4,915	1,810 70 650 70 650 70 1,595 4,915	1,810 70 650 70 650 70 1,595 4,915	4F:1ヶ所
	2F:1ヶ所	3F:1ヶ所 4F:1ヶ所 5F:1ヶ所 計:3ヶ所	3F:1ヶ所 4F:1ヶ所 5F:1ヶ所 計:3ヶ所	3F:1ヶ所 4F:1ヶ所 5F:1ヶ所 計:3ヶ所	3F:4ヶ所 4F:3ヶ所 計:7ヶ所	3F:4ヶ所 4F:3ヶ所 計:7ヶ所	3F:4ヶ所 4F:3ヶ所 計:7ヶ所	4F:1ヶ所
	見 込 材 質 断 子 仕 上	枠70 網入透明<6.8>	アルミ製	枠70 透明<5>	アルミ製	枠70 透明<5>	アルミ製	枠70 透明<5>
工 事 概 要		撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号	名称	①-② H	③-④ H	⑤-⑥ H	⑦-⑧ H	⑨-⑩ H	⑪-⑫ H	⑬-⑭ H
装 園	2連開き窓	①-② H	③-④ H	⑤-⑥ H	⑦-⑧ H	⑨-⑩ H	⑪-⑫ H	⑬-⑭ H
	655 70 655 1,380	800 70 1,500 (1527) 1,500 (1527) 800 4,810	650	650	800	500	400 800 1,200	1F:1ヶ所
	3F:2ヶ所	4F:1ヶ所 5F:1ヶ所 計:2ヶ所	RF:1ヶ所	RF:1ヶ所	RF:1ヶ所	1F:1ヶ所	1F:1ヶ所	1F:1ヶ所
	見 込 材 質 断 子 仕 上	枠70 透明<5>	アルミ製	枠70 透明<5>	アルミ製	枠70 透明<5>	アルミ製	枠70 透明<5>
工 事 概 要		撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								

姿 図	記号 名称		両開き戸		片開き戸		片開き戸		両開き戸		片開き戸		片引き戸		片開き戸		片開き戸				
																					
	1F:1ヶ所		1F:1ヶ所		1F:2ヶ所		1F:1ヶ所		1F:1ヶ所		1F:2ヶ所		1F:1ヶ所		1F:2ヶ所						
	見 込 材 質	枠130 扉40		木製		枠138 扉40		木製		枠420 扉40		木製		枠179 扉40		木製		枠130 扉40		木製	
硝 子 仕 上			透明<5>		型板<4>								透明<5>		型板<4>		透明<5>		型板<4>		
工事概要	撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		
建具金物	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		
備 考																					
記号 名称		両開き戸		親子開き戸		親子開き戸		片開き戸		片開き戸		片開き戸		親子開き戸		片開き戸					
姿 図																					
	2F:1ヶ所		2F:1ヶ所		2F:2ヶ所		2F:1ヶ所		2F:1ヶ所		2F:1ヶ所		2F:1ヶ所		2F:1ヶ所						
	見 込 材 質	枠130 扉40		木製		枠130 扉40		木製		枠130 扉40		木製		枠190 扉40		木製		枠190 扉40		木製	
	硝 子 仕 上	透明<5>		透明<5>		型板<4>		型板<4>		型板<4>		型板<4>		型板<4>		型板<4>		型板<4>		型板<4>	
工事概要	撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		
建具金物	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		
備 考																					
記号 名称		片開き戸		親子開き戸		両開き戸		両開き戸		両開き戸		両開き戸		片開き戸		両開き戸					
姿 図																					
	2F:1ヶ所		2F:1ヶ所		2F:1ヶ所		2F:1ヶ所		2F:2ヶ所		2F:1ヶ所		2F:1ヶ所		2F:5ヶ所						
	見 込 材 質	枠190 扉40		木製		枠130 扉40		スチール製		枠130 扉40		木製		枠130 扉40		木製		枠130 扉40		木製	
	硝 子 仕 上	型板<4>								透明<5>								型板<4>		型板<4>	
工事概要	撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		
建具金物	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		
備 考																					




































姿 図	記号 名称		親子開き戸		親子開き戸		両開き戸		両開き戸		両開き戸		片開き戸		親子開き戸
			2F:2ヶ所		2F:2ヶ所		3F:1ヶ所		3F:2ヶ所		3F:1ヶ所		3F:4ヶ所		3F:3ヶ所
	見 込	枠130 扉40	木製	枠130 扉40	木製	枠130 扉40	木製	枠130 扉40	木製	枠130 扉40	木製	枠130 (3-5の170) 扉40	木製	枠130 扉40	木製
	硝 子	仕 上	透明<4>	透明<4>	透明<4>	透明<5>	透明<5>	透明<5>	透明<5>	透明<5>	透明<5>	透明<5>	透明<5>	透明<5>	透明<5>
	工事概要	撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去	
	建具金物	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	
姿 図	記号 名称		片引き戸		片開き戸		両開き戸		片開き戸		親子開き戸		親子開き戸		両開き戸
			3F:1ヶ所		3F:1ヶ所 4F:1ヶ所 計:2ヶ所		4F:2ヶ所		4F:2ヶ所		4F:1ヶ所		5F:1ヶ所		3F:1ヶ所
	見 込	枠179 扉40	木製	枠170 扉40	木製	枠130 扉40	木製	枠130 扉40	木製	枠130 扉40	木製	枠130 扉40	木製	枠50 扉40	木製
	硝 子	仕 上	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>	型板<4>
	工事概要	撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去	
	建具金物	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	
姿 図	記号 名称		引違い戸		引違い戸				三方枠		一方枠				片開き戸
			4F:1ヶ所		4F:1ヶ所				4F:2ヶ所		4F:2ヶ所				2F:1ヶ所
	見 込	枠130 扉30	木製	枠130 扉30	木製			枠130	スチール製	枠130	スチール製			枠130 扉40	木製
	硝 子	仕 上												透明<5>	木製
	工事概要	撤去		撤去				撤去		撤去				撤去	
	建具金物	付属金物一式		付属金物一式				付属金物一式		付属金物一式				付属金物一式	

記号 名称	①-16 トイレブース	②-16 トイレブース	③-16 トイレブース	④-16 トイレブース	⑤-16 トイレブース	⑥-16 トイレブース	⑦-16 3-2 3-4 4-3 トイレブース
姿 図							
見 込	100 600 850 600 1,059 3,209 1F:1ヶ所	210 600 850 1,660 1F:1ヶ所	201 600 100 901 1F:1ヶ所	100 600 780 600 745 500 100 3,475 2F:1ヶ所	100 600 264 964 2F:1ヶ所	254 600 800 600 175 1,929 2F:1ヶ所	750 614 613 540 720 2F:1ヶ所 2F:1ヶ所 3F:1ヶ所 3F:1ヶ所 4F:1ヶ所 計:5ヶ所
材 質	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20
仕 上	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス
工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考							
記号 名称	①-15 トイレブース	②-15 トイレブース	③-15 トイレブース	④-15 トイレブース	⑤-15 トイレブース	⑥-15 トイレブース	⑦-15 トイレブース
姿 図							
見 込	145 600 863 600 863 600 100 3,771 3F:1ヶ所	100 600 1,020 600 900 3,220 3F:1ヶ所	200 600 204 1,006 3F:1ヶ所	721 600 841 600 100 2,862 4F:1ヶ所	100 600 235 935 4F:1ヶ所	100 600 235 935 4F:1ヶ所	300 600 202 1,102 4F:1ヶ所
材 質	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20	枠20
仕 上	パネル: メラミン化粧板、笠木・縁: アルミ押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス
工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考							
記号 名称	⑧-16 トイレブース	⑨-16 トイレブース	⑩-16 トイレブース				
姿 図							
見 込	75 2,925 3F:1ヶ所	260 550 550 285 220 1,865 3F:1ヶ所	110 600 330 990 3F:1ヶ所				
材 質	枠20	枠20	枠20				
仕 上	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス	α 枠: フォenix化粧板、笠木・縁: 7&61押出形材、巾木: ステンレス				
工事概要	撤去	撤去	撤去				
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式				
備 考							













装 窓	記号 名称	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓
	見 込	70	70	70	70	70	70	70
	材 質	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製
	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>	型板納入<6.8>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>
	工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
装 窓	記号 名称	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓	引連窓+FIX窓
	見 込	70	70	70	70	70	70	70
	材 質	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製
	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>
	工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
装 窓	記号 名称	3F 引連窓+片開き戸+FIX窓	3F 引連窓+片開き戸+FIX窓	4F 引連窓+片開き戸+FIX窓	4F 引連窓+片開き戸+FIX窓	5F 引連窓+片開き戸+FIX窓	5F 引連窓+片開き戸+FIX窓	引連窓
	見 込	70	70	70	70	70	70	70
	材 質	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製
	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>
	工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
装 窓	記号 名称	引連窓	引連窓	引連窓	引連窓	引連窓	引連窓	引連窓
	見 込	70	70	70	70	70	70	70
	材 質	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製
	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>	透明<5> ランマ透明<3>
	工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去















記号 名称	① 引違窓+FIX窓		② FIX窓+排煙窓		③ FIX窓+排煙窓	
	見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製
	硝 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>		透明納入<6.8> ランマ透明<5>	
	工事概要	撤去	撤去		撤去	
記号 名称	④ 3F 引違窓+FIX窓+アルミガラリ		⑤ 4F 引違窓+FIX窓+アルミガラリ		⑥ 5F 引違窓+FIX窓	
	見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製
	硝 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>		透明<5> ランマ透明<3>	
	工事概要	撤去	撤去		撤去	
記号 名称	⑦ 引違窓+FIX窓+アルミガラリ		⑧ 3F FIX窓		⑨ 3F FIX窓	
	見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製
	硝 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>		透明<5> ランマ透明<3>	
	工事概要	撤去	撤去		撤去	
記号 名称	⑩ 4F 引違窓+FIX窓		⑪ 5F 引違窓+FIX窓		⑫ 3F FIX窓	
	見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製
	硝 子	仕 上	透明<5>		透明<5>	
	工事概要	撤去	撤去		撤去	
記号 名称	⑬ 4F 引違窓+片開き戸		⑭ 4F 引違窓+片開き戸		⑮ 引違窓+FIX窓	
	見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製
	硝 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>		透明<5> ランマ透明<3>	
	工事概要	撤去	撤去		撤去	
記号 名称	⑯ 引違窓+FIX窓		⑰ 引違窓+FIX窓		⑱ FIX窓	
	見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製
	硝 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>		透明<3>	
	工事概要	撤去	撤去		撤去	
記号 名称	⑲ 引違窓+FIX窓		⑳ 引違窓+FIX窓		㉑ FIX窓	
	見 込	材 質	70	アルミ製	70	アルミ製
	硝 子	仕 上	透明<5> ランマ透明<3>		透明<3>	
	工事概要	撤去	撤去		撤去	










記号 名称							④ 7 親子開き戸	④ 7 開き戸	④ 10 両開き戸								
																	
							70	アルミ製	70	アルミ製	70	アルミ製					
							透明<5>				透明<5>						
							撤去		撤去		撤去						
							付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式						
記号 名称			④ 7 ハンガー引き戸	④ 7 ハンガー引き戸	④ 7 ハンガー引き戸		④ 7 ハンガー引き戸	④ 7 ハンガー引き戸	④ 10 ハンガー引き戸								
姿 図																	
										3F:7ヶ所 4F:11ヶ所 計:18ヶ所	3F:3ヶ所 4F:8ヶ所 5F:1ヶ所 計:12ヶ所	3F:2ヶ所 4F:2ヶ所 計:4ヶ所	5F:1ヶ所	5F:3ヶ所			
										枠130 扉36	スチール製	枠130 扉36	スチール製	枠130 扉36	スチール製	枠130 扉36	スチール製
										型板<4>		型板<4>		型板<4>		型板<4>	
										撤去		撤去		撤去		撤去	
										付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	
記号 名称			④ 7 ハンガー引き戸	④ 7 ハンガー引き戸			④ 7 ハンガー引き戸	④ 7 ハンガー引き戸									
姿 図																	
										5F:1ヶ所	5F:1ヶ所						
										枠130 扉36	スチール製	枠130 扉36	スチール製				
										型板<4>		型板<4>					
										撤去		撤去					
										付属金物一式		付属金物一式					
記号 名称																	
姿 図																	

記号 名称				親子開き戸	片開き戸	片開き戸	片開き戸	片開き戸
姿 図								
見 込				RF 2ヶ所	1F:1ヶ所 2F:2ヶ所 3F:2ヶ所 計:8ヶ所	5F:1ヶ所	1F:1ヶ所	1F:1ヶ所
材 質				スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製
頑 子				枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40
仕 上				透明<S>				
工事概要				撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物				付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号 名称		片開き戸	両開き戸+ガラス		両開き戸	両開き戸	片開き戸	片開き戸
姿 図								
見 込		3F:1ヶ所	2F:2ヶ所		5F:2ヶ所	RF:1ヶ所	1F:1ヶ所 2F:1ヶ所 3F:1ヶ所 4F:1ヶ所 計:4ヶ所	
材 質		スチール製	スチール製		スチール製	スチール製	スチール製	
頑 子		枠170 扉40	枠170 扉40		枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	
仕 上			型板納入<6.8>		型板納入<6.8>			
工事概要		撤去	撤去		撤去	撤去	撤去	
建具金物		付属金物一式	付属金物一式		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	
備 考								
記号 名称	両開き戸	片開き戸	両開き戸	両開き戸	片開き戸	片開き戸	片開き戸	片開き戸
姿 図								
見 込	1F:1ヶ所	1F:1ヶ所	1F:1ヶ所	1F:1ヶ所	2F:1ヶ所 3F:1ヶ所 5F:1ヶ所 計:4ヶ所	1F:1ヶ所 4F:1ヶ所 5F:1ヶ所 計:4ヶ所	2F:1ヶ所	3F:1ヶ所 4F:1ヶ所 計:2ヶ所
材 質	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製
頑 子	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40
仕 上								
工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号 名称	両開き戸		片開き戸	片開き戸	両開き戸			両開き戸+FIX窓
姿 図								
見 込	2F:1ヶ所		2F:1ヶ所 3F:2ヶ所 4F:1ヶ所 計:4ヶ所	3F:1ヶ所	3F:1ヶ所			1F:1ヶ所
材 質	スチール製		スチール製	スチール製	スチール製			スチール製
頑 子	枠170 扉40		枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40			枠170 扉40
仕 上								型板納入<6.8>
工事概要	撤去		撤去	撤去	撤去			撤去
建具金物	付属金物一式		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式			付属金物一式
備 考								


記号 名称		⑧片開き戸	⑨片開き戸	⑩親子開き戸		⑪防火戸+スチールシャッター	⑫スチールシャッター	⑬スチールシャッター
姿 図								
見 込 材 質		枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40		枠170 扉40	枠170 扉40	枠170 扉40
頑 子 仕 上		スチール製	スチール製	スチール製		スチール製	スチール製	スチール製
工事概要		撤去	撤去	撤去		撤去	撤去	撤去
建具金物		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式		付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号 名称	⑮スチールシャッター	⑮スチールシャッター	⑮スチールシャッター	⑮スチールシャッター	⑮スチールシャッター	⑮スチールシャッター		
姿 図								
見 込 材 質		スチール製	スチール製	スチール製	スチール製	スチール製		
頑 子 仕 上								
工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去		
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式		
備 考								
記号 名称	⑯引違窓				⑰パーテーション	⑰パーテーション	⑰パーテーション	⑰パーテーション
姿 図								
見 込 材 質	70	スチール製			70	スチール製	70	スチール製
頑 子 仕 上	透明<5>				透明<4>	透明<4>		
工事概要	撤去				撤去	撤去	撤去	撤去
建具金物	付属金物一式				付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式
備 考								
記号 名称	⑱自動ドア	⑱自動ドア			⑱自動ドア			
姿 図								
見 込 材 質	枠100 扉40	ガラス・ステンレス	枠100 扉40	ガラス・ステンレス	枠100 扉40	ガラス・ステンレス		
頑 子 仕 上								
工事概要	撤去	撤去	撤去	撤去	撤去			
建具金物	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式			
備 考								


記号 名称		 親子開き戸			 片開き戸				 片開き戸		 両開き戸		
姿 図													
見 込	材 質	枠130 扉33	木製			枠130 扉33	木製			枠130 扉33	木製		
積 子	仕 上	透明<5>								透明<3>		型板<4>	
工事概要		撤去				撤去				撤去			
建具金物		付属金物一式				付属金物一式				付属金物一式		SUS窓簾	
備 考													
記号 名称		 片開き戸			 親子開き戸				 3枚引違い窓		 アコーディオンドア		
姿 図													
見 込	材 質	枠130 扉33	木製			枠130 扉33	木製			枠130 扉30	木製	枠130 扉タタミ幅120 塩ビ製	
積 子	仕 上	型板<4>				型板<4>						塩ビ製	
工事概要		撤去				撤去				撤去		撤去、5Fのみ存置	
建具金物		付属金物一式				付属金物一式				付属金物一式		付属金物一式 SUS窓簾	
備 考													
記号 名称		 トイレブース			 トイレブース				 トイレブース		 トイレブース		
姿 図													
見 込	材 質	50				50				50		50	
積 子	仕 上												
工事概要		撤去				撤去				撤去		撤去	
建具金物		付属金物一式 巾木SUS H=50 笠木				付属金物一式 巾木SUS H=50 笠木				付属金物一式 巾木SUS H=50 笠木		付属金物一式 巾木SUS H=50 笠木	
備 考		メラミン化粧板				メラミン化粧板				メラミン化粧板		メラミン化粧板	
記号 名称													
姿 図													
見 込	材 質												
積 子	仕 上												
工事概要													
建具金物													
備 考													

記号 名称		親子開き戸		片開き戸				片開き戸		両開き戸		
図												
		1F:1ヶ所 3F:1ヶ所 4F:1ヶ所 計:3ヶ所		5F:1ヶ所				4F:1ヶ所		5F:1ヶ所		
見込	材質	枠130 扉33		木製				枠130 扉33	木製		枠130 扉33	
積子	仕上	透明<5>						透明<3>			型板<4>	
工事概要		撤去		撤去				撤去		撤去		
建具金物		付属金物一式		付属金物一式				付属金物一式		付属金物一式 SUS窓番		
備考												
記号 名称		片開き戸		親子開き戸				3枚引違窓		アコーディオンドア		
図												
		2F:1ヶ所 3F:1ヶ所 4F:1ヶ所 計:3ヶ所		5F:1ヶ所		2F:1ヶ所		5F:1ヶ所		5F:3ヶ所		
見込	材質	枠130 扉33		木製		枠130 扉30		木製		枠130 扉タタミ幅120	塩ビ製	
積子	仕上	型板<4>								塩ビ製		
工事概要		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去、5Fのみ存置		
建具金物		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式 SUS窓番		
備考												
記号 名称		トイレブース		トイレブース		トイレブース		トイレブース		トイレブース		
図												
		5F:1ヶ所		5F:1ヶ所		5F:1ヶ所		5F:1ヶ所		5F:2ヶ所		
見込	材質	50		50		50		50		50		
積子	仕上											
工事概要		撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		
建具金物		付属金物一式 巾木S U S H=50 笠木		付属金物一式 巾木S U S H=50 笠木		付属金物一式 巾木S U S H=50 笠木		付属金物一式 巾木S U S H=50 笠木		付属金物一式 巾木S U S H=50 笠木		
備考		メラミン化粧板		メラミン化粧板		メラミン化粧板		メラミン化粧板		メラミン化粧板		
記号 名称												
図												
見込	材質											
積子	仕上											
工事概要												
建具金物												
備考												

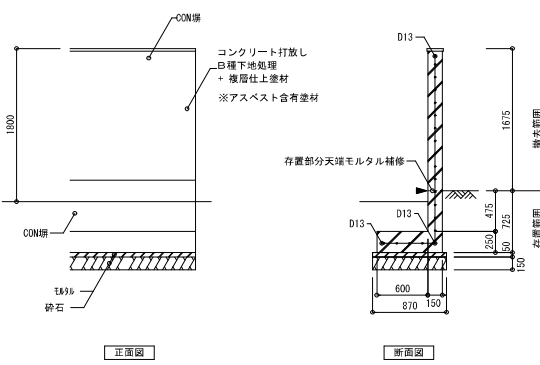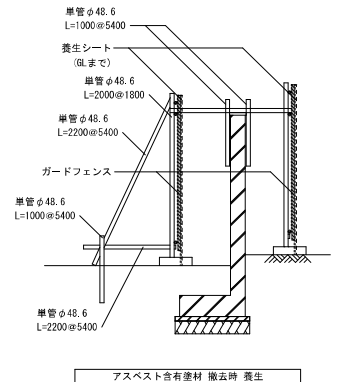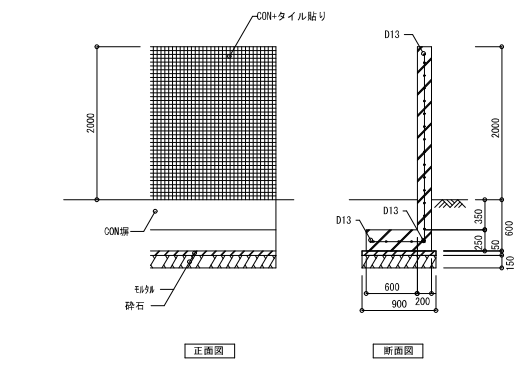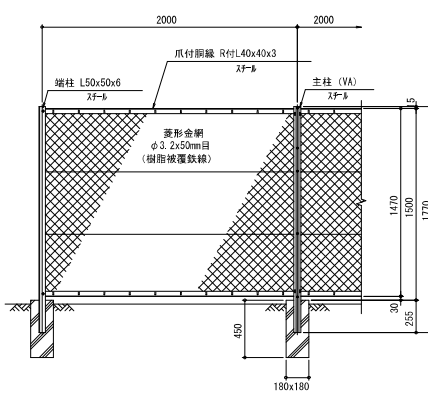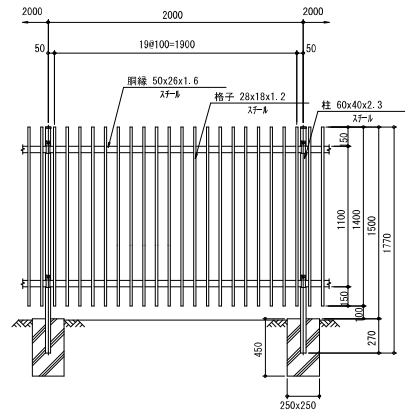外 - 10	塙A H1200 L=13.4m / 塙A' H1000 L=17.6m	1/20	外 - 11	塙B H500 L=1.5m	1/20	外 - 12	塙C H150 L=3.0m	1/20	外 - 13	塙D H1800 L=8.0m	1/30
撤去		撤去		撤去		撤去		撤去		部分撤去	
 ()内の数値は塙A'を示す											
外 - 14	腰壁A L=5.5m (腰壁A' L=1.6m)	1/20	外 - 15	腰壁B L=3.5m	1/30	外 - 16	メッシュフェンスA L=2.5m	1/20	外 - 17	角パイプフェンスA L=67.1m	1/20
撤去		部分撤去		撤去		撤去		部分撤去		部分撤去	
											




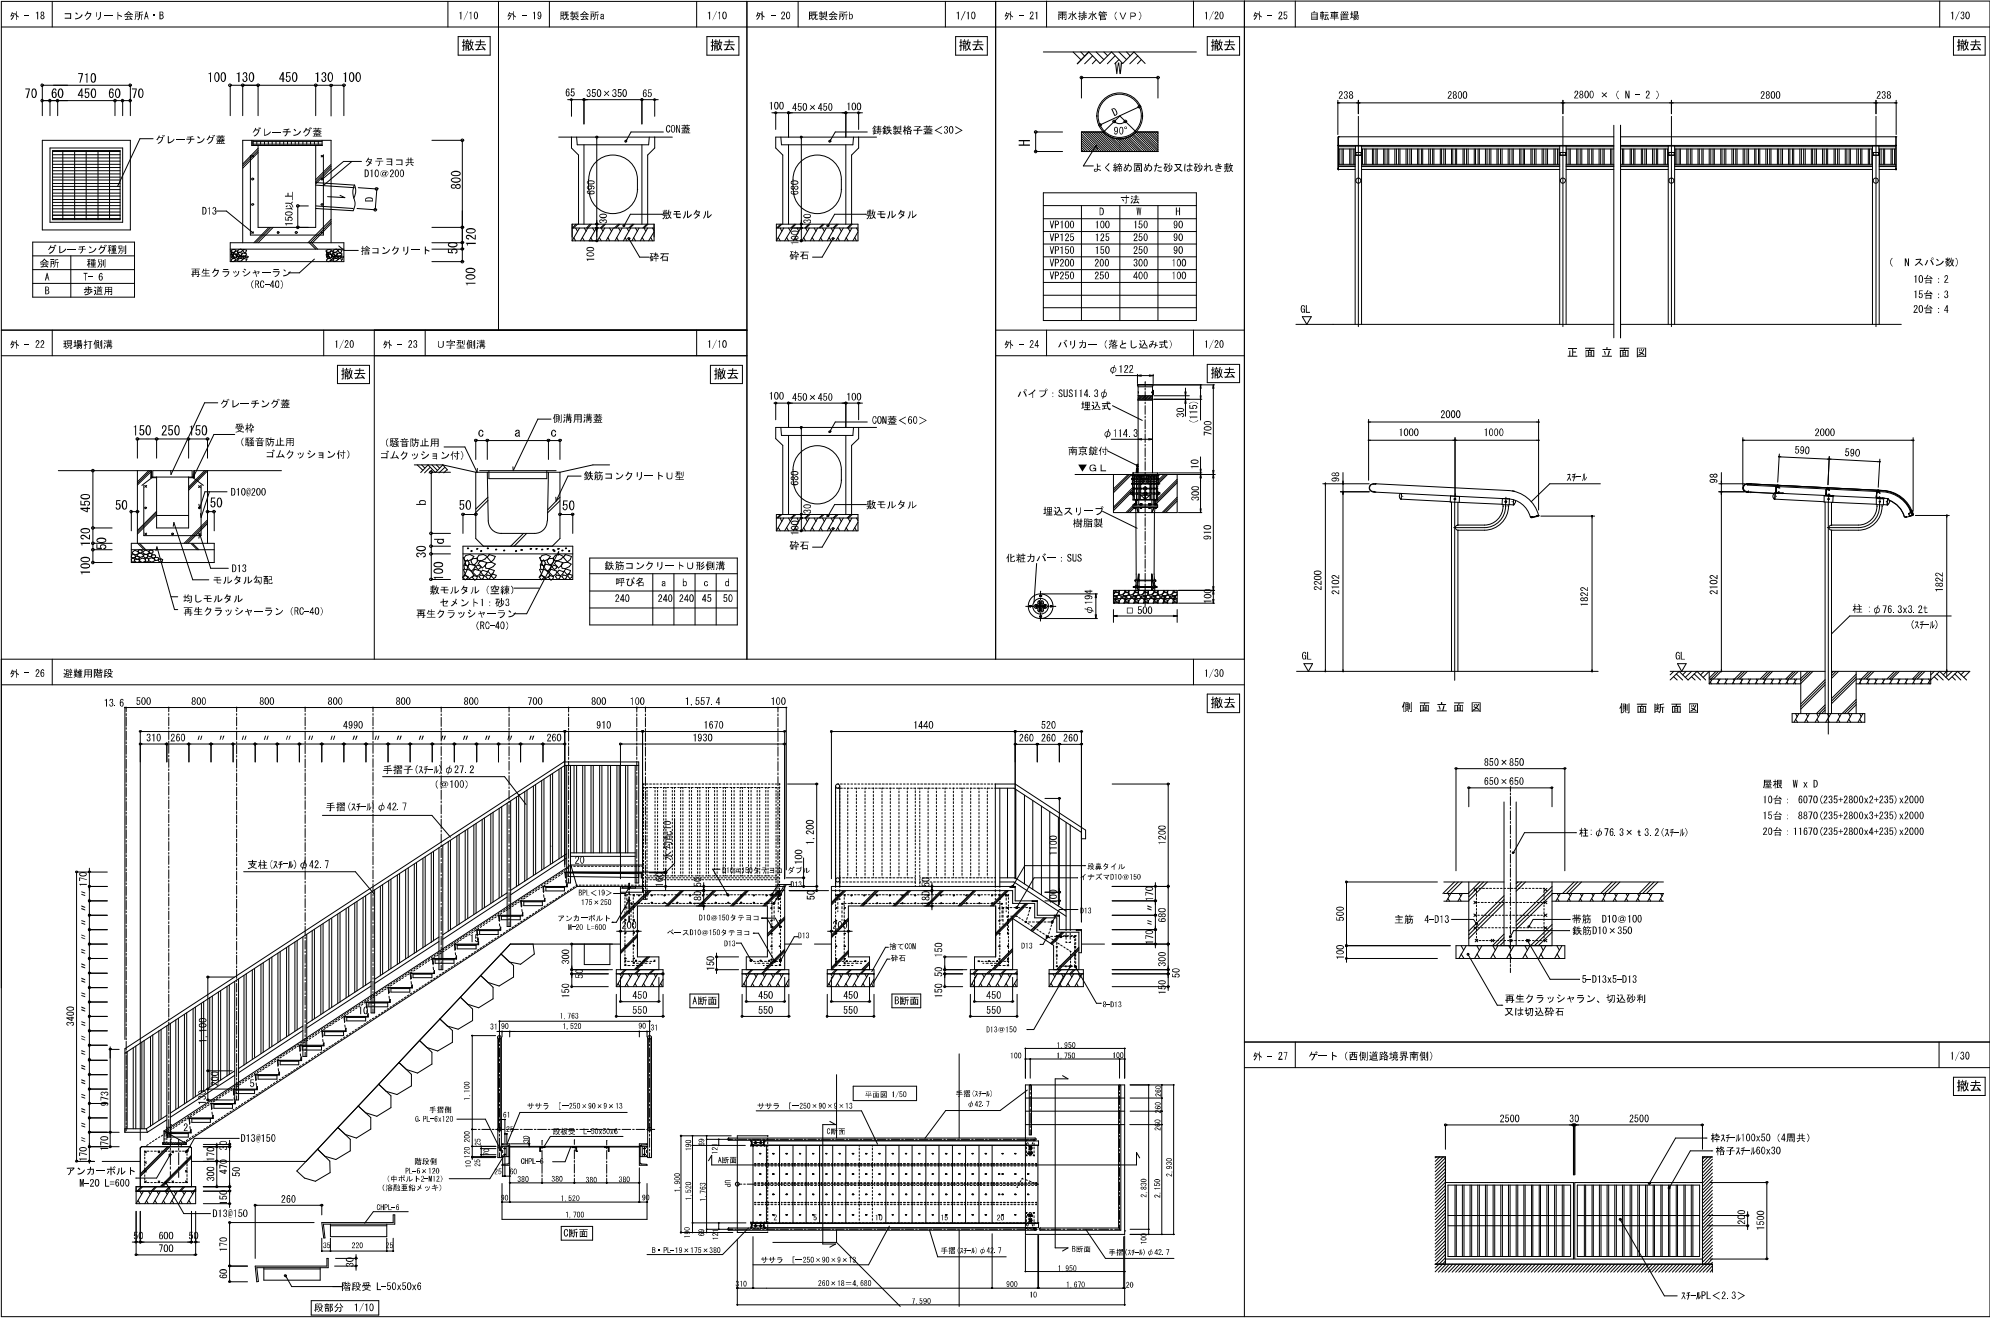

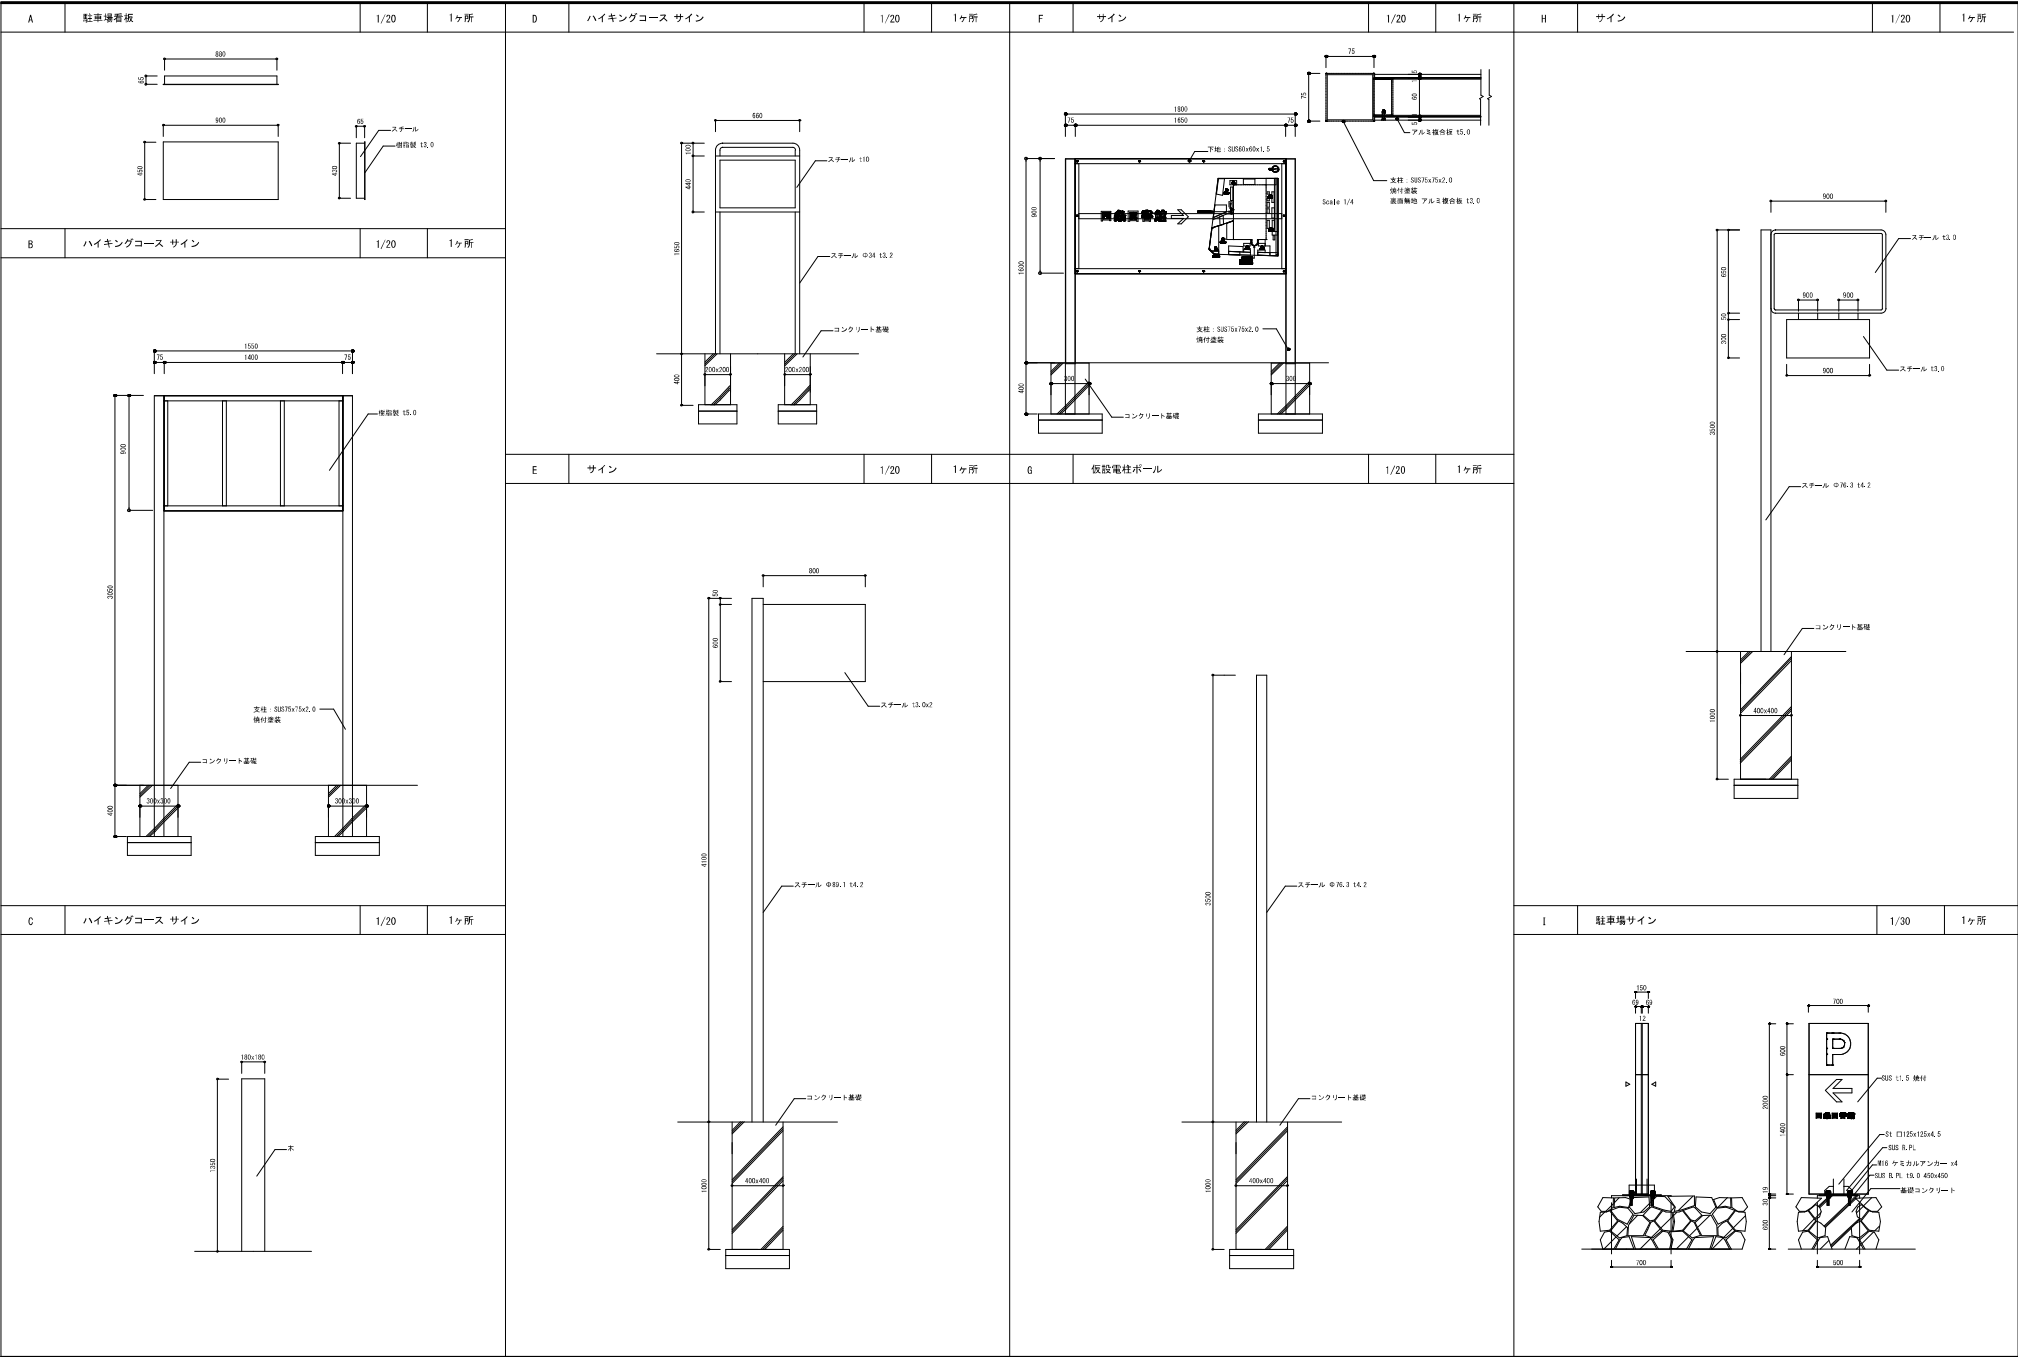


J	消防車侵入口表示	1/20	1ヶ所	M	サイン	1/20	1ヶ所	P	サイン	1/20	1ヶ所	外 - 28	照明A	1/20	5ヶ所
K	看板下地	1/20	1ヶ所	N	サイン	1/20	1ヶ所	外 - 24	カーブミラー	1/40	1ヶ所				
L	サイン	1/20	1ヶ所	O	サイン	1/20	1ヶ所	外 - 29	手摺A	1/20	1ヶ所	外 - 30	照明B	1/20	2ヶ所


浄化槽 1/50

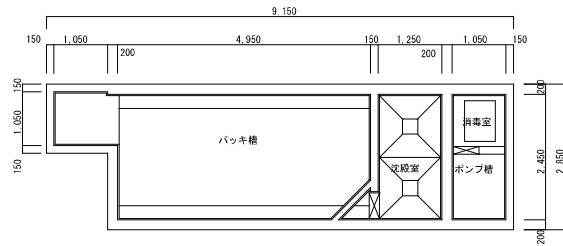


平面図 1/50

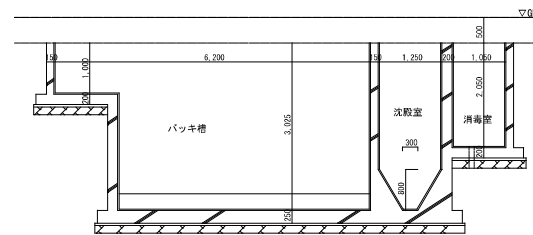


断面図 1/50




消火ポンプ室 1/50

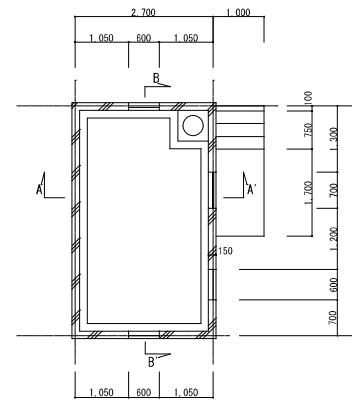


1階 平面図 1/50



ピット内平面図 1/50

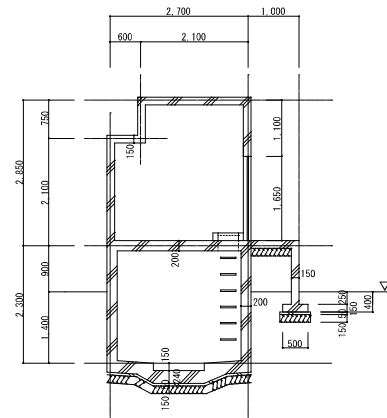


A-A' 断面図 1/50

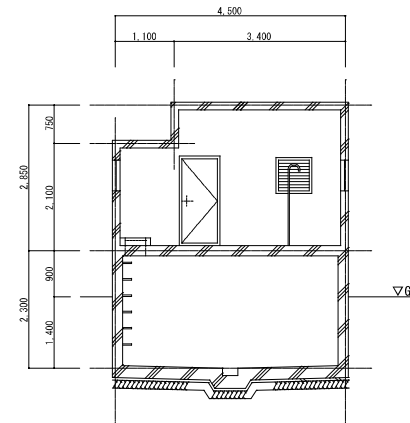


B-B' 断面図 1/50


オイルタンク 1/50



平面図 1/50



断面図 1/50



株式会社 サン設計事務所
SUN Company Architect & Engineers
一般建築士事務所 大分県知事登録（オ）第4703号

Check
Draw


Project
Title
東部地域仮設庁舎解体工事
外構詳細図（6）

Date
Scale
2023.11
A1 1/50

Classification
No.
A
70


平面図

S=1/30

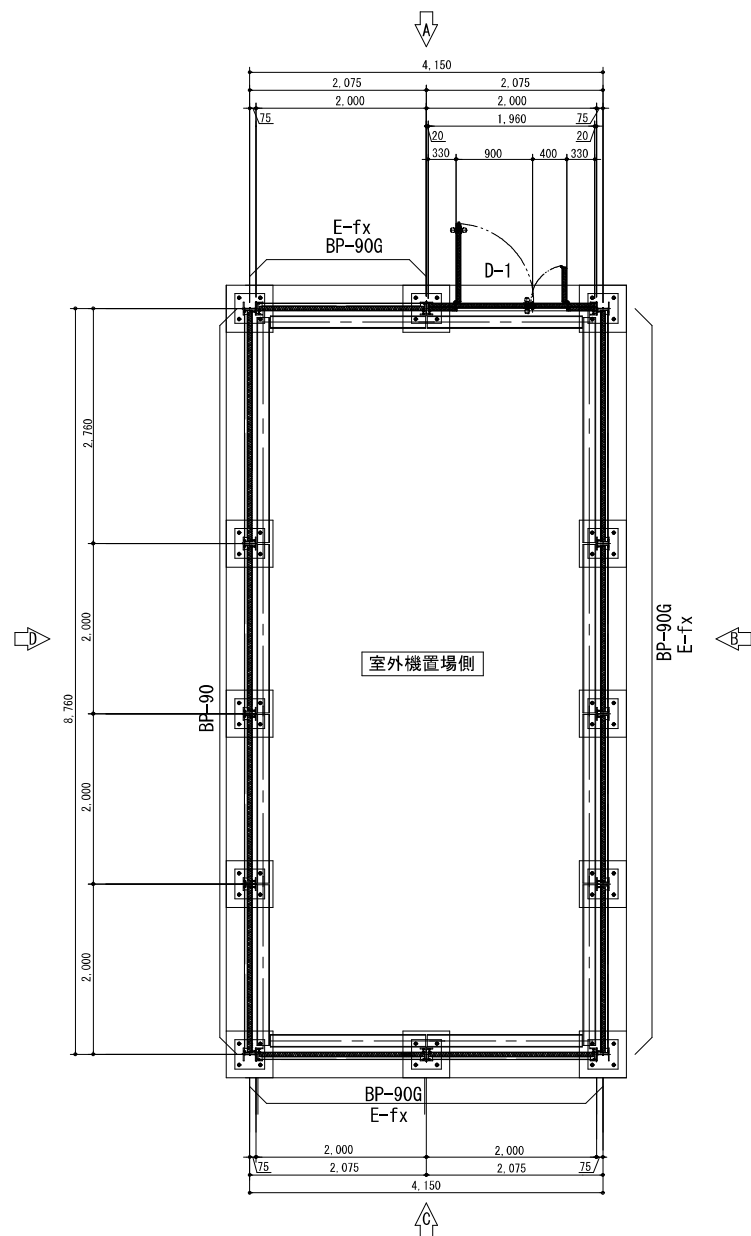


ベースプレート詳細図

S=1/5

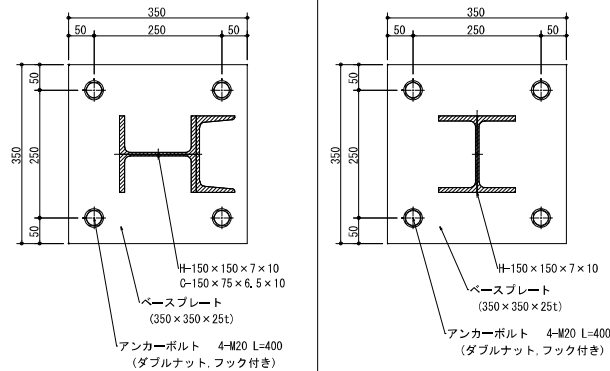


パネル納り詳細図

S=1/5

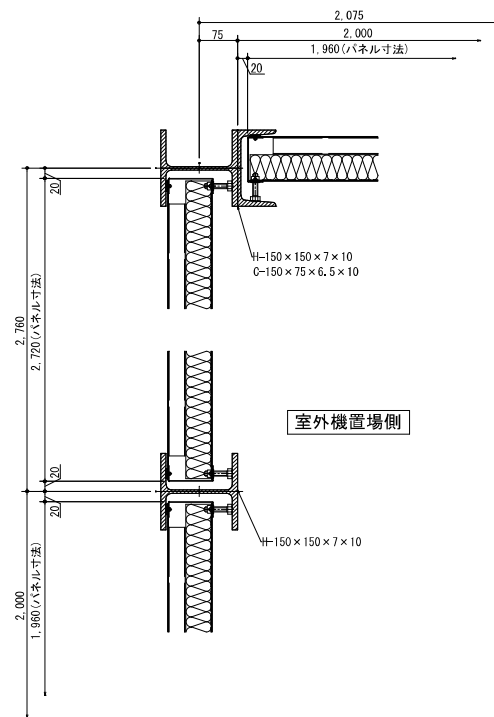

断面詳細図

S=1/10

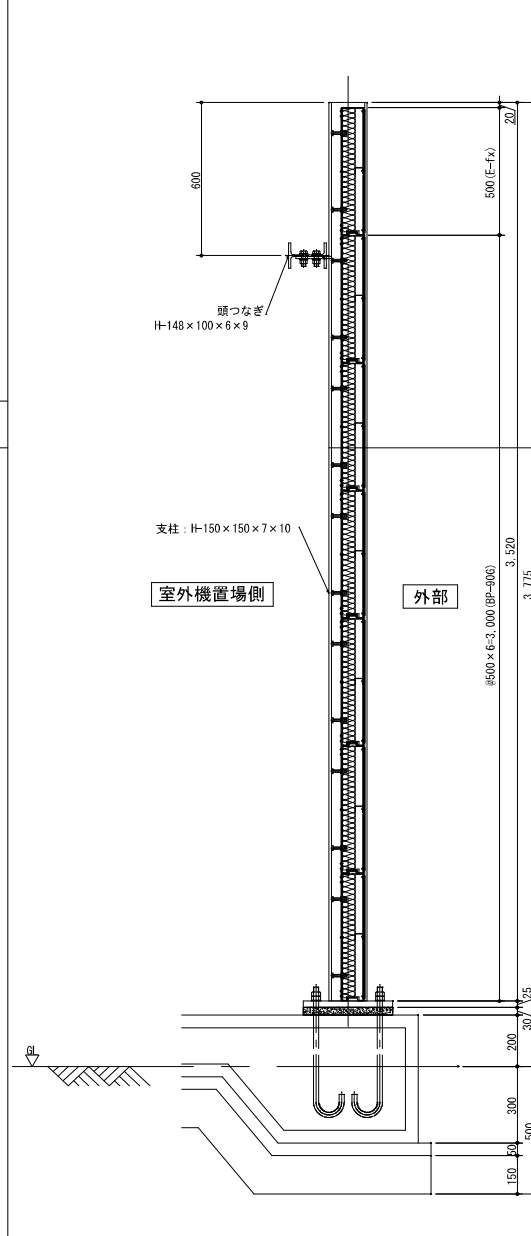

※すべて撤去



株式会社 サン設計事務所
一般建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4100号


Sheet
No.

Project
東部地域仮設庁舎解体工事
防音パネル詳細図 (1)


Date
2023. 11
Scale
A1 1/100

Sheet
No.
A
71


A 立面図 S=1/30

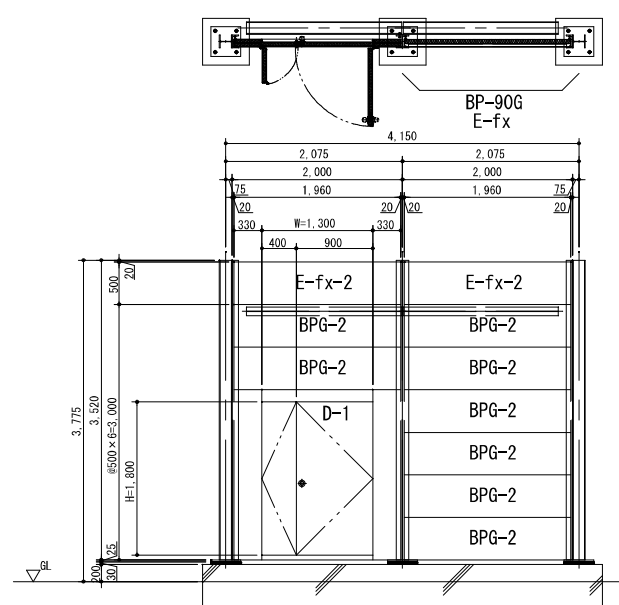


B 立面図 S=1/30

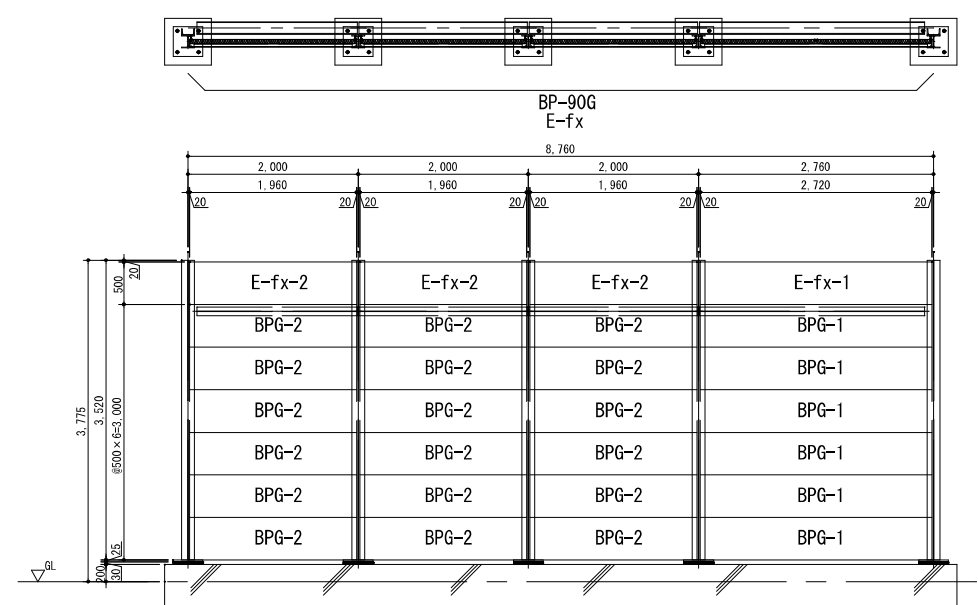

C 立面図 S=1/30

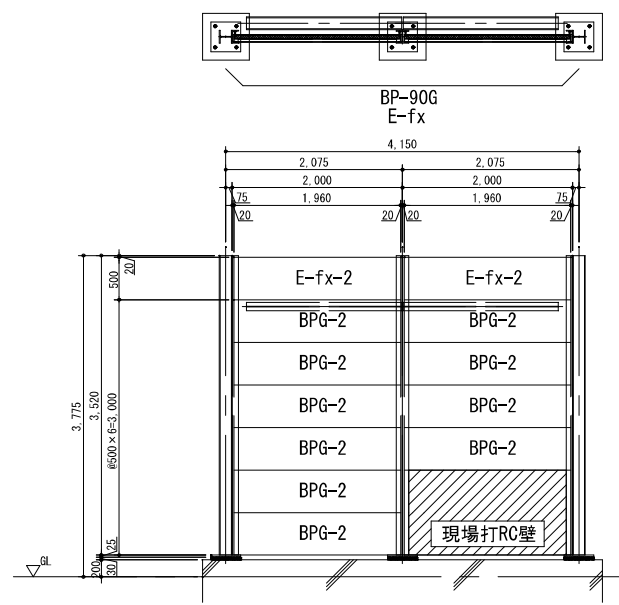

D 立面図 S=1/30

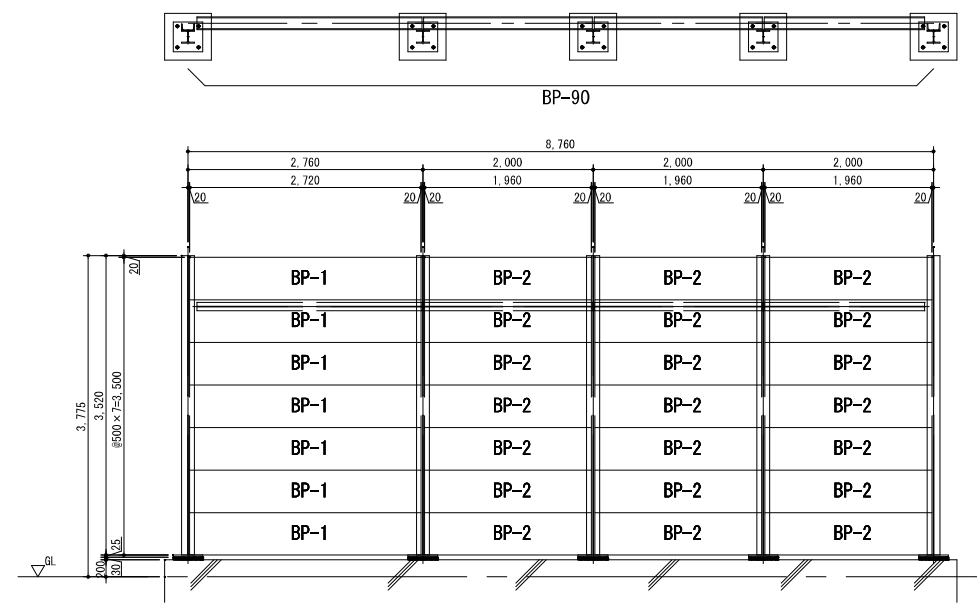

数量表
デュラカーン防音パネル BP-90

No.	H	L	枚数
BP-1	500	2,720	7
BP-2	500	1,960	21
合計枚数			28

無塗装
防音扉

No.	H	L	枚数
D-1	2,000	1,960	1
合計枚数			1

無塗装
デュラカーン防音パネル BP-90G


No.	H	L	枚数
BPG-1	500	2,720	6
BPB-2	500	1,960	36
合計枚数			42

無塗装
デュラカーン防音パネル E-fx


No.	H	L	枚数
E-fx-1	500	2,720	1
E-fx-2	500	1,960	7
合計枚数			8

無塗装


※すべて撤去

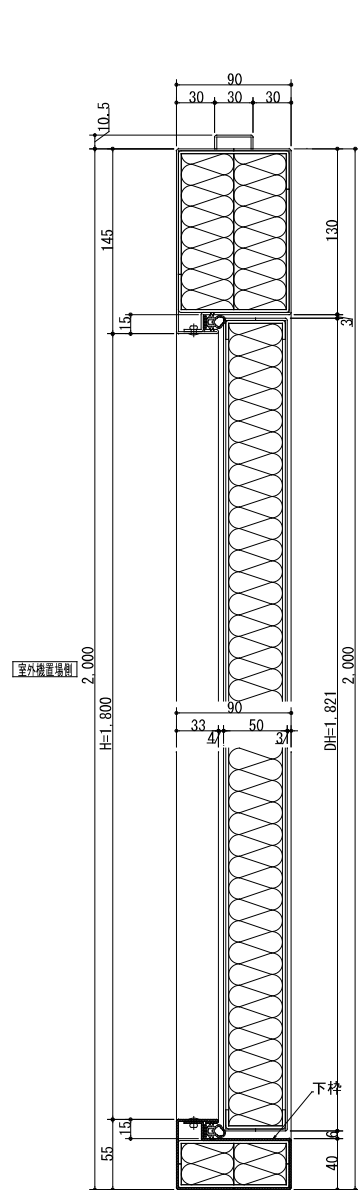

縦断面図 S=1/2

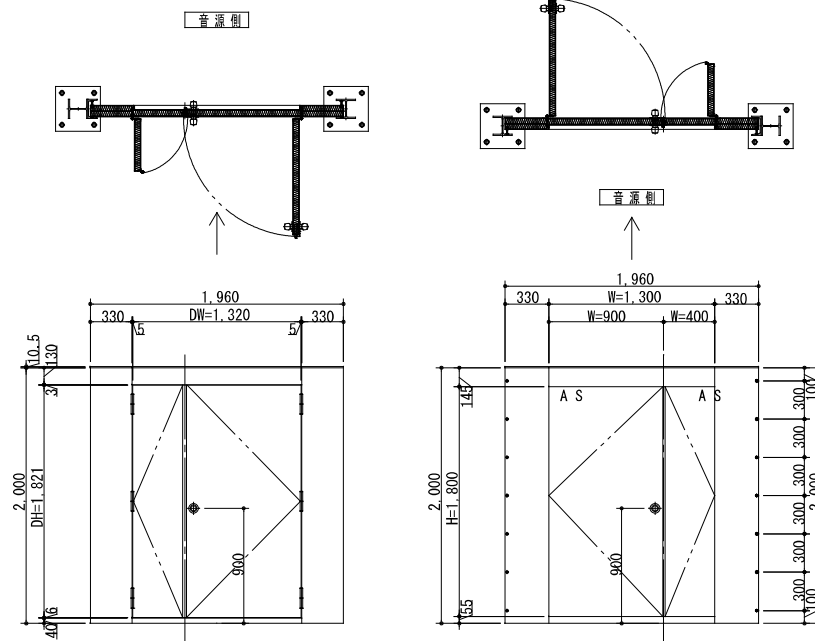

立面図 S=1/20

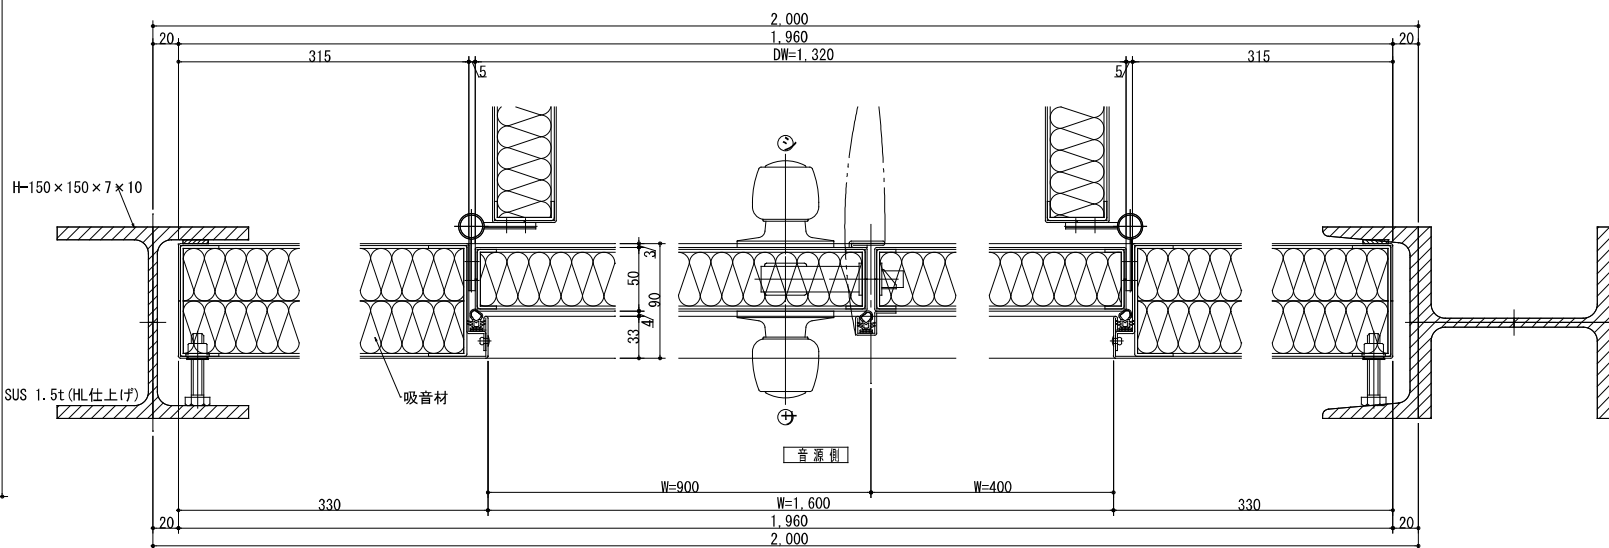

横断面図 S=1/2

※すべて撤去




株式会社 サン設計事務所
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (社) 第4705号

Sheet
3/3


Project
Title
東部地域仮設庁舎解体工事
防音パネル詳細図 (3)

Date
Scale
2023. 11
A1 1/100
A
73

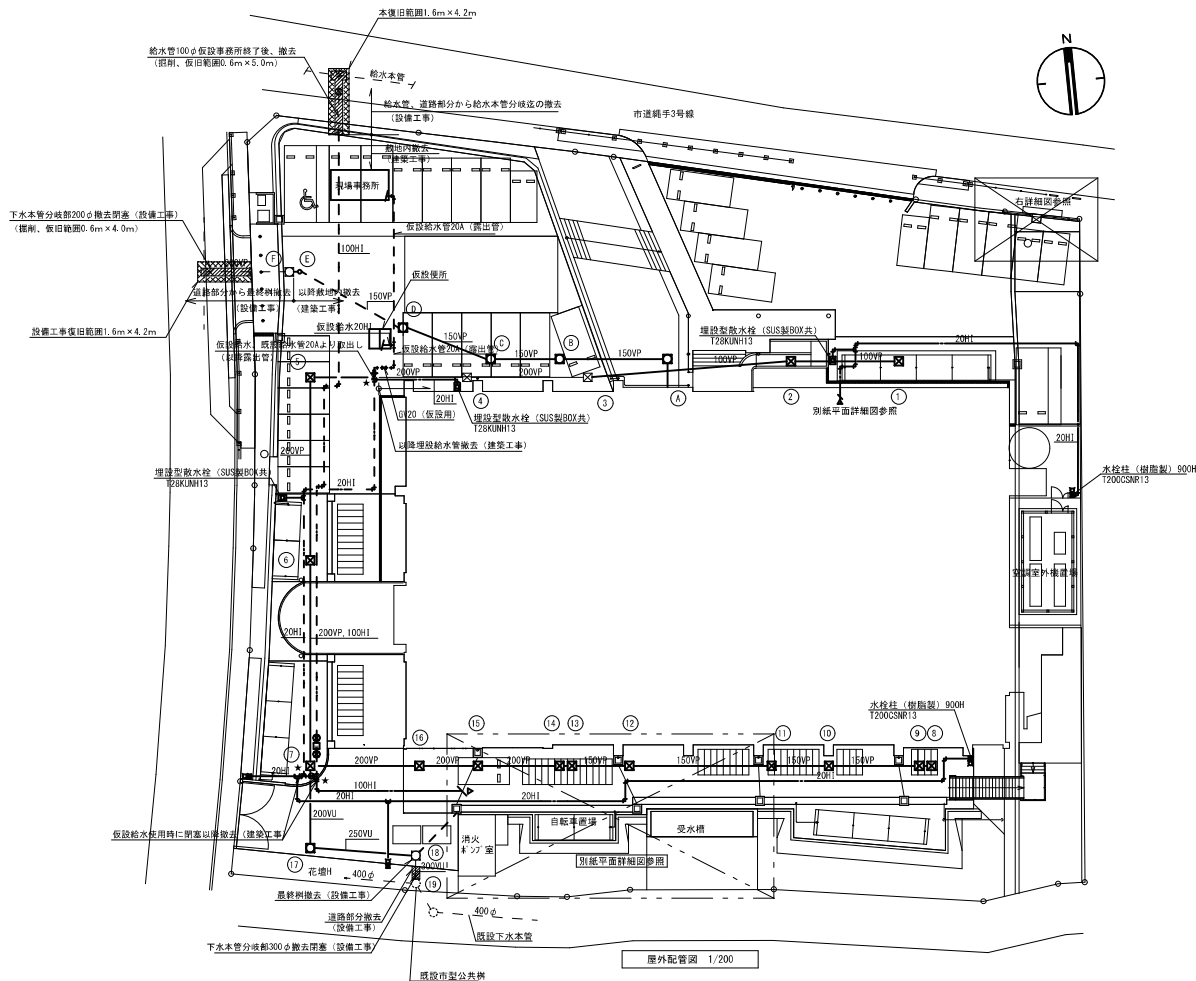

排水機リスト (撤去)

番号	樹 名 称	種 類	形状、寸法	樹深さ（実管底）	マンホール蓋	備 考	番号	樹 名 称	種 類	形状、寸法	樹深さ（実管底）	マンホール蓋	備 考
①	既設インバート樹	SC-3	600×600	400H	№D-600	撤去・建築工事	⑮	既設インバート樹	SC-3	600×600	730H	№D-600	撤去・建築工事
②	既設インバート樹	SC-3	600×600	610H	№D-600	撤去・建築工事	⑯	既設インバート樹	SC-3	600×600	780H	№D-750	撤去・建築工事
③	既設インバート樹	SC-3	600×600	450H	№D-600	撤去・建築工事	⑰	新設インバート樹	SC-3	600×600	1200H	№D-600	撤去・建築工事
④	既設インバート樹	SC-3	600×600	550H	№D-600	撤去・建築工事	⑱	新設インバート樹	SC-3	600×600	1300H	№D-600	撤去・機械設備工事
⑤	既設インバート樹	SC-3	600×600	660H	№D-600	撤去・建築工事	⑲	既設市型汚水樹			13000H	市型マンホール	配管閉塞
⑥	既設インバート樹	SC-3	600×600	820H	№D-600	撤去・建築工事							
⑦	既設インバート樹	SC-3	600×600	955H	№D-600	撤去・建築工事	Ⓐ	既設インバート樹	SC-3	600×600	1040H	№D-600	撤去・建築工事
⑧	既設インバート樹	SC-3	600×600	400H	№D-600	撤去・建築工事	Ⓑ	既設インバート樹	SC-3	600×600	550H	№D-600	撤去・建築工事
⑨	既設インバート樹	SC-3	600×600	430H	№D-600	撤去・建築工事	Ⓒ	既設インバート樹	SC-3	600×600	670H	№D-600	撤去・建築工事
⑩	既設インバート樹	SC-3	600×600	510H	№D-600	撤去・建築工事	Ⓓ	既設インバート樹	SC-3	600×600	1100H	№D-600	撤去・建築工事
⑪	既設インバート樹	SC-3	600×600	560H	№D-600	撤去・建築工事	Ⓔ	既設小口径インバート樹 塩ビ製	ドロップ機	150-300	1230H	防護蓋300φ（密閉式内蓋、鎖付き）	撤去・建築工事
⑫	既設インバート樹	SC-3	600×600	620H	№D-600	撤去・建築工事	Ⓕ	既設0号縦立機		750φ	1530H	市型マンホール	撤去・機械設備工事
⑬	既設インバート樹	SC-3	600×600	660H	№D-600	撤去・建築工事							
⑭	既設インバート樹	SC-3	600×600	670H	№D-600	撤去・建築工事							

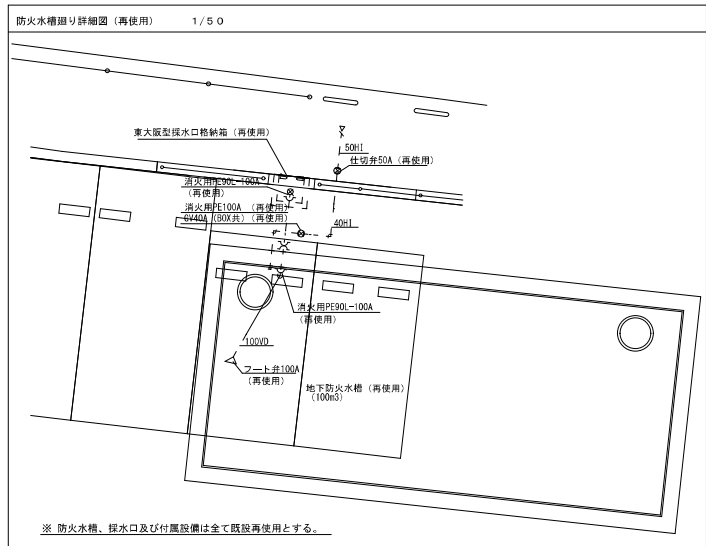

※ 防火水槽、採水口及び付属設備は全て既設再使用とする。

建築機云範囲	
【給水管】	
H10P 100 L= 88.0m	
H10P 20 L=143.0m	
土工率 (埋設・埋戻し) 87.0m3	
敷水機 13A、SUS製 800円 3ヶ所	
【汚水管】	
VP 200 L=74.0m	
VP 150 L=29.0m	
VP 100 L=25.0m	
VP 250 L= 8.0m	
VP 200 L= 7.0m	
土工率 (埋設・埋戻し) 57.0m3	
【汚水・雑排水機】	
コンクリート製 600x600 H=650 10ヶ所	
コンクリート製 600x600 H=750 4ヶ所	
コンクリート製 600x600 H=750 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 H=800 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 H=850 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 H=850 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 H=1050 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 H=1100 1ヶ所	
コンクリート製 600x600 H=1200 1ヶ所	
小口径機 300φ H=100 1ヶ所	

【衛生設備工事概要】

- 給水設備については、既設水量水機75Aは仮設給水として使用し、現場事務所・仮設便所に使用する。使用後は給水管分岐箇所から撤去する。
- 敷地内の地中埋設給水管は全て建築工事にて撤去する。
- 排水については、西側本管及び南側本管分岐部の閉塞処理を行う。以降敷地内の地中埋設給水管や汚水機等の埋設物は全て建築工事にて撤去とする。
- 防火水槽、採水口及び付属設備、給水管は既設再使用する。

凡例

—	埋設撤去配管を示す。(建築工事)
- - -	仮設使用配管を示す。(使用後撤去)
★	既設切替接続箇所を示す。




株式会社 サン設計事務所
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
→ 総務課 大塚ビル 3F (TEL: 03-5555-1111)

Project	Date	Drawn	Checked
東京都地域振興庁吉野ビルに伴う機械設備工事	2023. 12	As	
衛生設備 屋外配管平面図 (撤去)	A1: 1/200 A2: 1/400		74



 株式会社 サン設計事務所
SUN Company Architects & Engineers
一級建築士事務所 大阪府枚方市藤 1-10-10 3F

Draw	Project	Date	Classification
	東部地域仮設庁舎解体に伴う機械設備工事	2023. 11	A
Draw	Title	Scale	No.
	衛生設備 1階平面図(撤去)	A1: 1/100 A3: 1/200	75

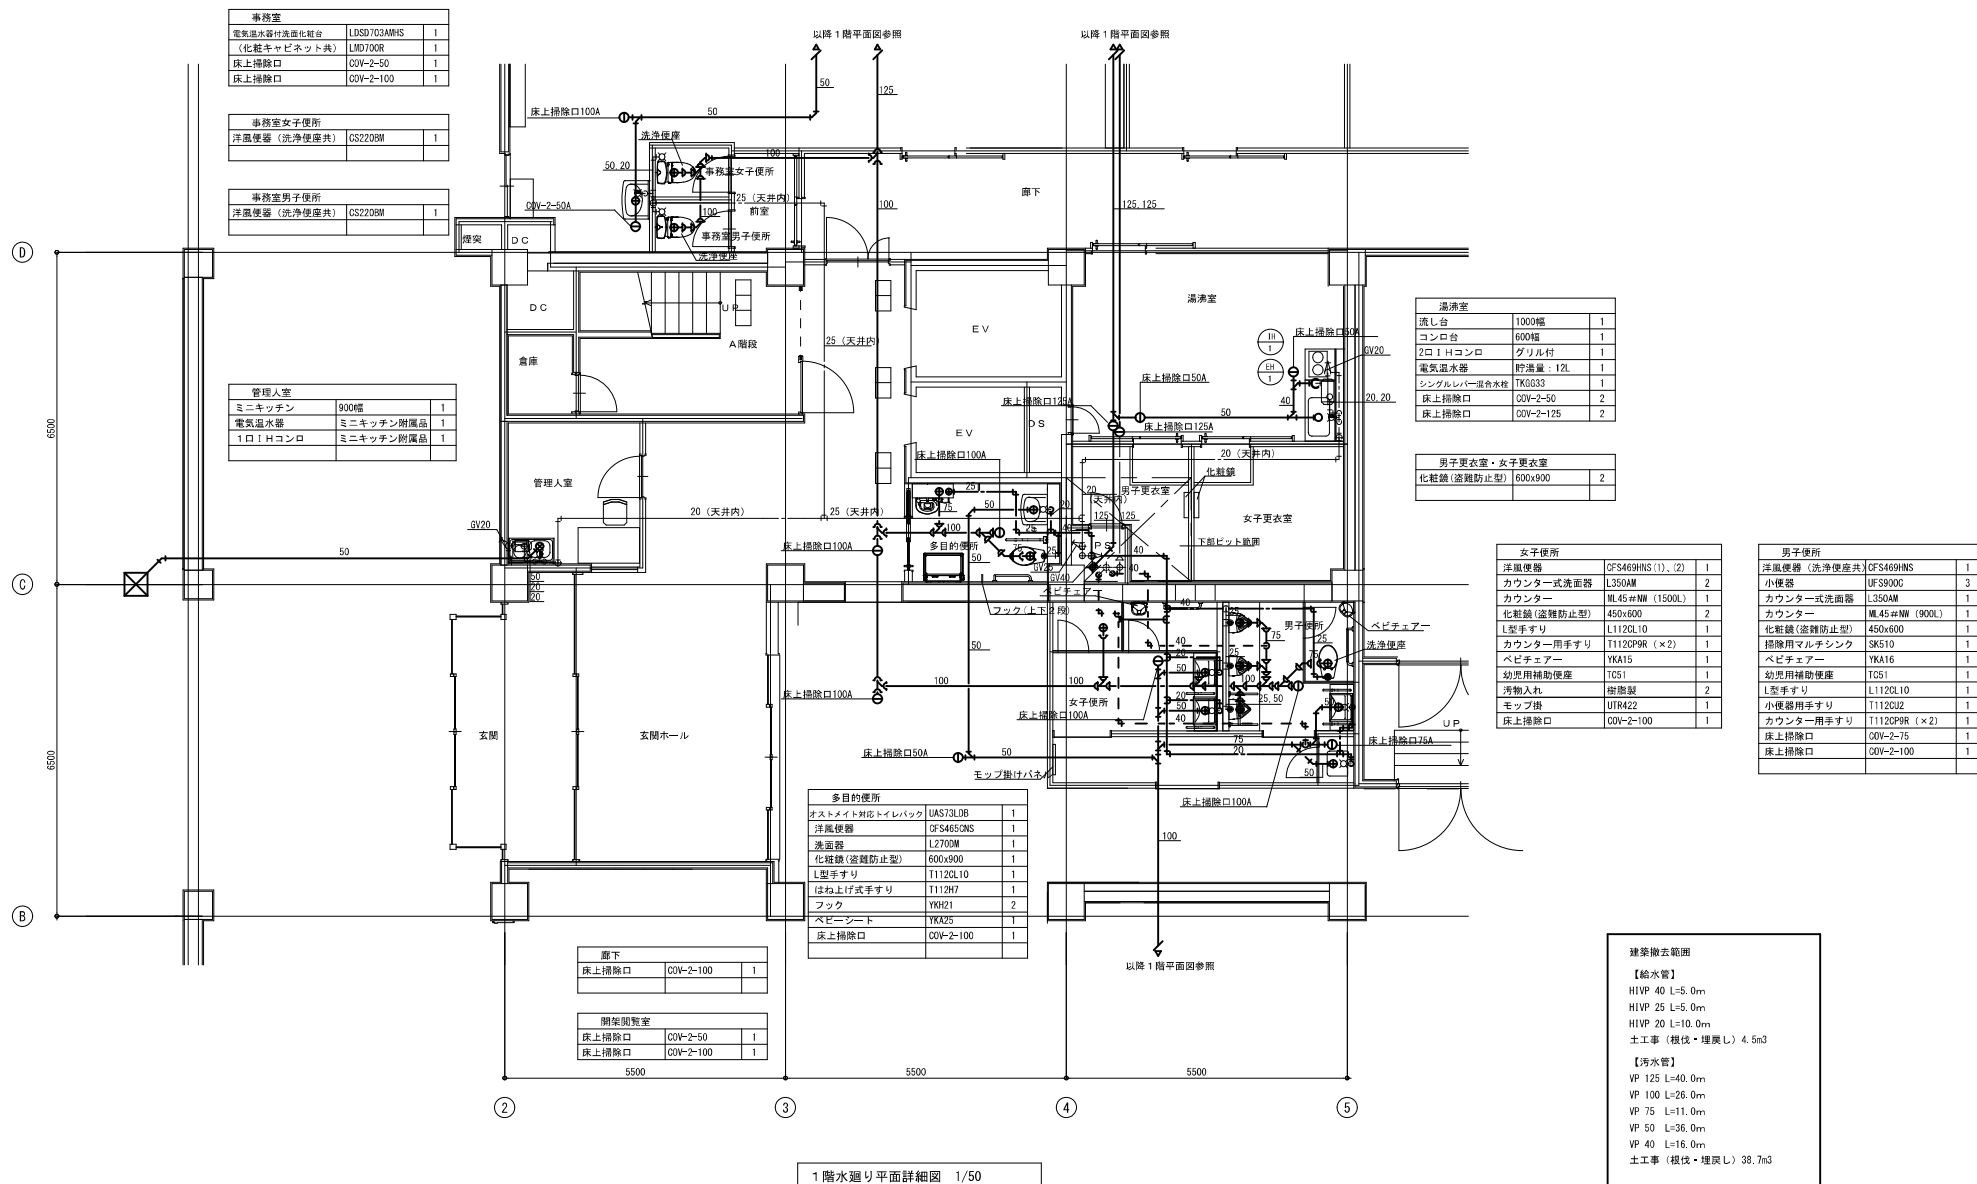

事務室		
電気温水器付洗面化粧台	LDS703AMNS	1
(化粧キャビネット)	LMD700R	1
床上掃除口	GVV-2-50	1
床上掃除口	GVV-2-100	1

事務室女子便所		
洋風便器 (洗浄便座共)	GS2208M	1

事務室男子便所		
洋風便器 (洗浄便座共)	GS2208M	1

管理入室		
ミニキッチン	900幅	1
電気温水器	ミニキッチン附属品	1
1口IHコンロ	ミニキッチン附属品	1

湯沸室		
流し台	1000幅	1
コンロ台	600幅	1
2口IHコンロ	グリル付	1
電気温水器	貯湯量: 12L	1
シングルレバー混合水栓	YK6033	1
床上掃除口	GVV-2-50	2
床上掃除口	GVV-2-125	2

男子更衣室・女子更衣室		
化粧鏡 (盗難防止型)	600x900	2

女子便所		
洋風便器	CF5469HNS (1), (2)	1
カウンター式洗面器	L350AM	2
カウンター	ML45 #NW (1500L)	1
化粧鏡 (盗難防止型)	450x600	2
L型手すり	L1120L10	1
カウンター用手すり	T1120P9R (x2)	1
ベビチェア	YKA15	1
幼児用補助便座	TC51	1
汚物入れ	樹脂製	2
モップ掛	UTR422	1
床上掃除口	GVV-2-100	1

男子便所		
洋風便器 (洗浄便座共)	CF5469HNS	1
小便器	UF5900C	3
カウンター式洗面器	L350AM	1
カウンター	ML45 #NW (900L)	1
化粧鏡 (盗難防止型)	450x600	1
掃除用マルチシンク	SK510	1
ベビチェア	YKA16	1
幼児用補助便座	TC51	1
L型手すり	L1120L10	1
小便器用手すり	T1120C2	1
カウンター用手すり	T1120P9R (x2)	1
床上掃除口	GVV-2-75	1
床上掃除口	GVV-2-100	1

多目的便所		
オストメイト対応トイレバック	UAS73LOB	1
洋風便器	CF5465ONS	1
洗面器	L2703M	1
化粧鏡 (盗難防止型)	600x900	1
L型手すり	T1120L10	1
はね上げ式手すり	T112W7	1
フック	YKH21	2
ベビシート	YKA25	1
床上掃除口	GVV-2-100	1

廊下		
床上掃除口	GVV-2-100	1

開業期便所		
床上掃除口	GVV-2-50	1
床上掃除口	GVV-2-100	1

建築撤去範囲

【給水管】

H1VP 40 L=5.0m

H1VP 25 L=5.0m

H1VP 20 L=10.0m

土工事 (根伐・埋戻し) 4.5m3

【汚水管】

VP 125 L=40.0m

VP 100 L=26.0m

VP 75 L=11.0m

VP 50 L=36.0m

VP 40 L=16.0m

土工事 (根伐・埋戻し) 38.7m3

1階水廻り平面詳細図 1/50



株式会社 サン設計事務所

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

TEL: 03-1234-5678 FAX: 03-1234-5679

Draw	Project	Date	Revision
Draw	東部地域医療センターに伴う機械設備工事	2023. 11	A
Draw	衛生設備 1階水廻り平面詳細図 (撤去)	41: 1/50 43: 1/100	76

